



**Promasol<sup>®</sup>**

FABRICANTES TÉRMICOS DESDE 1984

**TARIFA 2020**

**CAPTADORES SOLARES**

2

**ESTRUCTURA SOPORTE****EQUIPOS TERMOSIFONES**

ELITE PB

METRO

STRATOS

5

**KIT FORZADOS**

TOP C // DRAIN BACK TOP C

TOP E // EUROQUICK C

TOP H // EUROQUICK E

11

**ACUMULADORES E INTERACUMULADORES**

ACS ACUMULADORES

ACS INTERACUMULADORES

ACS DOBLE ENVOLVENTE

INERCIA. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA

DEPÓSITOS ESPECIALES

18

**ELEMENTOS DE INSTALACIÓN**

35

# 30 AÑOS FABRICANDO DEPÓSITOS Y SISTEMAS SOLARES


Somos una de las primeras empresas nacionales fabricantes de depósitos y sistemas de energía solar térmica, manufacturando en nuestras plantas de producción de Málaga una amplia gama de productos.



Ello nos permite ofrecer siempre la mejor relación entre calidad y precio en soluciones para cualquier demanda de ahorro energético: agua caliente sanitaria, calefacción, climatización de piscinas, etc.



VENTAJA Nº 1

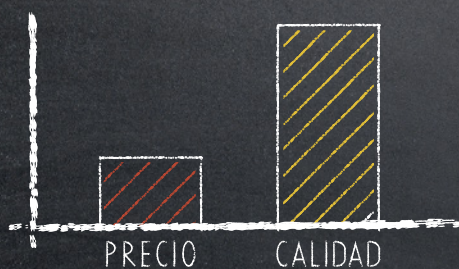

## FABRICAR ES SABER, ES OPTIMIZAR

COMO FABRICANTES, PROMASOL CONOCE AL DETALLE SUS EQUIPOS. POR ESO TE OFRECE EL MEJOR PRECIO Y SERVICIO TÉCNICO.

VENTAJA Nº 2





## CALIDAD ES SINÓNIMO DE GARANTÍA

PROMASOL EMPLEA SÓLO LOS MEJORES MATERIALES PARA SUS EQUIPOS. POR ESO RINDEN MÁS Y MEJOR, Y SE AMORTIZAN ANTES.

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB Y DESCUBRE MUCHAS OTRAS VENTAJAS.  
PARA CUALQUIER CONSULTA, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS. ESTAMOS ENCANTADOS DE  
ATENDERTE:

# CAPTADORES SOLARES Y ESTRUCTURAS

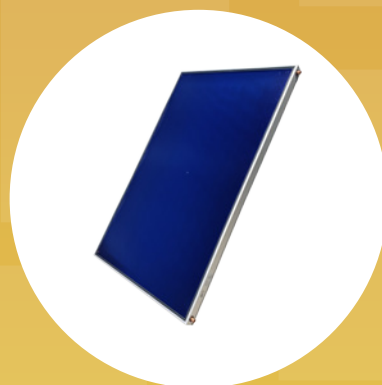


## CAPTADORES SOLARES PLANOS GAMA PROMASUN N BLUE



La gama PROMASUN N BLUE se caracteriza por la excelente relación calidad precio, siendo el captador más versátil, ideal incluso para las aplicaciones más exigentes en zonas con poca radiación y que requieran un alto aporte solar

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                        | POSICIÓN   | SUPERF. BRUTA      | P.V.P. (€) |
|------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| 2996       | Colector Solar Plano mod. PROMASUN 2.0 N BLUE      | Vertical   | 2 m <sup>2</sup>   | 543        |
| 2998       | Colector Solar Plano mod. PROMASUN 2.6 N BLUE      | Vertical   | 2,6 m <sup>2</sup> | 636        |
| 2997       | Colector Solar Plano mod. PROMASUN 2.0 N BLUE Hor. | Horizontal | 2 m <sup>2</sup>   | 598        |
| 2999       | Colector Solar Plano mod. PROMASUN 2.6 N BLUE Hor. | Horizontal | 2,6 m <sup>2</sup> | 696        |

## CAPTADORES SOLARES PLANOS GAMA PROMATOP N BLUE

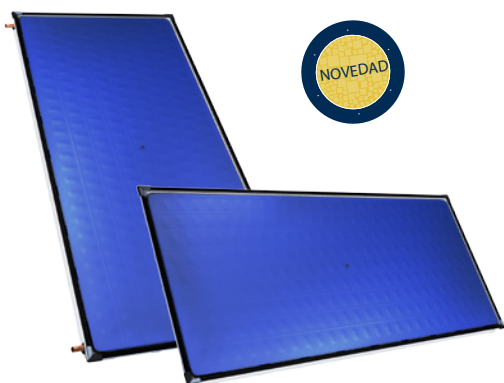

La gama PROMATOP se caracteriza por la excelente estética, estando la caja del captador embutido en una sola pieza, ideal para las aplicaciones más exigentes en zonas con poca radiación y que requieran un alto aporte solar



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                        | POSICIÓN   | SUPERF. BRUTA      | P.V.P. (€) |
|------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| 2800       | Colector Solar Plano mod. PROMATOP 2.6 N BLUE      | Vertical   | 2,6 m <sup>2</sup> | 715        |
| 2825       | Colector Solar Plano mod. PROMATOP 2.6 N BLUE Hor. | Horizontal | 2,6 m <sup>2</sup> | 795        |

## ESTRUCTURA SOPORTE



| DESCRIPCIÓN                                                  | galvanizado |            | aluminio   |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                                              | REFERENCIA  | P.V.P. (€) | REFERENCIA | P.V.P. (€) |
| Estructura Soporte para batería de 1 colector VERTICAL       | 4100.45     | 137        | 5100.45    | 234        |
| Estructura Soporte para batería de 2 colectores VERTICALES   | 4150.45     | 202        | 5150.45    | 299        |
| Estructura Soporte para batería de 3 colectores VERTICALES   | 4200.45     | 338        | 5200.45    | 533        |
| Estructura Soporte para batería de 4 colectores VERTICALES   | 4250.45     | 403        | 5250.45    | 598        |
| Estructura Soporte para batería de 5 colectores VERTICALES   | 4300.45     | 540        | 5300.45    | 832        |
| Estructura Soporte para batería de 1 colector HORIZONTAL     | 4350.45     | 104        | 5350.45    | 169        |
| Estructura Soporte para batería de 2 colectores HORIZONTALES | 4400.45     | 208        | 5400.45    | 338        |
| Estructura Soporte para batería de 3 colectores HORIZONTALES | 4450.45     | 312        | 5450.45    | 507        |
| Estructura Soporte para batería de 4 colectores HORIZONTALES | 4500.45     | 416        | 5500.45    | 676        |
| Estructura Soporte para batería de 5 colectores HORIZONTALES | 4550.45     | 520        | 5550.45    | 845        |

\*En el caso de que la estructura sea para tejado a 20° o integrado 0° (pegado sobre el tejado), cambiar en el código del producto ".45" de la referencia por ".20" o ".0".

- Estructura Soporte para captadores VERTICALES, se suministran conjuntos de 1 o 2 captadores, añadiendo tantos conjuntos como se necesiten para realizar la batería completa.



batería 1 captador




batería 2 captadores




batería de 5 captadores  
formada por 2 baterías de 2 captadores  
y una de 1 captador

- Estructura Soporte para captadores HORIZONTALES, se suministran conjuntos de 1 captador, añadiendo tantos conjuntos como se necesiten para realizar la batería completa.





batería 1 captador

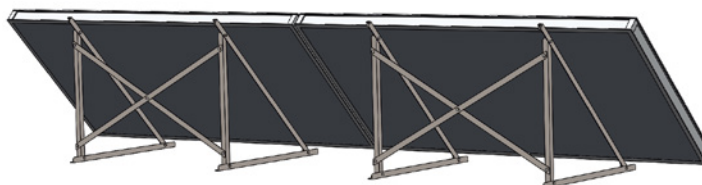

batería 2 captadores


VISITA NUESTRA PÁGINA WEB Y DESCARGATE LA FICHA TÉCNICA DE CADA  
MODELO DE CAPTADOR

# TERMOSIFONES



## EQUIPOS TERMOSIFÓN ELITE PB

- Sistema eficiente y estético
- Doble protección catódica
- Posibilidad de apoyo eléctrico
- Boca de registro DN100
- Un único diseño de estructura que utiliza la misma perfilaría tanto para suelo como para tejado, a excepción del equipo de 500 L.

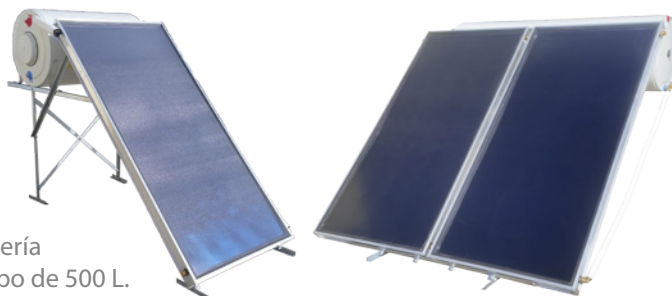

PERFIL BAJO


| DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | COLECTORES              | P.V.P. (€) |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Equipo Compacto Mod. ELITE 120 BB          | 153.0019   | 1 x Promasun 1.5 N      | 1.244      |
| Equipo Compacto Mod. ELITE 160 BS          | 153.0013   | 1 x Promasun 2.0 N BLUE | 1.370      |
| Equipo Compacto Mod. ELITE 200 BS con 2.0  | 153.0027   | 1 x Promasun 2.0 N BLUE | 1.605      |
| Equipo Compacto Mod. ELITE 200 BS          | 153.0014   | 1 x Promasun 2.6 N BLUE | 1.673      |
| Equipo Compacto Mod. ELITE 300 BS          | 153.0015   | 2 x Promasun 2.0 N BLUE | 2.239      |
| Equipo Compacto Mod. ELITE 500 BS - Suelo  | 153.0016   | 2 x Promasun 2.6 N BLUE | 3.802      |
| Equipo Compacto Mod. ELITE 500 BS - Tejado | 153.0029   | 2 x Promasun 2.6 N BLUE | 3.802      |

## ■ DIMENSIONES GENERALES

ELITE 120 BB con colector PROMASUN 1.5 N




ELITE 160 BS con colector PROMASUN 2.0 N BLUE

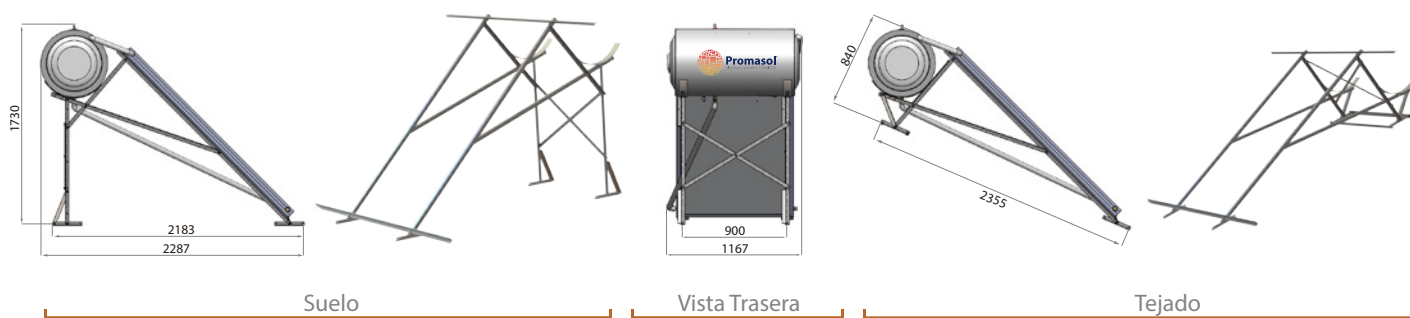


## EQUIPOS TERMOSIFÓN ELITE PB


ELITE 200 BS con colector PROMASUN 2.0 N BLUE

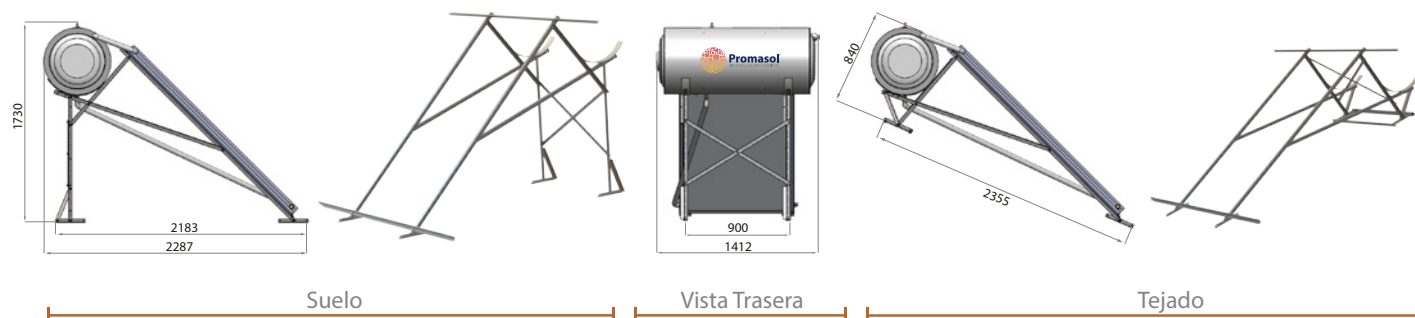

ELITE 200 BS con colector PROMASUN 2.6 N BLUE

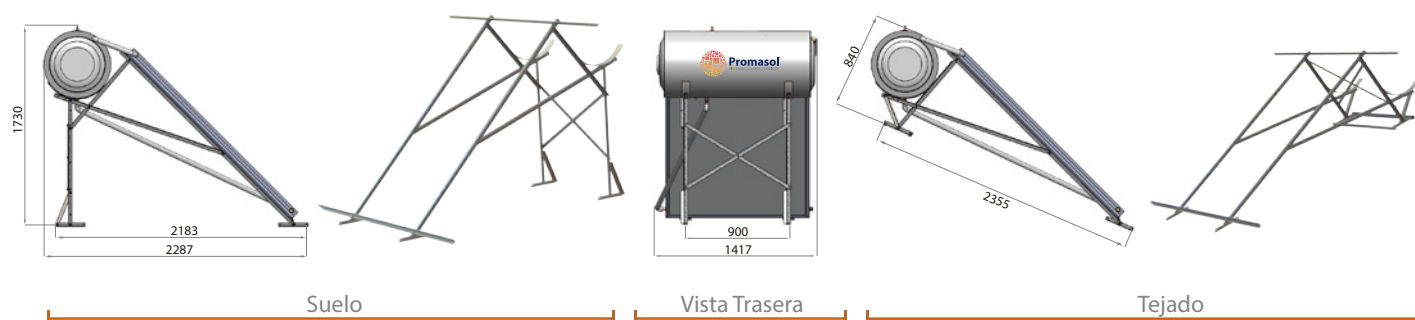

ELITE 300 BS con 2 colectores PROMASUN 2.0 N BLUE

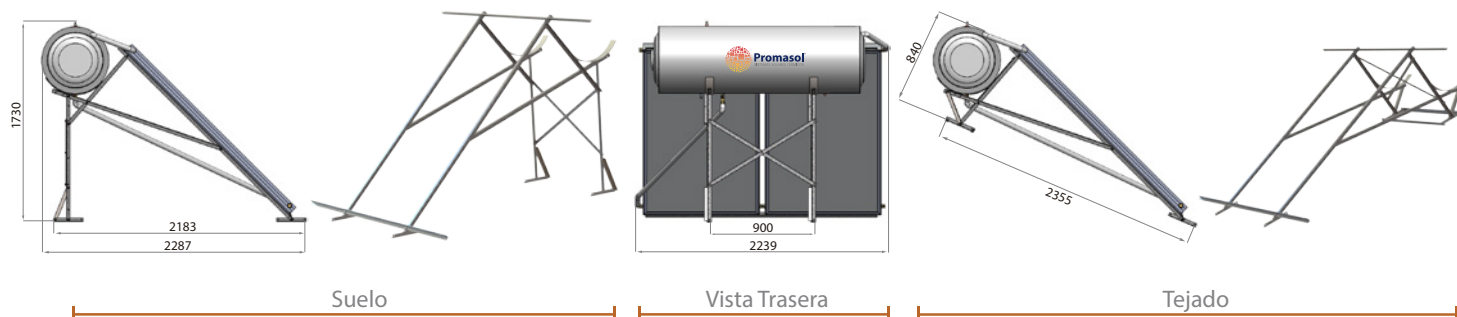

ELITE 500 BS con 2 colectores PROMASUN 2.6 N BLUE



## EQUIPOS TERMOSIFÓN METRO



- El sistema más estético teniendo una altura de 97 cm
- Doble protección catódica
- Posibilidad de apoyo eléctrico
- Boca de registro DN100
- Disponible estructura solo para suelo




| DESCRIPCIÓN                       | REFERENCIA | COLECTORES                | P.V.P. (€) |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Equipo Compacto Mod. METRO 160 BS | 3185HEM    | 1 x PROMASUN 2.0 BLUE Hor | 1.628      |
| Equipo Compacto Mod. METRO 200 BS | 3275HEM    | 1 x PROMASUN 2.0 BLUE Hor | 1.790      |
| Equipo Compacto Mod. METRO 300 BS | 3365HEM    | 2 x PROMASUN 2.0 BLUE Hor | 2.856      |

### DIMENSIONES GENERALES


METRO 160 BS con colector PROMASUN 2.0 N BLUE Horizontal

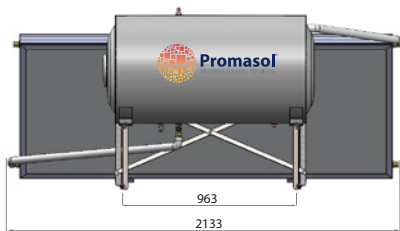

METRO 200 BS con colector PROMASUN 2.0 N BLUE Horizontal



METRO 300 BS con 2 colectores PROMASUN 2.0 N BLUE Horizontal

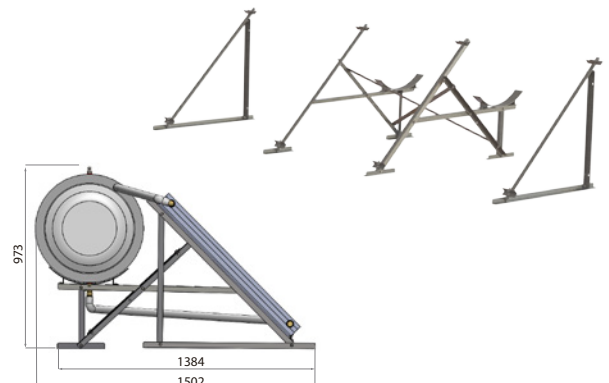

## EQUIPOS TERMOSIFÓN STRATOS


- Mejor funcionamiento del mercado
  - Depósito vertical = mejor estratificación
  - Ánodo protección catódica
  - Posibilidad de apoyo eléctrico
- Disponible estructura solo para suelo




| DESCRIPCIÓN                        | REFERENCIA | COLECTORES                | P.V.P. (€) |
|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Equipo Compacto Mod. STRATOS 200 S | 3295       | 1 x PROMASUN 2.0 BLUE Hor | 2.543      |
| Equipo Compacto Mod. STRATOS 300 S | 3385       | 2 x PROMASUN 2.0 BLUE Hor | 3.232      |
| Equipo Compacto Mod. STRATOS 400 S | 3415       | 2 x PROMASUN 2.0 BLUE Hor | 3.554      |
| Equipo Compacto Mod. STRATOS 500 S | 3420       | 3 x PROMASUN 2.0 BLUE Hor | 4.307      |

### DIMENSIONES GENERALES


STRATOS 200 con colector PROMASUN 2.0 N BLUE Horizontal

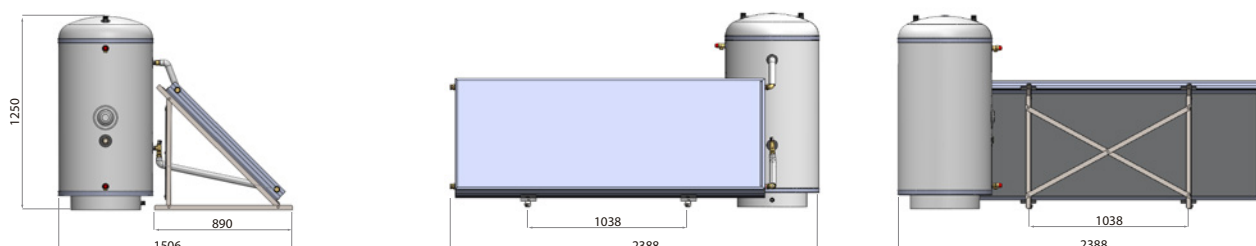

STRATOS 300 y STRATOS 400 con 2 colector PROMASUN 2.0 N BLUE Horizontal

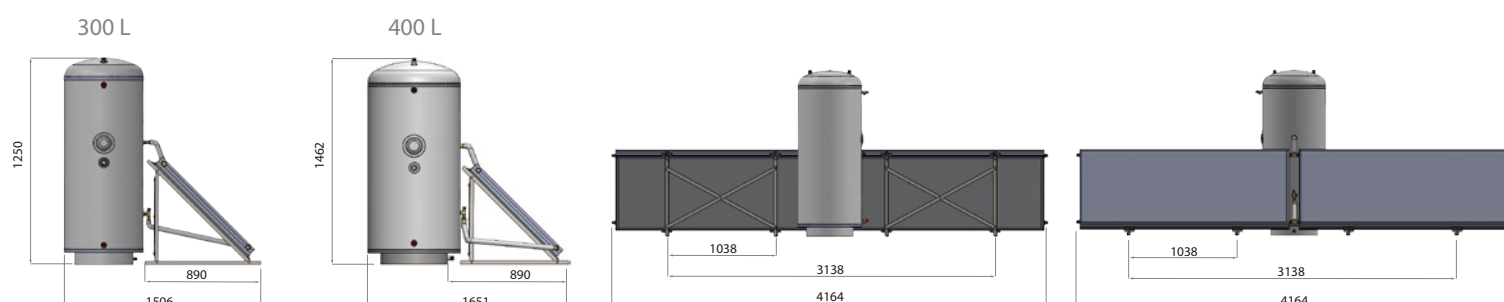


STRATOS 500 con 3 colectores PROMASUN 2.0 N BLUE Horizontal

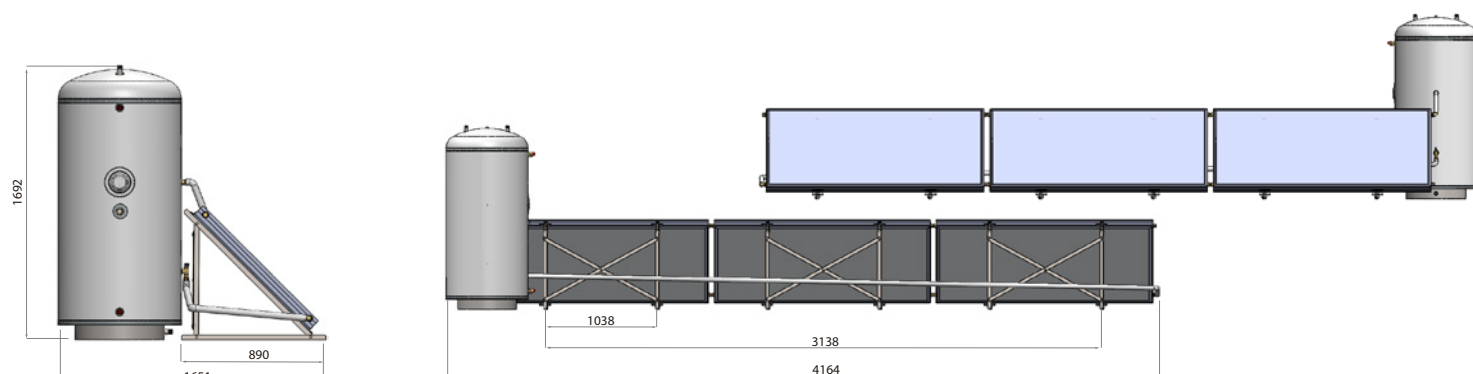


## ■ DETALLE CONEXIONES Y COMPONENTES EQUIPOS ELITE




## ■ DETALLE CONEXIONES Y COMPONENTES EQUIPOS METRO

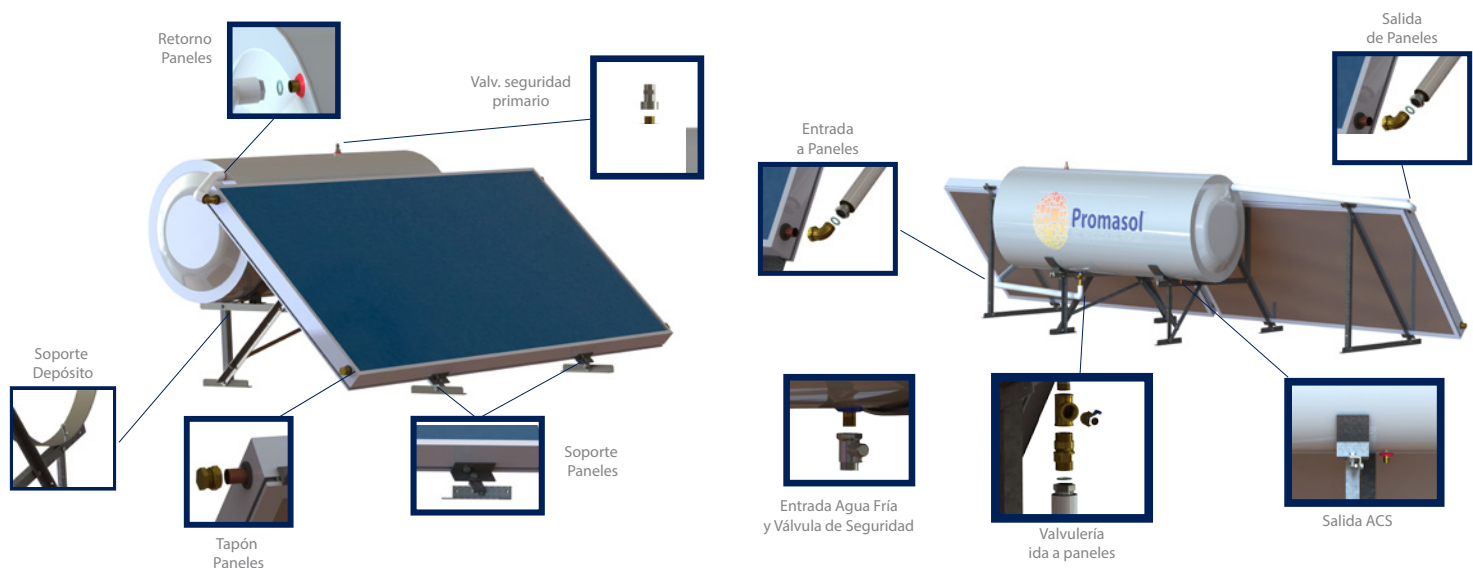

## ■ DETALLE CONEXIONES Y COMPONENTES EQUIPOS STRATOS

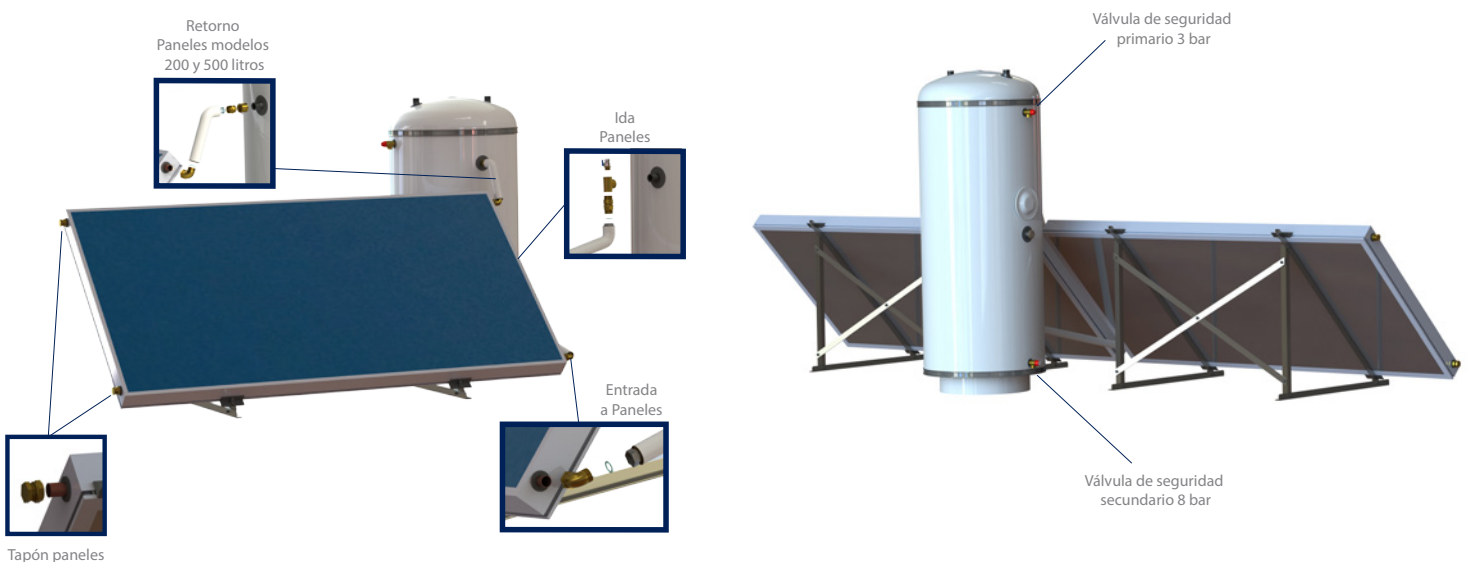


# KITS FORZADOS



## KITS FORZADOS SERIE TOP C

La serie de equipos forzados TOP C, incluyen los elementos principales para la instalación. Siendo la opción más económica y versátil de todos nuestros kits, al incorporar la bomba y centralita por separado.



interacumuladores murales CC/TA FT



interacumuladores suelo CC/TA FM




| DESCRIPCIÓN | DEPÓSITO     | COLECTORES             | REFERENCIA    | ESTRUCTURA | P.V.P. (€) |
|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------|------------|
| TOP100C     | 100 CC/TA FT | 1x Promasun 1.5 N      | FT9100115T.45 | Suelo      | 1.798      |
|             |              |                        | FT9100115T.0  | Tejado     |            |
| TOP100C     | 100 CC/TA FT | 1x Promasun 2.0 N Blue | FT9100120T.45 | Suelo      | 1.910      |
|             |              |                        | FT9100120T.0  | Tejado     |            |
| TOP120C     | 120 CC/TA FT | 1x Promasun 1.5 N      | FT9120115T.45 | Suelo      | 1.839      |
|             |              |                        | FT9120115T.0  | Tejado     |            |
| TOP120C     | 120 CC/TA FT | 1x Promasun 2.0 N Blue | FT9120120T.45 | Suelo      | 1.950      |
|             |              |                        | FT9120120T.0  | Tejado     |            |
| TOP150C     | 150 CC/TA FT | 1x Promasun 2.0 N Blue | FT9150120T.45 | Suelo      | 1.984      |
|             |              |                        | FT9150120T.0  | Tejado     |            |
| TOP160C     | 160 CC/TA FM | 1x Promasun 2.0 N Blue | 9160120T.45   | Suelo      | 2.167      |
|             |              |                        | 9160120T.0    | Tejado     |            |
| TOP200C     | 200 CC/TA FM | 1x Promasun 2.0 N Blue | 9200120T.45   | Suelo      | 2.286      |
|             |              |                        | 9200120T.0    | Tejado     |            |
| TOP200C     | 200 CC/TA FM | 1x Promasun 2.6 N Blue | 9200126T.45   | Suelo      | 2.357      |
|             |              |                        | 9200126T.0    | Tejado     |            |
| TOP300C     | 300 CC/TA FM | 2x Promasun 2.0 N Blue | 9300220T.45   | Suelo      | 2.946      |
|             |              |                        | 9300220T.0    | Tejado     |            |
| TOP500C     | 500 CC/TA FM | 2x Promasun 2.6 N Blue | 9500226T.45   | Suelo      | 3.646      |
|             |              |                        | 9500226T.0    | Tejado     |            |
| TOP500C     | 500 CC/TA FM | 3x Promasun 2.0 N Blue | 9500320T.45   | Suelo      | 4.103      |
|             |              |                        | 9500320T.0    | Tejado     |            |
| TOP700C     | 700 CC/TA F  | 3x Promasun 2.6 N Blue | 9700326T.45   | Suelo      | 5.368      |
|             |              |                        | 9700326T.0    | Tejado     |            |
| TOP700C     | 700 CC/TA F  | 4x Promasun 2.6 N Blue | 9700426T.45   | Suelo      | 5.914      |
|             |              |                        | 9700426T.0    | Tejado     |            |

\*En el caso de que la estructura sea para tejado a 20°, cambiar en el código del producto ".45" de la referencia por ".20"




## ESQUEMA HIDRÁULICO

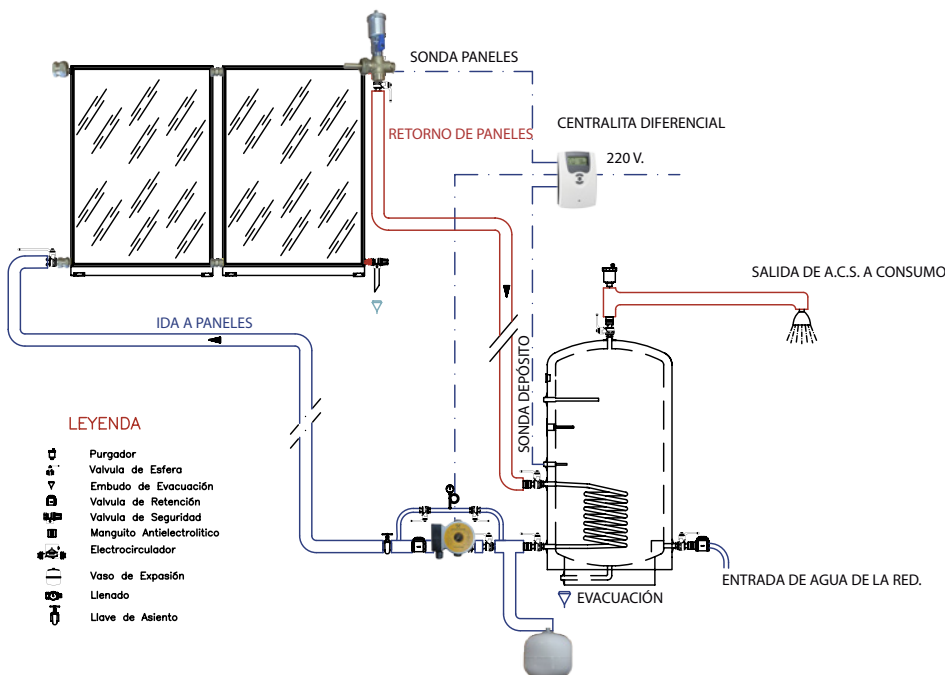

\*Bajo pedido se puede suministrar el depósito para instalación en intemperie, y/o los captadores horizontales.



Interacumulador para exterior




Captador horizontal


## KITS FORZADOS SERIE TOP E

La serie de equipos forzados TOP E, incluyen los elementos principales para la instalación.

Siendo la opción más completa de todos nuestros kits, al incorporar la estación solar de dos ramales y centralita




interacumuladores suelo CC/TA FM



| DESCRIPCIÓN | DEPÓSITO     | COLECTORES             | REFERENCIA  | ESTRUCTURA | P.V.P. (€) |
|-------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| TOP160E     | 160 CC/TA FM | 1x Promasun 2.0 N Blue | 7160120T.45 | Suelo      | 2.557      |
|             |              |                        | 7160120T.0  | Tejado     |            |
| TOP200E     | 200 CC/TA FM | 1x Promasun 2.0 N Blue | 7200220T.45 | Suelo      | 2.671      |
|             |              |                        | 7200220T.0  | Tejado     |            |
| TOP200E     | 200 CC/TA FM | 1x Promasun 2.6 N Blue | 7200226T.45 | Suelo      | 2.739      |
|             |              |                        | 7200226T.0  | Tejado     |            |
| TOP300E     | 300 CC/TA FM | 2x Promasun 2.0 N Blue | 7300220T.45 | Suelo      | 3.384      |
|             |              |                        | 7300220T.0  | Tejado     |            |
| TOP500E     | 500 CC/TA FM | 2x Promasun 2.6 N Blue | 7500226T.45 | Suelo      | 3.975      |
|             |              |                        | 7500226T.0  | Tejado     |            |
| TOP500E     | 500 CC/TA FM | 3x Promasun 2.0 N Blue | 7500320T.45 | Suelo      | 4.344      |
|             |              |                        | 7500320T.0  | Tejado     |            |
| TOP700E     | 700 CC/TA F  | 3x Promasun 2.6 N Blue | 7700326T.45 | Suelo      | 5.626      |
|             |              |                        | 7700326T.0  | Tejado     |            |
| TOP700E     | 700 CC/TA F  | 4x Promasun 2.6 N Blue | 7700426T.45 | Suelo      | 6.150      |
|             |              |                        | 7700426T.0  | Tejado     |            |

\*En el caso de que la estructura sea para tejado a 20°, cambiar en el código del producto ".45" de la referencia por ".20"

## ESQUEMA HIDRÁULICO

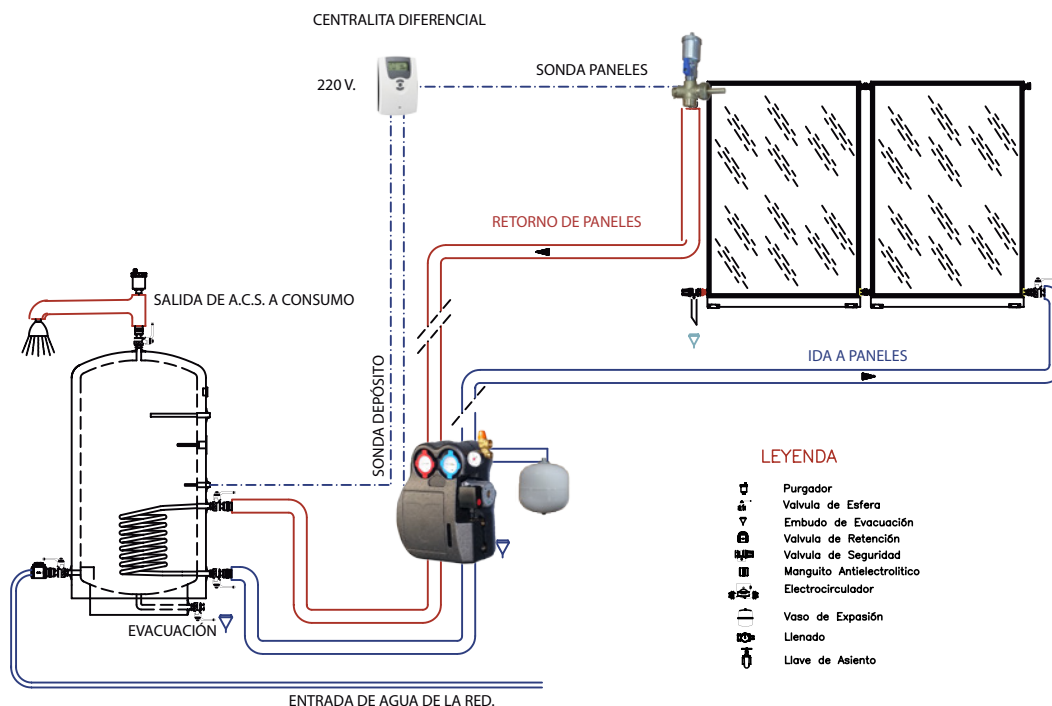


### LEYENDA

- Purgador
- Valvula de Esfera
- Embudo de Evacuación
- Valvula de Retención
- Valvula de Seguridad
- Manguito Antielectrolítico
- Electrocirculador
- Vaso de Expansión
- Llenado
- Llave de Asiento

\*Bajo pedido se puede suministrar el depósito para instalación en intemperie, y/o los captadores horizontales.



Interacumulador para exterior



Captador horizontal

## KITS FORZADOS SERIE TOP H

La serie de equipos forzados TOP H, incluyen los elementos principales para la instalación.

Estos modelos incorporan la bomba y centralita por separado, el depósito se suministra en horizontal




| DESCRIPCIÓN | DEPÓSITO    | COLECTORES             | REFERENCIA                | ESTRUCTURA      | P.V.P. (€) |
|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| TOP200H     | 200 CC/TH F | 1x Promasun 2.6 N Blue | 6200126T.45<br>6200126T.0 | Suelo<br>Tejado | 3.485      |
| TOP300H     | 300 CC/TH F | 2x Promasun 2.0 N Blue | 6300220T.45<br>6300220T.0 | Suelo<br>Tejado | 3.838      |
| TOP400H     | 400 CC/TH F | 2x Promasun 2.0 N Blue | 6400220T.45<br>6400220T.0 | Suelo<br>Tejado | 4.412      |
| TOP400H     | 400 CC/TH F | 2x Promasun 2.6 N Blue | 6400226T.45<br>6400226T.0 | Suelo<br>Tejado | 4.644      |
| TOP500H     | 500 CC/TH F | 2x Promasun 2.6 N Blue | 6500226T.45<br>6500226T.0 | Suelo<br>Tejado | 4.970      |
| TOP500H     | 500 CC/TH F | 3x Promasun 2.0 N Blue | 6500320T.45<br>6500320T.0 | Suelo<br>Tejado | 5.317      |

\*En el caso de que la estructura sea para tejado a 20°, cambiar en el código del producto ".45" de la referencia por ".20"



## ESQUEMA HIDRÁULICO

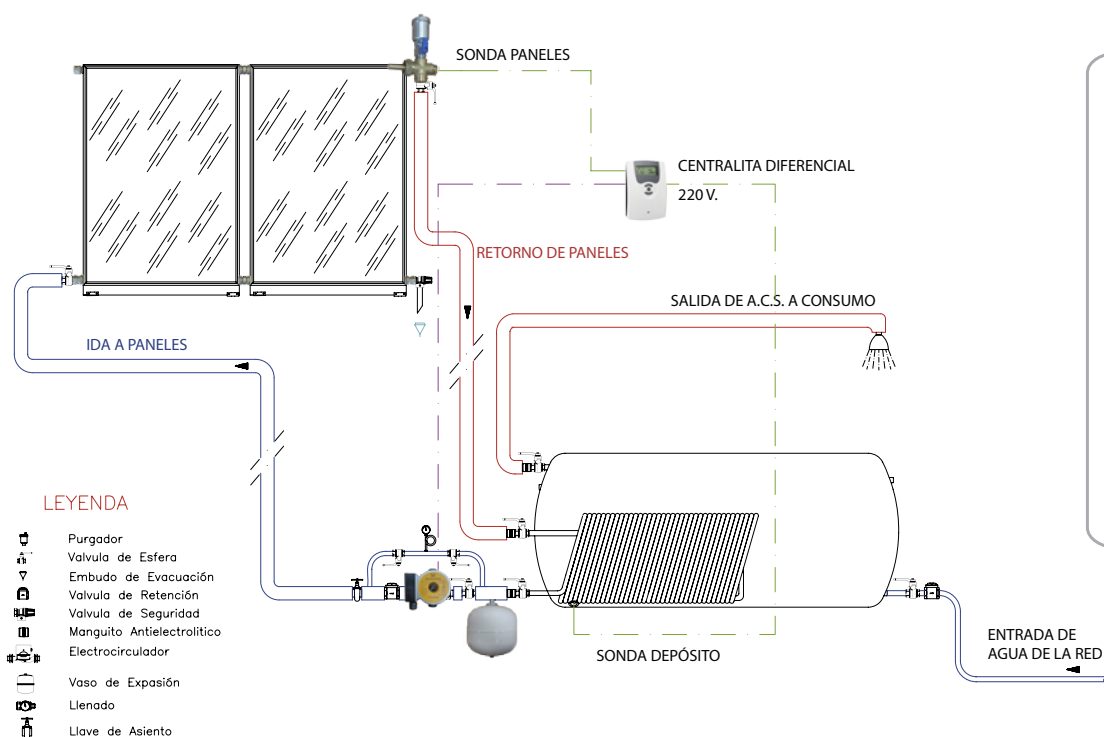

\*Bajo pedido se pueden suministrar los captadores horizontales.



Captador horizontal

# DRAIN BACK

## KITS DRAIN BACK SERIE TOP C

La serie de equipos DRAIN BACK TOP C, incluyen los elementos principales para la instalación. Siendo la opción más versátil de todos nuestros kits, al incorporar la bomba y centralita por separado.




| DESCRIPCIÓN | DEPÓSITO     | COLECTORES             | REFERENCIA     | ESTRUCTURA | P.V.P. (€) |
|-------------|--------------|------------------------|----------------|------------|------------|
| DB TOP100C  | 100 CC/TA FT | 1x Promasun 1.5 N Blue | DB9100T115T.45 | Suelo      | 1.848      |
|             |              |                        | DB9100T115T.0  | Tejado     |            |
| DB TOP100C  | 100 CC/TA FT | 1x Promasun 2.0 N Blue | DB9100T120T.45 | Suelo      | 1.951      |
|             |              |                        | DB9100T120T.0  | Tejado     |            |
| DB TOP120C  | 120 CC/TA FT | 1x Promasun 1.5 N Blue | DB9120T115T.45 | Suelo      | 1.909      |
|             |              |                        | DB9120T115T.0  | Tejado     |            |
| DB TOP120C  | 120 CC/TA FT | 1x Promasun 2.0 N Blue | DB9120T120T.45 | Suelo      | 1.988      |
|             |              |                        | DB9120T120T.0  | Tejado     |            |
| DB TOP150C  | 150 CC/TA FT | 1x Promasun 2.0 N Blue | DB9150T120T.45 | Suelo      | 2.019      |
|             |              |                        | DB9150T120 T.0 | Tejado     |            |
| DB TOP150C  | 150 CC/TA FM | 1x Promasun 2.0 N Blue | DB9150T120T.45 | Suelo      | 2.326      |
|             |              |                        | DB9150T120T.0  | Tejado     |            |
| DB TOP200C  | 200 CC/TA FM | 1x Promasun 2.0 N Blue | DB9200T120T.45 | Suelo      | 2.443      |
|             |              |                        | DB9200T120T.0  | Tejado     |            |
| DB TOP200C  | 200 CC/TA FM | 1x Promasun 2.6 N Blue | DB9200T126T.45 | Suelo      | 2.513      |
|             |              |                        | DB9200T126T.0  | Tejado     |            |
| DB TOP300C  | 300 CC/TA FM | 2x Promasun 2.0 N Blue | DB9300T220T.45 | Suelo      | 3.168      |
|             |              |                        | DB9300T220 T.0 | Tejado     |            |
| DB TOP500C  | 500 CC/TA FM | 2x Promasun 2.6 N Blue | DB9500T226T.45 | Suelo      | 4.039      |
|             |              |                        | DB9500T226T.0  | Tejado     |            |
| DB TOP500C  | 500 CC/TA FM | 3x Promasun 2.0 N Blue | DB9500T320T.45 | Suelo      | 4.669      |
|             |              |                        | DB9500T320T.0  | Tejado     |            |
| DB TOP700C  | 700 CC/TA F  | 3x Promasun 2.6 N Blue | DB9700T326T.45 | Suelo      | 5.845      |
|             |              |                        | DB9700T326T.0  | Tejado     |            |
| DB TOP700C  | 700 CC/TA F  | 4x Promasun 2.6 N Blue | DB9700T426T.45 | Suelo      | 6.421      |
|             |              |                        | DB9700T426T.0  | Tejado     |            |

\*En el caso de que la estructura sea para tejado a 20°, cambiar en el código del producto ".45" de la referencia por ".20"



## ESQUEMA HIDRÁULICO

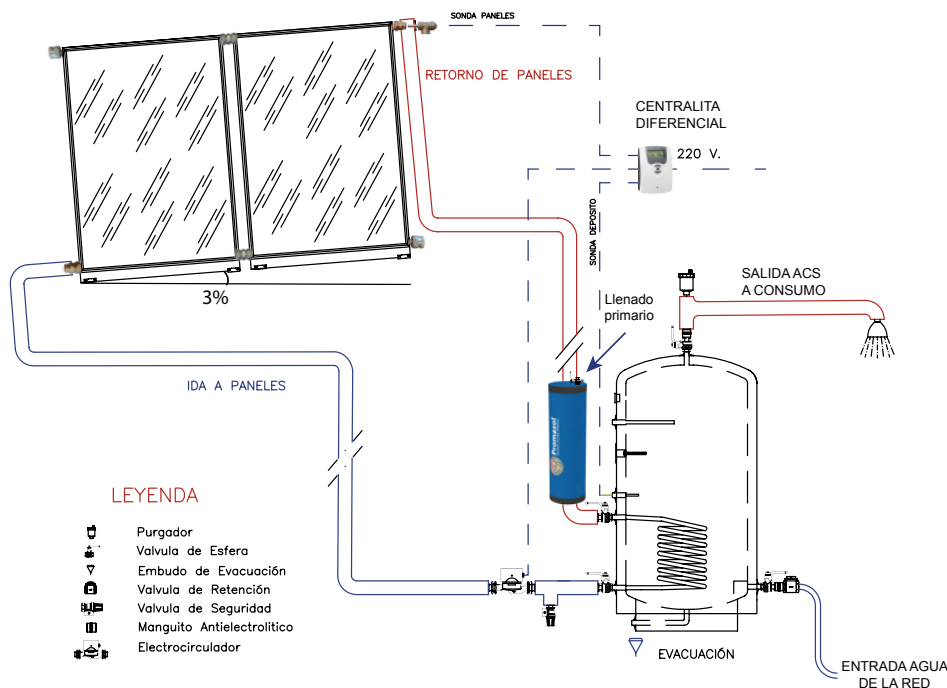

\*Bajo pedido se pueden suministrar los captadores horizontales.




Captador horizontal

## KITS FORZADOS SERIE EUROQUICK C

La serie de equipos forzados EUROQUICK C, incluyen los elementos principales para la instalación.


Siendo la opción más económica de todos nuestros kits de producción instantánea, al incorporar la bomba y centralita por separado



| DESCRIPCIÓN     | DEPÓSITO        | COLECTORES             | REFERENCIA  | ESTRUCTURA | P.V.P. (€) |
|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| EUROQUICK 200 C | 200 EUROQUICK F | 1x Promasun 2.0 N Blue | 3200120T.0  | Suelo      | 2.997      |
|                 |                 |                        | 3200120T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 200 C | 200 EUROQUICK F | 1x Promasun 2.6 N Blue | 3200126T.0  | Suelo      | 3.060      |
|                 |                 |                        | 3200126T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 300 C | 300 EUROQUICK F | 2x Promasun 2.0 N Blue | 3300220T.0  | Suelo      | 3.701      |
|                 |                 |                        | 3300220T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 400 C | 400 EUROQUICK F | 2x Promasun 2.0 N Blue | 3400220T.0  | Suelo      | 3.819      |
|                 |                 |                        | 3400220T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 400 C | 400 EUROQUICK F | 2x Promasun 2.6 N Blue | 3400226T.0  | Suelo      | 3.946      |
|                 |                 |                        | 3400226T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 500 C | 500 EUROQUICK F | 2x Promasun 2.6 N Blue | 3500226T.0  | Suelo      | 4.136      |
|                 |                 |                        | 3500226T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 500 C | 500 EUROQUICK F | 3x Promasun 2.0 N Blue | 3500320T.0  | Suelo      | 4.478      |
|                 |                 |                        | 3500320T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 700 C | 700 EUROQUICK F | 3x Promasun 2.6 N Blue | 3700326T.0  | Suelo      | 5.131      |
|                 |                 |                        | 3700326T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 700 C | 700 EUROQUICK F | 4x Promasun 2.6 N Blue | 3700426T.0  | Suelo      | 5.617      |
|                 |                 |                        | 3700426T.45 | Tejado     |            |

\*En el caso de que la estructura sea para tejado a 20°, cambiar en el código del producto ".45" de la referencia por ".20"


### ESQUEMA HIDRÁULICO

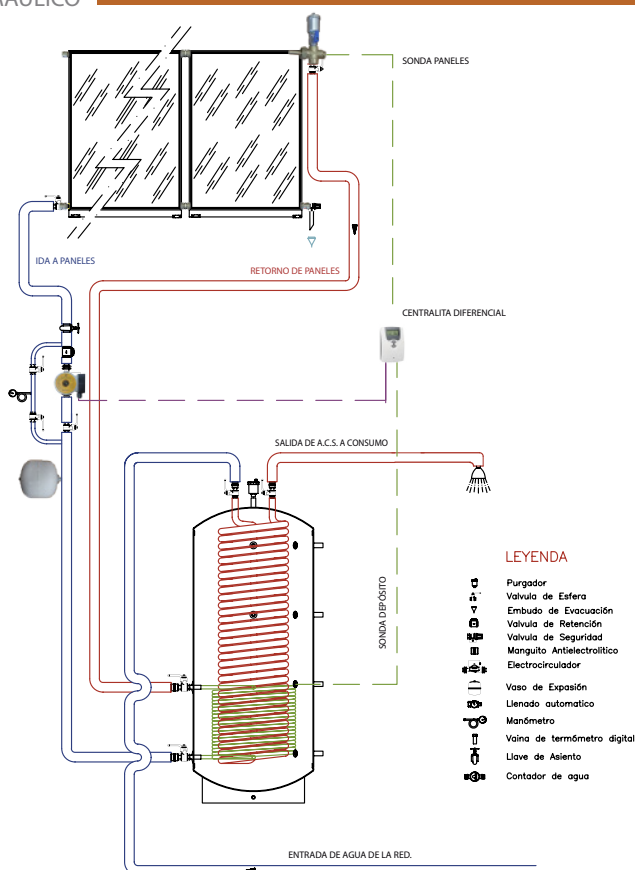

\*Bajo pedido se puede suministrar el depósito para instalación en intemperie, y/o los captadores horizontales.



Interacumulador para exterior




Captador horizontal

## KITS FORZADOS SERIE EUROQUICK E

La serie de equipos forzados EUROQUICK E, incluyen los elementos principales para la instalación.

Siendo la opción más completa de todos nuestros kits de producción instantánea, al incorporar la estación solar de dos ramales y centralita




| DESCRIPCIÓN     | DEPÓSITO        | COLECTORES             | REFERENCIA  | ESTRUCTURA | P.V.P. (€) |
|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| EUROQUICK 200 E | 200 EUROQUICK F | 1x Promasun 2.0 N Blue | 2200120T.0  | Suelo      | 3.820      |
|                 |                 |                        | 2200120T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 200 E | 200 EUROQUICK F | 1x Promasun 2.6 N Blue | 2200126T.0  | Suelo      | 3.890      |
|                 |                 |                        | 2200126T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 300 E | 300 EUROQUICK F | 2x Promasun 2.0 N Blue | 2300220T.0  | Suelo      | 4.592      |
|                 |                 |                        | 2300220T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 400 E | 400 EUROQUICK F | 2x Promasun 2.0 N Blue | 2400220T.0  | Suelo      | 4.723      |
|                 |                 |                        | 2400220T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 400 E | 400 EUROQUICK F | 2x Promasun 2.6 N Blue | 2400226T.0  | Suelo      | 4.863      |
|                 |                 |                        | 2400226T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 500 E | 500 EUROQUICK F | 2x Promasun 2.6 N Blue | 2500226T.0  | Suelo      | 5.074      |
|                 |                 |                        | 2500226T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 500 E | 500 EUROQUICK F | 3x Promasun 2.0 N Blue | 2500320T.0  | Suelo      | 5.453      |
|                 |                 |                        | 2500320T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 700 E | 700 EUROQUICK F | 3x Promasun 2.6 N Blue | 2700326T.0  | Suelo      | 6.176      |
|                 |                 |                        | 2700326T.45 | Tejado     |            |
| EUROQUICK 700 E | 700 EUROQUICK F | 4x Promasun 2.6 N Blue | 2700426T.0  | Suelo      | 6.714      |
|                 |                 |                        | 2700426T.45 | Tejado     |            |

\*En el caso de que la estructura sea para tejado a 20°, cambiar en el código del producto ".45" de la referencia por ".20"



### ESQUEMA HIDRÁULICO

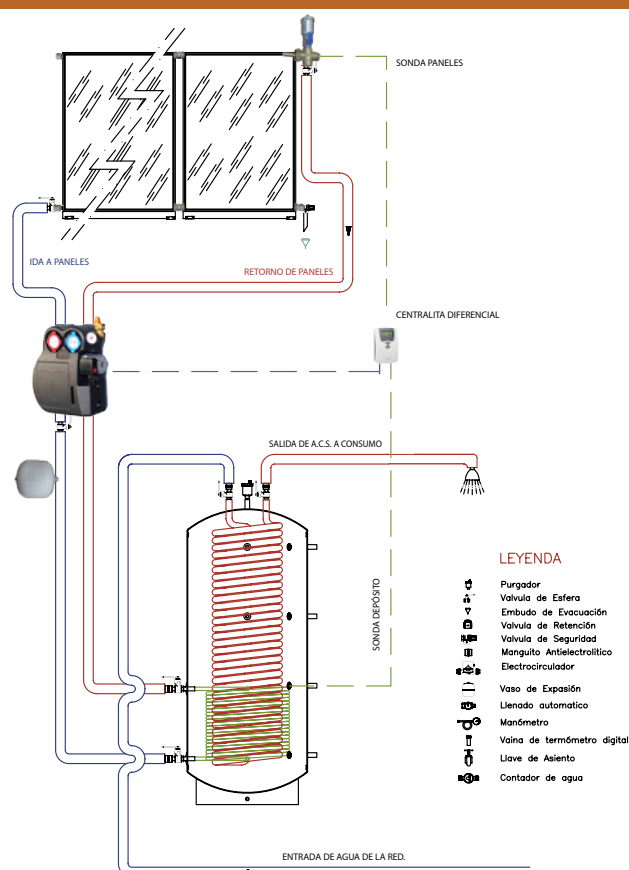

\*Bajo pedido se puede suministrar el depósito para instalación en intemperie, y/o los captadores horizontales.



Interacumulador para exterior



Captador horizontal

# ACS ACUMULADORES



## ACUMULADORES CA/TA GRAN VOLUMEN



- Depósitos para acumulación de ACS, dispone de conexiones laterales para la conexión a captadores solares, intercambiador, etc.
- Ánodos por corriente impresa
- Boca de registro DN400



| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO     | P.V.P. (€) |
| 101V1000                         | 1000 CA/TA | 5.075      |
| 101V1500                         | 1500 CA/TA | 6.027      |
| 101V2000                         | 2000 CA/TA | 7.335      |
| 101V2500                         | 2500 CA/TA | 8.327      |
| 101V3000                         | 3000 CA/TA | 9.040      |
| 101V3500                         | 3500 CA/TA | 9.714      |
| 101V4000                         | 4000 CA/TA | 10.507     |
| 101V4500                         | 4500 CA/TA | 11.558     |
| 101V5000                         | 5000 CA/TA | 12.688     |



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO     | P.V.P. (€) |
| 106V1000                           | 1000 CA/TA | 4.362      |
| 106V1500                           | 1500 CA/TA | 5.353      |
| 106V2000                           | 2000 CA/TA | 5.948      |
| 106V2500                           | 2500 CA/TA | 6.542      |
| 106V3000                           | 3000 CA/TA | 7.137      |
| 106V3500                           | 3500 CA/TA | 7.930      |
| 106V4000                           | 4000 CA/TA | 9.120      |
| 106V4500                           | 4500 CA/TA | 9.714      |
| 106V5000                           | 5000 CA/TA | 10.309     |

○ Bajo demanda se fabrican acumuladores con medidas y tomas especiales



Promasol es el único fabricante español que ofrece esta garantía en depósitos de gran volumen para ACS, incluso ubicándolos a la intemperie



Boca de Registro DN 400



Gancho para transporte

Ánodos electrónicos permanentes



Incorpora huecos facilitando una rápida y sencilla manipulación en el transporte



## ACUMULADORES CA/TA



- Depósitos para acumulación de ACS, dispone de conexiones laterales para la conexión a captadores solares, intercambiador, etc.
- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la mitad del acumulador. No incluye el precio el kit eléctrico
- Opcional boca de registro DN100



FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE)

| REFERENCIA | MODELO    | P.V.P. (€) |
|------------|-----------|------------|
| 101V200    | 200 CA/TA | 1.388      |
| 101V300    | 300 CA/TA | 1.685      |
| 101V400    | 400 CA/TA | 1.864      |
| 101V500    | 500 CA/TA | 2.101      |
| 101V700    | 700 CA/TA | 2.577      |
| 101V800    | 800 CA/TA | 2.974      |



FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR)

| REFERENCIA | MODELO    | P.V.P. (€) |
|------------|-----------|------------|
| 106V200    | 200 CA/TA | 1.090      |
| 106V300    | 300 CA/TA | 1.289      |
| 106V400    | 400 CA/TA | 1.546      |
| 106V500    | 500 CA/TA | 1.685      |
| 106V700    | 700 CA/TA | 2.181      |
| 106V800    | 800 CA/TA | 2.478      |

opcional

| REFERENCIA | MODELO                  | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------|------------|
| 019.0202   | Boca de Limpieza DN 100 | 137        |

## ACUMULADORES ELÉCTRICOS CA/TA R



- Termoeléctrico industrial para producción y acumulación de ACS
- Incorpora de serie un apoyo eléctrico en la parte inferior del acumulador.
- Opcional boca de registro DN100



FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE)

| REFERENCIA | MODELO      | P.V.P. (€) |
|------------|-------------|------------|
| 113V200    | 200 CA/TA R | 1.424      |
| 113V300    | 300 CA/TA R | 1.755      |
| 113V400    | 400 CA/TA R | 1.853      |
| 113V500    | 500 CA/TA R | 2.243      |
| 113V700    | 700 CA/TA R | 2.672      |
| 113V800    | 800 CA/TA R | 3.062      |



FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR)

| REFERENCIA | MODELO      | P.V.P. (€) |
|------------|-------------|------------|
| 114V200    | 200 CA/TA R | 1.151      |
| 114V300    | 300 CA/TA R | 1.365      |
| 114V400    | 400 CA/TA R | 1.658      |
| 114V500    | 500 CA/TA R | 1.814      |
| 114V700    | 700 CA/TA R | 2.262      |
| 114V800    | 800 CA/TA R | 2.652      |

opcional

| REFERENCIA | MODELO                  | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------|------------|
| 019.0202   | Boca de Limpieza DN 100 | 137        |

## TERMOSELÉCTRICOS CA/TA RE



- Termoselétricos murales para producción y acumulación de ACS
- Incorpora de serie un apoyo eléctrico
- Boca de registro DN100

| FORRO CHAPA PINTADA CON POLVO EPOXÍDICO |              |            |
|-----------------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                              | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 155V80                                  | 80 CA/TA RE  | 226        |
| 155V100                                 | 100 CA/TA RE | 289        |
| 155V150                                 | 150 CA/TA RE | 515        |
| 155V200                                 | 200 CA/TA RE | 593        |



\*Bajo pedido se pueden suministrar los termoselétricos para su instalación en horizontal

## ACUMULADORES CA/TA CT



- Depósitos para acumulación de ACS, dispone de conexiones laterales para la conexión a captadores solares, especialmente diseñados para trabajar en termosifón al mismo nivel de los captadores horizontales en CIRCUITO DIRECTO
- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la mitad del acumulador. No incluye el precio el kit eléctrico
- Opcional boca de registro DN100



| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 102V200                          | 200 CA/TA CT | 1.597      |
| 102V300                          | 300 CA/TA CT | 1.740      |
| 102V400                          | 400 CA/TA CT | 1.843      |
| 102V500                          | 500 CA/TA CT | 2.007      |
| 102V700                          | 700 CA/TA CT | 2.621      |
| 102V800                          | 800 CA/TA CT | 3.174      |




| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 107V200                            | 200 CA/TA CT | 1.331      |
| 107V300                            | 300 CA/TA CT | 1.413      |
| 107V400                            | 400 CA/TA CT | 1.515      |
| 107V500                            | 500 CA/TA CT | 1.843      |
| 107V700                            | 700 CA/TA CT | 2.150      |
| 107V800                            | 800 CA/TA CT | 2.641      |

opcional

| REFERENCIA | MODELO                  | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------|------------|
| 019.0202   | Boca de Limpieza DN 100 | 137        |

# ACS INTERACUMULADORES

**1 SERPENTÍN  
2 SERPENTINES  
DOBLE ENVOLVENTE**



## ACUMULADORES CC/TA F GRAN VOLUMEN



- Depósitos para producción y acumulación de ACS, dispone de 1 serpentín interno de inoxidable 316 L para aplicaciones con energía solar
- Ánodos por corriente impresa
- Boca de registro DN400



| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 103V1000                         | 1000 CC/TA F | 6.078      |
| 103V1500                         | 1500 CC/TA F | 7.085      |
| 103V2000                         | 2000 CC/TA F | 8.469      |
| 103V2500                         | 2500 CC/TA F | 9.579      |
| 103V3000                         | 3000 CC/TA F | 10.444     |



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 108V1000                           | 1000 CC/TA F | 5.353      |
| 108V1500                           | 1500 CC/TA F | 6.316      |
| 108V2000                           | 2000 CC/TA F | 7.085      |
| 108V2500                           | 2500 CC/TA F | 7.795      |
| 108V3000                           | 3000 CC/TA F | 8.541      |

○ Bajo demanda se fabrican acumuladores con medidas y tomas especiales



Promasol es el único fabricante español que ofrece esta garantía en depósitos de gran volumen para ACS, incluso ubicándolos a la intemperie



Boca de Registro  
DN 400

Orejeta para  
transporte



Incorpora huecos  
facilitando una  
rápida y sencilla  
manipulación en el  
transporte



Ánodos electrónicos  
permanentes



Serpentín Acero  
inoxidable 316 L



## INTERACUMULADORES CC/TA FM



- Depósitos para producción y acumulación de ACS, dispone de serpentín interno
- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la mitad del acumulador. No incluye el precio el kit eléctrico
- Boca de registro DN100

| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 154V150                            | 150 CC/TA FM | 857        |
| 154V200                            | 200 CC/TA FM | 991        |
| 154V300                            | 300 CC/TA FM | 1.223      |
| 154V500                            | 500 CC/TA FM | 1.821      |

## INTERACUMULADORES CC/TA FS



- Depósitos para producción y acumulación de ACS, dispone de serpentín interno
- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la mitad del acumulador. No incluye el precio el kit eléctrico
- Opcional boca de registro DN100
- Conexiones de fría, caliente, ida y retorno serpentín por la parte superior del depósito, facilitando la instalación bajo caldera



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 108V100S                           | 100 CC/TA FS | 1.102      |
| 108V120S                           | 120 CC/TA FS | 1.186      |
| 108V160S                           | 160 CC/TA FS | 1.331      |
| 108V200S                           | 200 CC/TA FS | 1.414      |

opcional

| REFERENCIA | MODELO                  | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------|------------|
| 019.0202   | Boca de Limpieza DN 100 | 137        |



## INTERACUMULADORES CC/TA F



- Depósitos para producción y acumulación de ACS, dispone de serpentín interno de inoxidable 316 L
- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la mitad del acumulador. No incluye el precio el kit eléctrico
- Opcional boca de registro DN100



| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |             |            |
|----------------------------------|-------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO      | P.V.P. (€) |
| 103V160                          | 160 CC/TAF  | 1.618      |
| 103V200                          | 200 CC/TA F | 1.714      |
| 103V300                          | 300 CC/TA F | 1.972      |
| 103V400                          | 400 CC/TA F | 2.276      |
| 103V500                          | 500 CC/TA F | 2.517      |
| 103V700                          | 700 CC/TA F | 2.929      |
| 103V800                          | 800 CC/TA F | 3.274      |



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |             |            |
|------------------------------------|-------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO      | P.V.P. (€) |
| 108V160                            | 160 CC/TAF  | 1.331      |
| 108V200                            | 200 CC/TA F | 1.414      |
| 108V300                            | 300 CC/TA F | 1.589      |
| 108V400                            | 400 CC/TA F | 1.843      |
| 108V500                            | 500 CC/TA F | 2.051      |
| 108V700                            | 700 CC/TA F | 2.392      |
| 108V800                            | 800 CC/TA F | 2.895      |

opcional

| REFERENCIA | MODELO                  | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------|------------|
| 019.0202   | Boca de Limpieza DN 100 | 137        |

## INTERACUMULADORES CC/TA FL



- Depósitos para producción y acumulación de ACS, dispone de serpentín interno de ALTO RENDIMIENTO de inoxidable 316 L para Aerotermia
- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la mitad del acumulador. No incluye el precio el kit eléctrico
- Opcional boca de registro DN100



| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 168V160                          | 160 CC/TA FL | 1.760      |
| 168V200                          | 200 CC/TA FL | 1.864      |
| 168V300                          | 300 CC/TA FL | 2.176      |
| 168V400                          | 400 CC/TA FL | 2.542      |
| 168V500                          | 500 CC/TA FL | 2.841      |
| 168V700                          | 700 CC/TA FL | 3.178      |
| 168V800                          | 800 CC/TA FL | 3.494      |



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 166V160                            | 160 CC/TA FL | 1.456      |
| 166V200                            | 200 CC/TA FL | 1.543      |
| 166V300                            | 300 CC/TA FL | 1.760      |
| 166V400                            | 400 CC/TA FL | 2.076      |
| 166V500                            | 500 CC/TA FL | 2.321      |
| 166V700                            | 700 CC/TA FL | 2.642      |
| 166V800                            | 800 CC/TA FL | 3.108      |

opcional

| REFERENCIA | MODELO                  | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------|------------|
| 019.0202   | Boca de Limpieza DN 100 | 137        |

## INTERACUMULADORES CC/TA FT


## INTERACUMULADORES CC/TH FT

- Depósitos murales para producción y acumulación de ACS, dispone de 1 serpentín interno
- Posibilidad de suministros con o sin kit eléctrico
- Boca de registro DN100

Instalación Vertical



Instalación Horizontal

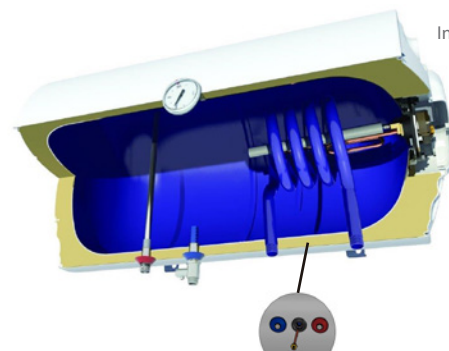

| FORRO EN CHAPA PINTADA CON POLVO EPOXÍDICO |              |            | Kit eléctrico incluido |
|--------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|
| REFERENCIA                                 | MODELO       | P.V.P. (€) | P.V.P. (€)             |
| 129V80                                     | 80 CC/TA FT  | 298        | 319                    |
| 129V100                                    | 100 CC/TA FT | 360        | 382                    |
| 129V120                                    | 120 CC/TA FT | 423        | 444                    |
| 129V150                                    | 150 CC/TA FT | 616        | 637                    |
| 129V200                                    | 200 CC/TA FT | 678        | 699                    |

| FORRO EN CHAPA PINTADA CON POLVO EPOXÍDICO |              |            | Kit eléctrico incluido |
|--------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|
| REFERENCIA                                 | MODELO       | P.V.P. (€) | P.V.P. (€)             |
| 129H80                                     | 80 CC/TH FT  | 321        | 344                    |
| 129H100                                    | 100 CC/TH FT | 388        | 411                    |
| 129H120                                    | 120 CC/TH FT | 455        | 478                    |
| 129H150                                    | 150 CC/TH FT | 664        | 686                    |
| 129H200                                    | 200 CC/TH FT | 731        | 753                    |

## INTERACUMULADORES CC/TH F

- Depósitos para producción y acumulación de ACS, dispone de serpentín interno de inoxidable 316 L
- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la mitad del acumulador. No incluye el precio el kit eléctrico
- Opcional boca de registro DN100


| FORRO POLIPROPILENO (USO INTEMPERIE) |                    |            |
|--------------------------------------|--------------------|------------|
| REFERENCIA                           | MODELO             | P.V.P. (€) |
| 150H200                              | 200 CC/TH F        | 1.755      |
| 150H300                              | 300 CC/TH F        | 1.950      |
| 150H400                              | 400 CC/TH F        | 2.340      |
| 150H500                              | 500 CC/TH F        | 2.730      |
| 003.0035                             | Estructura soporte | 176        |



opcional

| REFERENCIA | MODELO                  | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------|------------|
| 019.0202   | Boca de Limpieza DN 100 | 137        |

Instalación Horizontal

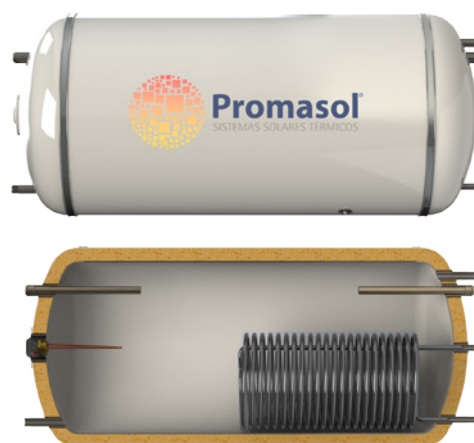


## INTERACUMULADORES CC/TA F2



- Depósitos para producción y acumulación de ACS, dispone de dos serpentines internos de inoxidable 316 L

Serpentín superior estándar  
Serpentín inferior SOLAR

- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la mitad del acumulador. No incluye el precio el kit eléctrico
- Opcional boca de registro DN100



| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 136V200                          | 200 CC/TA F2 | 2.071      |
| 136V300                          | 300 CC/TA F2 | 2.381      |
| 136V400                          | 400 CC/TA F2 | 2.762      |
| 136V500                          | 500 CC/TA F2 | 3.095      |
| 136V700                          | 700 CC/TA F2 | 3.527      |
| 136V800                          | 800 CC/TA F2 | 3.943      |



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 137V200                            | 200 CC/TA F2 | 1.706      |
| 137V300                            | 300 CC/TA F2 | 1.916      |
| 137V400                            | 400 CC/TA F2 | 2.237      |
| 137V500                            | 500 CC/TA F2 | 2.497      |
| 137V700                            | 700 CC/TA F2 | 2.948      |
| 137V800                            | 800 CC/TA F2 | 3.527      |

opcional

| REFERENCIA | MODELO                  | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------|------------|
| 019.0202   | Boca de Limpieza DN 100 | 137        |

## INTERACUMULADORES CC/TA F2L



- Depósitos para producción y acumulación de ACS, dispone de dos serpentines internos de inoxidable 316 L

Serpentín superior AEROTERMIA  
Serpentín inferior SOLAR

- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la mitad del acumulador. No incluye el precio el kit eléctrico
- Opcional boca de registro DN100



| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |               |            |
|----------------------------------|---------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO        | P.V.P. (€) |
| 174V200                          | 200 CC/TA F2L | 2.293      |
| 174V300                          | 300 CC/TA F2L | 2.676      |
| 174V400                          | 400 CC/TA F2L | 3.124      |
| 174V500                          | 500 CC/TA F2L | 3.507      |
| 174V700                          | 700 CC/TA F2L | 3.998      |
| 174V800                          | 800 CC/TA F2L | 4.539      |



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |               |            |
|------------------------------------|---------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO        | P.V.P. (€) |
| 173V200                            | 200 CC/TA F2L | 1.907      |
| 173V300                            | 300 CC/TA F2L | 2.212      |
| 173V400                            | 400 CC/TA F2L | 2.598      |
| 173V500                            | 500 CC/TA F2L | 2.911      |
| 173V700                            | 700 CC/TA F2L | 3.423      |
| 173V800                            | 800 CC/TA F2L | 4.075      |

opcional

| REFERENCIA | MODELO                  | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------|------------|
| 019.0202   | Boca de Limpieza DN 100 | 137        |

## ACUMULADOR CC/TH EM



| FORRO ALUMINIO LACADO BLANCO (USO INTEMPERIE) |              |            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                                    | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 139H120                                       | 120 CC/TH EM | 678        |
| 139H160                                       | 160 CC/TH EM | 742        |
| 139H200                                       | 200 CC/TH EM | 966        |
| 139H300                                       | 300 CC/TH EM | 1.311      |
| 139H500                                       | 500 CC/TH EM | 2.333      |



- Depósitos horizontal para producción y acumulación de ACS, de doble envolvente
- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la mitad del acumulador. No incluye el precio el kit eléctrico
- Diseñado especialmente para energía solar y funcionamiento en termosifón
- Vaso de expansión del primario se crea automáticamente



modelos 120 y 500 litros



modelos 160, 200 y 300 litros

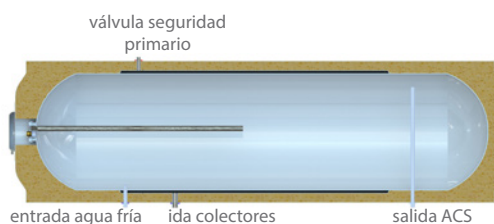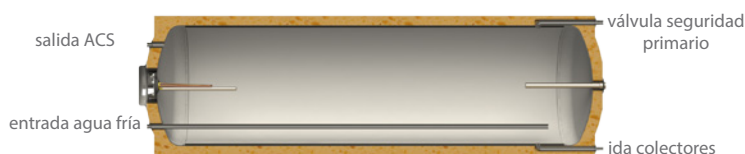

## ACUMULADOR CC/TA CT



- Depósitos para producción y acumulación de ACS, de doble envolvente
- Incorpora conexión de apoyo eléctrico en la parte media del depósito
- No incluye el precio el kit eléctrico
- Diseñado especialmente para energía solar y funcionamiento en termosifón al mismo nivel que los paneles solares
- Vaso de expansión del primario se crea automáticamente



| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 134V200                          | 200 CC/TA CT | 1.814      |
| 134V300                          | 300 CC/TA CT | 2.009      |
| 134V400                          | 400 CC/TA CT | 2.207      |
| 134V500                          | 500 CC/TA CT | 2.461      |



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 135V200                            | 200 CC/TA CT | 1.634      |
| 135V300                            | 300 CC/TA CT | 1.806      |
| 135V400                            | 400 CC/TA CT | 1.989      |
| 135V500                            | 500 CC/TA CT | 2.223      |

opcional

| REFERENCIA | MODELO                  | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------|------------|
| 019.0202   | Boca de Limpieza DN 100 | 137        |

# INERCIA ACUMULADORES E INTERACUMULADORES




## ACUMULADORES CA/TA I Pequeño Volumen

- Depósitos murales de inercia válidos para su instalación en circuitos cerrados de calefacción, refrigeración o aerotermica



Con Aislamiento y  
FORRO SKAY (USO INTERIOR)




SIN Aislamiento

| MODELO      | SIN Aislamiento |            | Con Aislamiento y<br>FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |            |
|-------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
|             | REFERENCIA      | P.V.P. (€) | REFERENCIA                                              | P.V.P. (€) |
| 15 CA/TA I  | 131V15S         | 189        | 131V15                                                  | 283        |
| 25 CA/TA I  | 131V25S         | 215        | 131V25                                                  | 325        |
| 50 CA/TA I  | 131V50S         | 379        | 131V50                                                  | 484        |
| 80 CA/TA I  | 131V80S         | 405        | 131V80                                                  | 524        |
| 100 CA/TA I | 131V100S        | 472        | 131V100                                                 | 622        |
| 160 CA/TA I | 131V160S        | 577        | 131V160                                                 | 723        |

## ACUMULADORES CA/TA I



- Depósitos de acero al carbono, para su instalación vertical, como depósitos de inercia en circuitos cerrados de calor y/o frío






| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 130V200                          | 200 CA/TA I  | 1.154      |
| 130V300                          | 300 CA/TA I  | 1.349      |
| 130V400                          | 400 CA/TA I  | 1.494      |
| 130V500                          | 500 CA/TA I  | 1.693      |
| 130V700                          | 700 CA/TA I  | 1.977      |
| 130V800                          | 800 CA/TA I  | 2.200      |
| 130V1000                         | 1000 CA/TA I | 3.627      |
| 130V1500                         | 1500 CA/TA I | 4.411      |
| 130V2000                         | 2000 CA/TA I | 5.210      |
| 130V2500                         | 2500 CA/TA I | 5.772      |
| 130V3000                         | 3000 CA/TA I | 6.318      |
| 130V3500                         | 3500 CA/TA I | 7.114      |
| 130V4000                         | 4000 CA/TA I | 7.866      |
| 130V4500                         | 4500 CA/TA I | 8.373      |
| 130V5000                         | 5000 CA/TA I | 8.962      |



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO       | P.V.P. (€) |
| 131V200                            | 200 CA/TA I  | 936        |
| 131V300                            | 300 CA/TA I  | 1.073      |
| 131V400                            | 400 CA/TA I  | 1.151      |
| 131V500                            | 500 CA/TA I  | 1.287      |
| 131V700                            | 700 CA/TA I  | 1.560      |
| 131V800                            | 800 CA/TA I  | 1.794      |
| 131V1000                           | 1000 CA/TA I | 2.730      |
| 131V1500                           | 1500 CA/TA I | 3.315      |
| 131V2000                           | 2000 CA/TA I | 3.744      |
| 131V2500                           | 2500 CA/TA I | 4.095      |
| 131V3000                           | 3000 CA/TA I | 4.485      |
| 131V3500                           | 3500 CA/TA I | 5.070      |
| 131V4000                           | 4000 CA/TA I | 5.460      |
| 131V4500                           | 4500 CA/TA I | 5.850      |
| 131V5000                           | 5000 CA/TA I | 6.240      |

## ACUMULADORES CA/TA I Pequeño Volumen

- Depósitos de acero al carbono, para su instalación en pared o techo, como depósitos de inercia en circuitos cerrados de calefacción, refrigeración o aerotermica
- Ofrecemos el diseño y fabricación de estos productos según las necesidades que necesiten nuestros clientes, ya sea modificando las dimensiones o las conexiones teniendo la opción de añadir las que sean necesarias, tanto en disposición vertical como horizontal



## INERCIA. Interacumulador con 1 serpentín

### INTERACUMULADORES CC/TA FI



- Depósitos de acero al carbono con serpentín, para su instalación vertical, como depósitos de inercia en circuitos cerrados de calor y/o frío



| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |               |            |
|----------------------------------|---------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO        | P.V.P. (€) |
| 132V200                          | 200 CC/TA FI  | 1.470      |
| 132V300                          | 300 CC/TA FI  | 1.707      |
| 132V400                          | 400 CC/TA FI  | 1.897      |
| 132V500                          | 500 CC/TA FI  | 2.142      |
| 132V700                          | 700 CC/TA FI  | 2.514      |
| 132V800                          | 800 CC/TA FI  | 2.875      |
| 132V1000                         | 1000 CC/TA FI | 4.483      |
| 132V1500                         | 1500 CC/TA FI | 5.378      |
| 132V2000                         | 2000 CC/TA FI | 6.338      |
| 132V2500                         | 2500 CC/TA FI | 7.123      |
| 132V3000                         | 3000 CC/TA FI | 7.753      |



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |               |            |
|------------------------------------|---------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO        | P.V.P. (€) |
| 133V200                            | 200 CC/TA FI  | 1.221      |
| 133V300                            | 300 CC/TA FI  | 1.398      |
| 133V400                            | 400 CC/TA FI  | 1.513      |
| 133V500                            | 500 CC/TA FI  | 1.703      |
| 133V700                            | 700 CC/TA FI  | 2.058      |
| 133V800                            | 800 CC/TA FI  | 2.474      |
| 133V1000                           | 1000 CC/TA FI | 3.684      |
| 133V1500                           | 1500 CC/TA FI | 4.187      |
| 133V2000                           | 2000 CC/TA FI | 4.732      |
| 133V2500                           | 2500 CC/TA FI | 5.332      |
| 133V3000                           | 3000 CC/TA FI | 5.915      |

# PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA

Y DEPÓSITOS ESPECIALES



## ACUMULADORES EUROQUICK



- Depósito de acero al carbono
- Serpentin ACS de acero inoxidable de GRAN SUPERFICIE
- Elimina los riesgos de legionela y la necesidad de instalar ánodos de magnesio, al no existir acumulación de ACS
- Compatible con diferentes fuentes de energía: Bombas de calor, calderas , energía solar...



FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE)

| REFERENCIA | MODELO         | P.V.P. (€) |
|------------|----------------|------------|
| 162V200    | 200 EUROQUICK  | 1.785      |
| 162V300    | 300 EUROQUICK  | 2.093      |
| 162V400    | 400 EUROQUICK  | 2.250      |
| 162V500    | 500 EUROQUICK  | 2.465      |
| 162V700    | 700 EUROQUICK  | 2.907      |
| 162V800    | 800 EUROQUICK  | 3.148      |
| 162V1000   | 1000 EUROQUICK | 4.836      |
| 162V1500   | 1500 EUROQUICK | 5.955      |
| 162V2000   | 2000 EUROQUICK | 6.821      |



FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR)

| REFERENCIA | MODELO         | P.V.P. (€) |
|------------|----------------|------------|
| 161V200    | 200 EUROQUICK  | 1.519      |
| 161V300    | 300 EUROQUICK  | 1.760      |
| 161V400    | 400 EUROQUICK  | 1.848      |
| 161V500    | 500 EUROQUICK  | 2.001      |
| 161V700    | 700 EUROQUICK  | 2.429      |
| 161V800    | 800 EUROQUICK  | 2.674      |
| 161V1000   | 1000 EUROQUICK | 3.838      |
| 161V1500   | 1500 EUROQUICK | 4.738      |
| 161V2000   | 2000 EUROQUICK | 5.203      |

## INTERACUMULADORES EUROQUICK F



- Depósito de acero al carbono con serpentín interior
- Serpentin ACS de acero inoxidable de GRAN SUPERFICIE
- Elimina los riesgos de legionela y la necesidad de instalar ánodos de magnesio, al no existir acumulación de ACS
- Compatible con diferentes fuentes de energía:
- Bombas de calor, calderas , energía solar...



FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE)

| REFERENCIA | MODELO           | P.V.P. (€) |
|------------|------------------|------------|
| 164V200    | 200 EUROQUICK F  | 1.958      |
| 164V300    | 300 EUROQUICK F  | 2.288      |
| 164V400    | 400 EUROQUICK F  | 2.478      |
| 164V500    | 500 EUROQUICK F  | 2.723      |
| 164V700    | 700 EUROQUICK F  | 3.160      |
| 164V800    | 800 EUROQUICK F  | 3.526      |
| 164V1000   | 1000 EUROQUICK F | 5.334      |
| 164V1500   | 1500 EUROQUICK F | 6.602      |
| 164V2000   | 2000 EUROQUICK F | 7.679      |



FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR)

| REFERENCIA | MODELO           | P.V.P. (€) |
|------------|------------------|------------|
| 163V200    | 200 EUROQUICK F  | 1.689      |
| 163V300    | 300 EUROQUICK F  | 1.955      |
| 163V400    | 400 EUROQUICK F  | 2.070      |
| 163V500    | 500 EUROQUICK F  | 2.254      |
| 163V700    | 700 EUROQUICK F  | 2.695      |
| 163V800    | 800 EUROQUICK F  | 3.090      |
| 163V1000   | 1000 EUROQUICK F | 4.433      |
| 163V1500   | 1500 EUROQUICK F | 5.281      |
| 163V2000   | 2000 EUROQUICK F | 5.903      |

## INTERACUMULADORES EUROQUICK F2



- Depósito de acero al carbono con serpentín interior y superior
- Serpentín ACS de acero inoxidable de GRAN SUPERFICIE
- Elimina los riesgos de legionela y la necesidad de instalar ánodos de magnesio, al no existir acumulación de ACS
- Compatible con diferentes fuentes de energía:
- Bombas de calor, calderas , energía solar...



| FORRO POLIESTER (USO INTEMPERIE) |                   |            |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| REFERENCIA                       | MODELO            | P.V.P. (€) |
| 167V300                          | 300 EUROQUICK F2  | 2.484      |
| 167V400                          | 400 EUROQUICK F2  | 2.704      |
| 167V500                          | 500 EUROQUICK F2  | 2.979      |
| 167V700                          | 700 EUROQUICK F2  | 3.469      |
| 167V800                          | 800 EUROQUICK F2  | 3.872      |
| 167V1000                         | 1000 EUROQUICK F2 | 5.776      |
| 167V1500                         | 1500 EUROQUICK F2 | 7.128      |
| 167V2000                         | 2000 EUROQUICK F2 | 8.361      |



| FORRO POLIPROPILENO (USO INTERIOR) |                   |            |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| REFERENCIA                         | MODELO            | P.V.P. (€) |
| 165V300                            | 300 EUROQUICK F2  | 2.214      |
| 165V400                            | 400 EUROQUICK F2  | 3.362      |
| 165V500                            | 500 EUROQUICK F2  | 2.581      |
| 165V700                            | 700 EUROQUICK F2  | 3.097      |
| 165V800                            | 800 EUROQUICK F2  | 3.530      |
| 165V1000                           | 1000 EUROQUICK F2 | 5.015      |
| 165V1500                           | 1500 EUROQUICK F2 | 5.978      |
| 165V2000                           | 2000 EUROQUICK F2 | 6.773      |

## DEPÓSITOS ESPECIALES


Promasol dispone de una sección de fabricación de acumuladores a medida o en formatos especiales, diseñando el producto bajo las especificaciones que demanden nuestros clientes, adaptándonos a las necesidades del proyecto, mejorando y facilitando el trabajo del instalador en obra.

- Depósitos con dimensiones especiales para salas de máquinas reducidas.
- Conexiones en el depósito, según las necesidades del cliente facilitando la instalación y reduciendo los costes en la conexión de tuberías.
- Fabricación de depósitos verticales y horizontales tanto para interior como para ubicarlo al exterior.
- Cualquier volumen hasta 10.000 litros

Nuestro departamento técnico le asesorará en el diseño de su proyecto



# ELEMENTOS DE INSTALACIÓN





## KIT SOLAR PARA PRODUCCIÓN DE ACS

- ① Intercambiador de placas
- ② Válvula desviadora presostática



ACS = Agua caliente sanitaria  
AFS = Agua fría sanitaria  
IC = Impulsión central térmica  
RC = Retorno central térmica





| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                         | P.V.P. (€) | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                          | P.V.P. (€) |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 007.0112   | Kit Solar para produc. ACS sin caja | 534        | 007.0083   | Kit Solar para produc. ACS Empotrada | 605        |

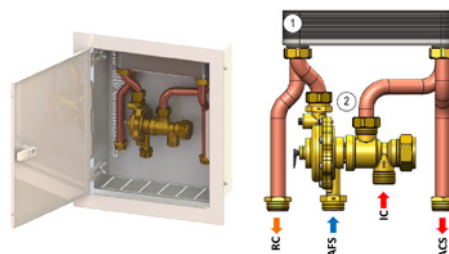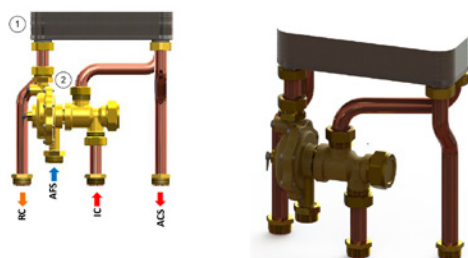

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                           | P.V.P. (€) | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                       | P.V.P. (€) |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| 007.0035   | Kit Solar para produc. ACS superficie | 537        | 007.0111   | Kit Solar para produc. ACS Empotrada y con llaves | 652        |

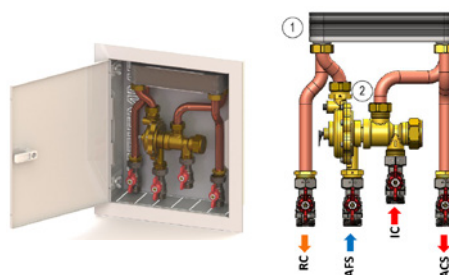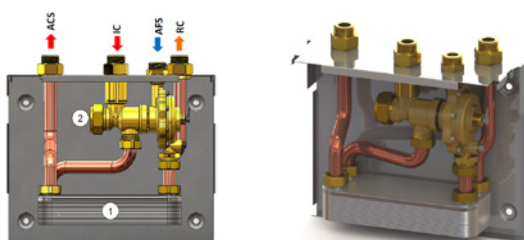


ejemplo de instalación

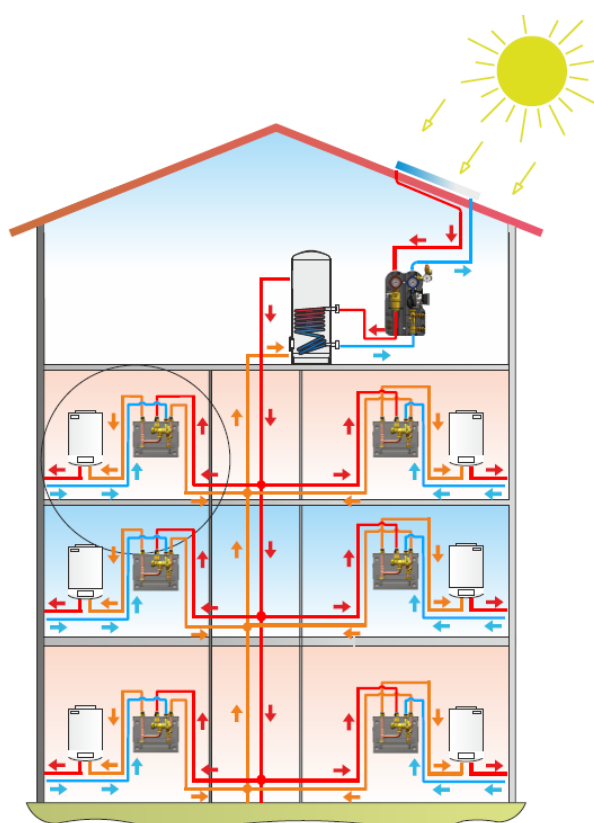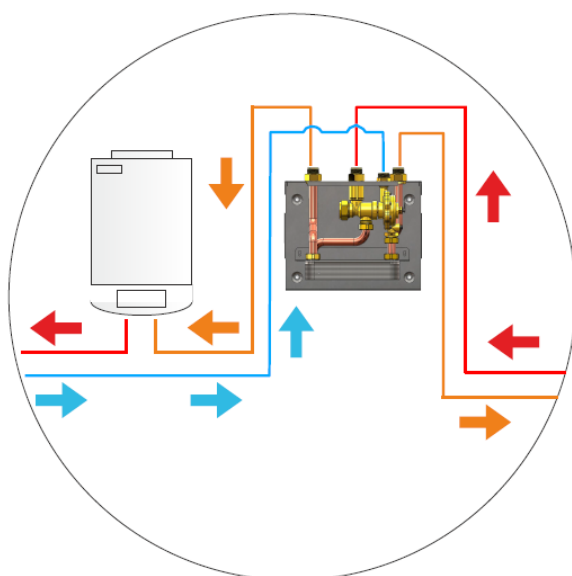


## DESVIADOR/MEZCLADOR TERMOSTÁTICO PARA ACS

Esquema termosifón

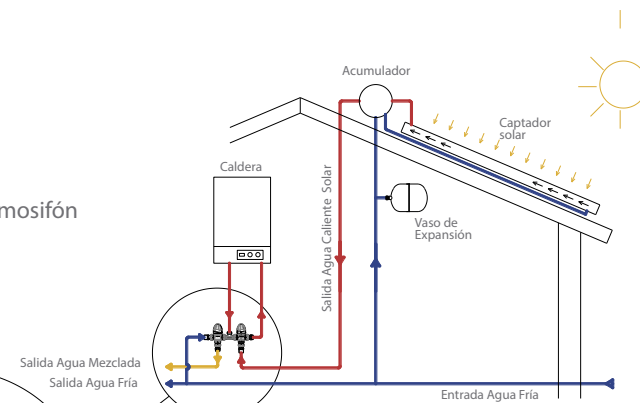


Esquema forzado

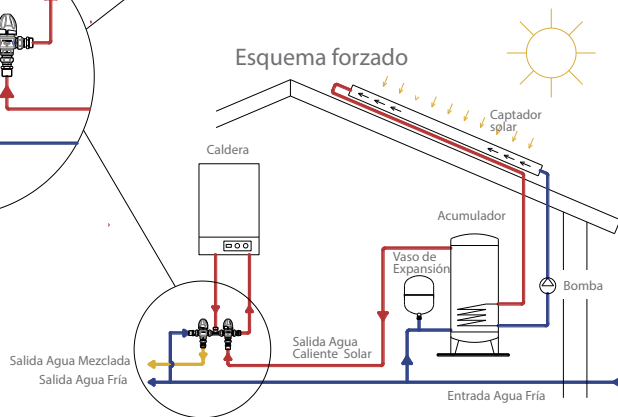


T max. 100 °C

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN              | P.V.P. (€) |
|------------|--------------------------|------------|
| 011.0393   | Kit solar bypass Tª reg. | 124        |
| 011.0394   | Aislamiento              | 41         |

1.T < Valor de desviación

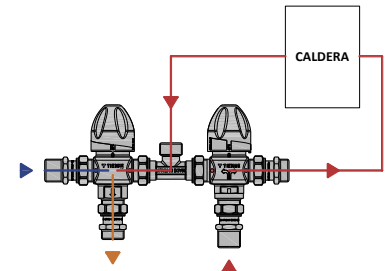

2.T > Valor de desviación

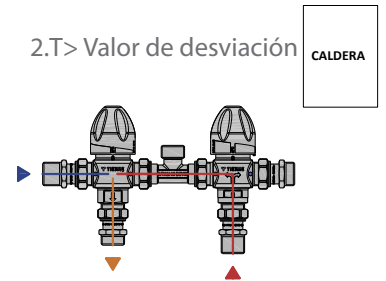

## CONTROLADORES DIFERENCIALES PROMASOL

008.0038



Consulte otros modelos.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                   | P.V.P. (€) |
|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 008.0030   | Centralita Diferencia TT 2 relés              | 242        |
| 008.0038   | Centralita Diferencia AX 1 relé (distribuida) | 176        |
| 008.0012   | Sonda PT 1000                                 | 28         |
| 008.0031   | Control remoto energía auxiliar               | 98         |


008.0030




Opcional: Control remoto de la energía auxiliar




Esquema 1




Esquema 2



Esquema 3





Esquema 4



## INTERCAMBIADORES



|   | Dimensiones |
|---|-------------|
| A | 320         |
| B | 200         |
| E | 230         |
| F | 68          |
| I | 45          |

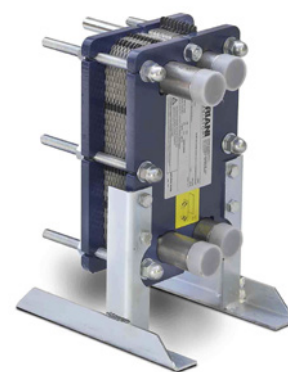

### ■ Intercambiador INOX. Producción SOLAR - ACS

| m² DE CAPTADORES | POTENCIA(Kw) | Nº PLACAS | CONEXIONES | CIRCUITO PRIMARIO |                     | CIRCUITO SECUNDARIO |                     | REFERENCIA | P.V.P. (€) |
|------------------|--------------|-----------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
|                  |              |           |            | Caudal (m³/h)     | Perd. Carga (m.c.a) | Caudal (m³/h)       | Perd. Carga (m.c.a) |            |            |
| 18               | 10           | 7         | 1.1/4"     | 0,93              | 0,88                | 0,93                | 0,88                | 007.0086   | 876        |
| 36               | 20           | 11        | 1.1/4"     | 1,85              | 1,28                | 1,85                | 1,28                | 007.0081   | 1.008      |
| 54               | 30           | 15        | 1.1/4"     | 2,78              | 1,50                | 2,78                | 1,50                | 007.0067   | 1.119      |
| 74               | 40           | 17        | 1.1/4"     | 3,70              | 2,06                | 3,70                | 2,06                | 007.0064   | 1.174      |
| 92               | 50           | 21        | 1.1/4"     | 4,63              | 2,14                | 4,63                | 2,14                | 007.0087   | 1.336      |
| 128              | 70           | 27        | 1.1/4"     | 6,48              | 2,64                | 6,48                | 2,64                | 007.0088   | 1.513      |
| 164              | 90           | 35        | 1.1/4"     | 8,33              | 2,83                | 8,33                | 2,83                | 007.0085   | 1.801      |
| 220              | 120          | 45        | 1.1/4"     | 11,10             | 3,49                | 11,10               | 3,49                | 007.0089   | 2.135      |
| 258              | 140          | 51        | 1.1/4"     | 14,80             | 4,04                | 14,80               | 4,04                | 007.0090   | 2.428      |

Condiciones de Diseño: Entrada primario = 65°C - Salida primario = 50°C

Entrada secundario = 40°C - Salida secundario = 55°C

Fluido primario = Propilenglicol 30% - Fluido Secundario = Agua

### ■ Intercambiador TITANIO. Producción SOLAR - PISCINA

| m² DE CAPTADORES | POTENCIA(Kw) | Nº PLACAS | CONEXIONES | CIRCUITO PRIMARIO |                     | CIRCUITO SECUNDARIO |                     | REFERENCIA | P.V.P. (€) |
|------------------|--------------|-----------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
|                  |              |           |            | Caudal (m³/h)     | Perd. Carga (m.c.a) | Caudal (m³/h)       | Perd. Carga (m.c.a) |            |            |
| 18               | 10           | 5         | 1.1/4"     | 0,93              | 1,96                | 0,93                | 1,96                | 007.0091   | 1.095      |
| 36               | 20           | 7         | 1.1/4"     | 1,85              | 3,48                | 1,85                | 3,48                | 007.0092   | 1.239      |
| 54               | 30           | 9         | 1.1/4"     | 2,78              | 4,42                | 2,78                | 4,42                | 007.0093   | 1.367      |
| 74               | 40           | 13        | 1.1/4"     | 3,70              | 3,57                | 3,70                | 3,57                | 007.0094   | 1.628      |
| 92               | 50           | 15        | 1.1/4"     | 4,63              | 4,15                | 4,63                | 4,15                | 007.0095   | 1.748      |
| 128              | 70           | 21        | 1.1/4"     | 6,48              | 4,20                | 6,48                | 4,20                | 007.0096   | 2.194      |
| 164              | 90           | 27        | 1.1/4"     | 8,33              | 4,38                | 8,33                | 4,38                | 007.0097   | 2.576      |
| 220              | 120          | 37        | 1.1/4"     | 11,10             | 4,64                | 11,10               | 4,64                | 007.0098   | 3.298      |
| 258              | 140          | 45        | 1.1/4"     | 14,80             | 4,78                | 14,80               | 4,78                | 007.0099   | 3.882      |

Condiciones de Diseño: Entrada primario = 65°C - Salida primario = 50°C

Entrada secundario = 40°C - Salida secundario = 55°C

Fluido primario = Propilenglicol 30% - Fluido Secundario = Agua



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                 | P.V.P. (€) |
|------------|-----------------------------|------------|
| 007.0100   | Aislamiento hasta 29 placas | 331        |
| 007.0101   | Aislamiento hasta 49 placas | 345        |

## BOMBAS CIRCULADORAS



## Para circuitos primarios

| Referencia                |                            | 006.5248 | 006.5278 | 006.5286 | 006.5145 | 006.5150  |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Modelo                    |                            | 3VRHP16  | AERHP75  | AERHP145 | 1VRSPS80 | 1VRSPS210 |
| PVP                       |                            | 165      | 503      | 511      | 605      | 828       |
| m <sup>2</sup> captadores | Caudal (m <sup>3</sup> /h) | Hmax(m)  | Hmax(m)  | Hmax(m)  | Hmax(m)  | Hmax(m)   |
| 5                         | 0,25                       | 6        | 7,5      | 12       |          |           |
| 10                        | 0,5                        | 5,4      | 7,5      | 10,2     |          |           |
| 15                        | 0,75                       | 4,6      | 6,8      | 9        |          |           |
| 20                        | 1                          | 3,6      | 6,2      | 8,2      | 7,3      |           |
| 30                        | 1,5                        |          | 5,1      | 6,2      | 6,8      |           |
| 40                        | 2                          |          | 4,2      | 5        | 6,5      | 20,2      |
| 50                        | 2,5                        |          | 3,4      | 3,8      | 6,2      | 19,8      |
| 60                        | 3                          |          |          |          | 6,1      | 18,6      |
| 70                        | 3,5                        |          |          |          | 5,9      | 18,1      |
| 80                        | 4                          |          |          |          | 4,3      | 17,2      |
| 90                        | 4,5                        |          |          |          |          | 16,2      |
| 100                       | 5                          |          |          |          |          | 15,8      |
| 110                       | 5,5                        |          |          |          |          | 14,6      |
| 120                       | 6                          |          |          |          |          | 13,8      |
| 130                       | 6,5                        |          |          |          |          | 12        |
| 140                       | 7                          |          |          |          |          | 11        |

## Para circuitos secundarios ACS

| Referencia                |                            | 006.5289 | 006.5288 | 006.5145 | 006.5150  |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Modelo                    |                            | AERHS70  | AERHS80  | 1VRSPS80 | 1VRSPS210 |
| PVP                       |                            | 439      | 575      | 605      | 828       |
| m <sup>2</sup> captadores | Caudal (m <sup>3</sup> /h) | Hmax(m)  | Hmax(m)  | Hmax(m)  | Hmax(m)   |
| 5                         | 0,25                       | 6        |          |          |           |
| 10                        | 0,5                        | 5,7      |          |          |           |
| 15                        | 0,75                       | 5,2      |          |          |           |
| 20                        | 1                          | 5        |          |          |           |
| 30                        | 1,5                        | 4        | 6        |          |           |
| 40                        | 2                          | 3        | 4,8      |          |           |
| 50                        | 2,5                        |          | 4,1      | 6,2      |           |
| 60                        | 3                          |          | 3,2      | 6,1      |           |
| 70                        | 3,5                        |          |          | 5,9      |           |
| 80                        | 4                          |          |          | 4,3      |           |
| 90                        | 4,5                        |          |          | 4,1      | 14,6      |
| 100                       | 5                          |          |          | 3,5      | 13,8      |
| 110                       | 5,5                        |          |          |          | 12        |
| 120                       | 6                          |          |          |          | 11        |
| 130                       | 6,5                        |          |          |          | 9,5       |
| 140                       | 7                          |          |          |          | 6,5       |



## BOMBAS CIRCULADORAS



Bombas de Calefacción. Inercia Acumulación distribuida

| Referencia    | 006.5279 | 006.5287 | 006.5145 | 006.5150  |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|
| Modelo        | AERHD70  | AERHD80  | 1VRSPS80 | 1VRSPS210 |
| PVP           | 279      | 513      | 605      | 828       |
| Caudal (m³/h) | Hmax(m)  | Hmax(m)  | Hmax(m)  | Hmax(m)   |
| 0,25          | 6,3      | 8        |          |           |
| 0,5           | 5,8      | 8        |          |           |
| 0,75          | 5,4      | 7,4      |          |           |
| 1             | 5        | 7        | 7,3      |           |
| 1,5           | 3,8      | 5,8      | 6,8      | 20,4      |
| 2             | 3        | 4,5      | 6,5      | 20,2      |
| 2,5           |          | 3,8      | 6,2      | 19,8      |
| 3             |          |          | 6,1      | 18,6      |
| 3,5           |          |          | 5,9      | 18,1      |
| 4             |          |          | 4,3      | 17,2      |
| 4,5           |          |          | 4,1      | 16,5      |
| 5             |          |          | 3,5      | 15,8      |
| 5,5           |          |          |          | 14,6      |
| 6             |          |          |          | 13,8      |
| 6,5           |          |          |          | 12        |
| 7             |          |          |          | 11        |

Para circuitos de retorno de ACS

| Referencia    | 006.5290 |
|---------------|----------|
| Modelo        | AERHS10  |
| PVP           | 236      |
| Caudal (m³/h) | Hmax(m)  |
| 0,1           | 1        |
| 0,2           | 0,87     |
| 0,3           | 0,73     |
| 0,4           | 0,58     |
| 0,5           | 0,4      |

## ESTACIONES SOLARES DE BOMBEO




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                           | P.V.P. (€) |
|------------|---------------------------------------|------------|
| 035.0007   | Estación solar 2 ramales completa 3V. | 599        |
| 035.0022   | Estación solar 2 ramales completa AE. | 740        |

## TERMOSTATOS DIGITALES





| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                        | P.V.P. (€) |
|------------|----------------------------------------------------|------------|
| 5105       | Termostato Digital Mural PROMASOL - 1 Sonda 1 Relé | 151        |
| 008.0009   | Sonda NTC                                          | 14         |

## DISIPADORES DINÁMICOS

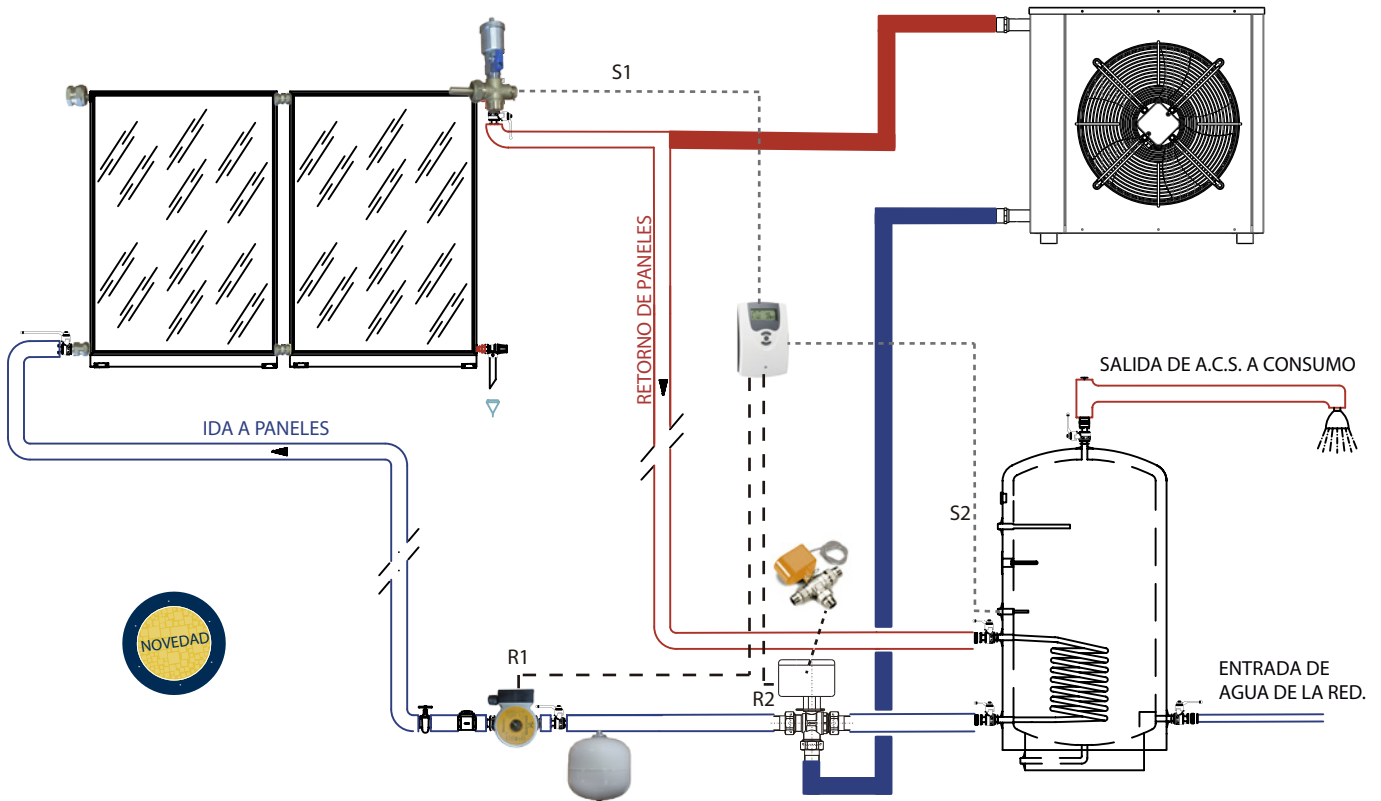

■ DISIPADORES DINÁMICOS. I-220V-50 Hz.

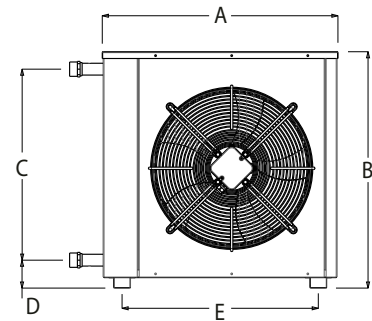



| m² DE CAPTADORES | Potencia(Kw) | Q Fluido(m³/h) | Conexiones | Consumo T (w) | DIMENSIONES (mm) |     |     |    |     |     |     |          | REFERENCIA | P.V.P. (€) |
|------------------|--------------|----------------|------------|---------------|------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------|------------|------------|
|                  |              |                |            |               | A                | B   | C   | D  | E   | F   | G   |          |            |            |
| de 1 a 10        | 7.2          | 0.7            | 1/2"       | 72            | 442              | 400 | 265 | 83 | 330 | 295 | 254 | 007.0044 | 581        |            |
| de 11 a 20       | 16.2         | 1,6            | 1"         | 72            | 542              | 500 | 365 | 83 | 430 | 445 | 347 | 007.0039 | 663        |            |
| de 21 a 30       | 23.3         | 2,3            | 1"         | 165           | 542              | 500 | 365 | 83 | 430 | 470 | 347 | 007.0030 | 815        |            |
| de 31 a 50       | 38.7         | 2.5            | 1 1/4"     | 490           | 695              | 700 | 465 | 83 | 580 | 515 | 365 | 007.0040 | 1.357      |            |
| de 51 a 70       | 50.5         | 4.9            | 1 1/4"     | 490           | 695              | 700 | 565 | 83 | 580 | 515 | 365 | 007.0102 | 1.518      |            |
| de 71 a 80       | 58.7         | 5.2            | 1 1/4"     | 680           | 695              | 700 | 540 | 83 | 580 | 546 | 404 | 007.0103 | 1.855      |            |
| de 81 a 100      | 76.2         | 5.8            | 1 1/2"     | 680           | 835              | 800 | 665 | 83 | 720 | 546 | 404 | 007.0104 | 2.115      |            |

Condiciones de Diseño: Entrada fluido = 90°C

Temperatura ambiente = 35°C

Fluido primario = Propilenglicol 30%

## ■ DISIPADORES DINÁMICOS. III-400V-50 Hz.

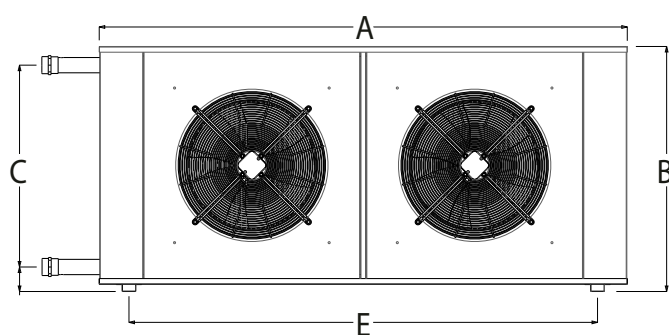

| m <sup>2</sup> DE CAPTADORES | Potencia(Kw) | Q Fluido(m <sup>3</sup> /h) | Conexiones | Consumo T (w) | DIMENSIONES (mm) |      |     |     |      |     |     | REFERENCIA | P.V.P. (€) |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------------|------------|
|                              |              |                             |            |               | A                | B    | C   | D   | E    | F   | G   |            |            |
| de 100 a 150                 | 109          | 11.0                        | 1 1/2"     | 1.160 x 1     | 1265             | 1070 | 794 | 138 | 1004 | 575 | 490 | 007.0105   | 3.198      |
| de 151 a 190                 | 136          | 13.4                        | 2"         | 1.160 x 1     | 1265             | 1070 | 794 | 138 | 1004 | 575 | 490 | 007.0106   | 3.736      |
| de 191 a 220                 | 156          | 15.1                        | 2"         | 1.160 x 1     | 1265             | 1070 | 794 | 138 | 1004 | 575 | 490 | 007.0107   | 4.109      |
| de 221 a 300                 | 216          | 20.9                        | 2 1/2"     | 1.160 x 2     | 2305             | 1070 | 794 | 138 | 2045 | 655 | 490 | 007.0108   | 6.787      |
| de 301 a 380                 | 271          | 26.3                        | 2 1/2"     | 1.160 x 2     | 2305             | 1070 | 794 | 138 | 2045 | 655 | 490 | 007.0109   | 7.036      |
| de 381 a 430                 | 305          | 29.5                        | 2 1/2"     | 1.160 x 2     | 2305             | 1070 | 794 | 138 | 2045 | 655 | 490 | 007.0110   | 8.139      |

Condiciones de Diseño: Entrada fluido = 90°C  
 Temperatura ambiente = 35°C  
 Fluido primario = Propilenglicol 30%

## VÁLVULAS MOTORIZADAS 2 Y 3 VÍAS



| T max. 90 °C |                                |            |
|--------------|--------------------------------|------------|
| REFERENCIA   | DESCRIPCIÓN                    | P.V.P. (€) |
| 011.0194     | Válvula motorizada 2 vías 1/2" | 144        |
| 011.0136     | Válvula motorizada 2 vías 3/4" | 155        |
| 011.0144     | Válvula motorizada 2 vías 1"   | 177        |
| 011.0145     | Válvula motorizada 3 vías 3/4" | 188        |
| 011.0082     | Válvula motorizada 3 vías 1"   | 213        |

| T max. 160 °C |                                  |            |
|---------------|----------------------------------|------------|
| REFERENCIA    | DESCRIPCIÓN                      | P.V.P. (€) |
| 011.0396      | Válvula motorizada 3 vías 3/4"   | 211        |
| 011.0195      | Válvula motorizada 3 vías 1"     | 239        |
| 011.0234      | Válvula motorizada 3 vías 1.1/4" | consultar  |
| 011.0397      | Válvula motorizada 3 vías 1.1/2" | consultar  |
| 011.0398      | Válvula motorizada 3 vías 2"     | consultar  |

## CONEXIONES HIDRAÚLICAS CAPTADORES

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                      | P.V.P. (€) |
|------------|--------------------------------------------------|------------|
| 011.0268   | Kit en Cruz completo incluye vaina y purgador    | 100        |
| 011.0269   | Kit completo batería captadores incluye purgador | 92         |
| 011.0276   | Kit ampliación batería                           | 20         |
| 011.0392   | Kit completo batería captadores Drain Back       | 51         |

forzados ACS


011.0276



011.0268



011.0269

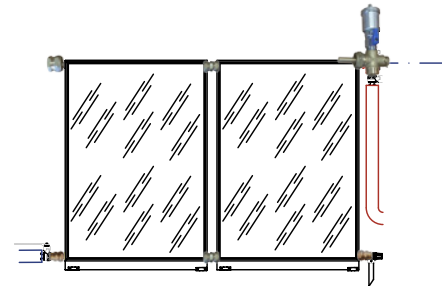


forzados drain back

011.0276



011.0392

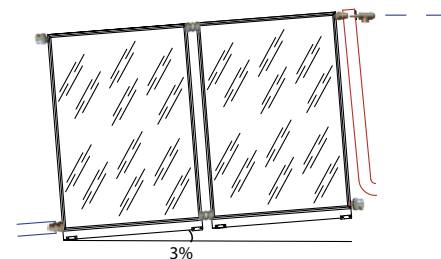

## ACCESORIOS ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                                           | P.V.P. (€) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 5065       | Resistencia Electrica 1500 w Rosca 1.1/4"                             | 37         |
| 5070       | Resistencia Electrica 2000 w Rosca 1.1/4"                             | 37         |
| 013.5543   | Resistencia Electrica 1500 w para tapa termosifones                   | 42         |
| 013.5342   | Resistencia Electrica 2.000 w Rosca 1"1/4" zona muerta 790            | 172        |
| 013.5545   | Termostato de vaina para resistencia                                  | 33         |
| 023.0022   | Junta de goma Brida + tapa equipo termosifón horizontal               | 33         |
| 023.0018   | Junta EPDM boca registro DN 400                                       | 68         |
| 5080       | Ánodo de Magnesio Rosca 1" Diametro 22 m.m. Long. 400 m.m.            | 29         |
| 01.5552    | Ánodo Electrónico depósitos 1500-5000 2 x Varillas 430 L. y generador | 336        |

01.5552





## VASOS DE EXPANSIÓN



|             | SOLAR      |            | CALEFACCIÓN |            | ACS        |            |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | P.V.P. (€) | REFERENCIA  | P.V.P. (€) | REFERENCIA | P.V.P. (€) |
| 8 Litros    | 011.0073   | 56         | 011.0400    | 44         | 011.0407   | 48         |
| 18 Litros   | 011.0126   | 62         | 011.0377    | 49         | 011.0045   | 51         |
| 24 Litros   | 011.0086   | 70         | 011.0401    | 54         | 011.0040   | 53         |
| 35 Litros   | 011.0087   | 148        | 011.0402    | 91         | 011.0044   | 147        |
| 50 Litros   | 011.0088   | 204        | 011.0241    | 120        | 011.0049   | 194        |
| 80 Litros   | 011.0070   | 275        | 011.0403    | 183        | 011.0408   | 270        |
| 100 Litros  | 011.0089   | 362        | 011.0125    | 234        | 011.0409   | 342        |
| 200 Litros  | 011.0216   | 943        | 011.0242    | 418        | 011.0410   | 658        |
| 300 Litros  | 011.0091   | 1.090      | 011.0404    | 668        | 011.0411   | 785        |
| 500 Litros  | 011.0165   | 1.470      | 011.0405    | 1.075      | 011.0412   | 1.218      |
| 800 Litros  | 011.0399   | 2.830      | 011.0406    | 2.141      | 011.0413   | 2.701      |

## ANTICONGELANTE



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                                        | P.V.P. (€) |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 035.0027   | 2 L. PROMASOL FLUID 40 P. Congelación -25° / 40% Propilenglicol    | 15         |
| 035.0005   | 5 L. PROMASOL FLUID 40 P. Congelación -25° / 40% Propilenglicol    | 33         |
| 035.0028   | 25 L. PROMASOL FLUID 40 P. Congelación -25° / 40% Propilenglicol   | 152        |
| 035.0029   | 220 L. PROMASOL FLUID 40 P. Congelación -25° / 40% Propilenglicol  | 1.276      |
| 035.0030   | 1000 L. PROMASOL FLUID 40 P. Congelación -25° / 40% Propilenglicol | 5.525      |

## ACCESORIOS INSTALACIONES



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                          | P.V.P. (€) |
|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 010.0179   | Unión sambra 22 mm.                                  | 10         |
| 010.0182   | Tapón sambra 22 mm.                                  | 8          |
| 011.0255   | Cruz sambra 22x3/4                                   | 22         |
| 011.0359   | Racor Recto Macho Sambra 22x3/4"                     | 9          |
| 011.0247   | Racor Curvo Compresión Sambra M 22*3/4 asiento plano | 20         |
| 035.5045   | Vaina para sondas 1/2"                               | 14         |
| 035.5270   | Purgador Automático de Boya 160°                     | 30         |
| 035.5050   | Válvula de Seguridad tarada a 8 Kg Rosca 1/2" H.H.   | 20         |
| 035.0014   | Válvula de Seguridad tarada a 7 Kg Rosca 1/2" H.H.   | 20         |
| 035.5055   | Válvula de Seguridad tarada a 3 Kg Rosca 1/2" H.H.   | 20         |
| 035.5256   | Válvula Termosifónica 3/4"                           | 78         |
| 110.0083   | Válvula mezcladora 3/4"                              | 179        |
| 011.0266   | Kit racores reductores 3 piezas                      | 39         |

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

## 1.PEDIDOS

Se recomienda que todos los pedidos se realicen por e-mail, en el caso de no ser así, PROMASOL no se responsabiliza de los posibles errores de interpretación del pedido que no se hayan realizado por los medios anteriormente mencionados.

Los pedidos aceptados no se podrán anular si conllevan fabricación especial.

Se recomienda indiquen en su pedido el número de referencia asociado a cada producto con el fin de agilizar la localización del mismo.

## 2.TRANSPORTE

Los portes serán por cuenta del comprador, pudiéndose en este caso utilizar la agencia de transporte que se estime oportuna o bien utilizar la agencia transportista contratada por PROMASOL.

Para pedidos de mayores a 1.500 euros los portes serán pagados, a excepción de los depósitos a partir de 1.000 litros que se facturarán a parte.

## 3.FORMAS DE PAGO

La primera operación será siempre mediante transferencia al realizar el pedido, pudiéndose pactar en futuras compras otras formas de pago, previa solicitud por escrito del comprador y autorización por parte de empresa aseguradora.

## 4.PRECIOS

Todos lo P.V.P. son precios recomendados de venta.

I.V.A. E impuestos indirectos no incluidos.

Esta tarifa sustituye a cualquier tarifa anterior.

PROMASOL se reserva el derecho de modificar la tarifa sin previo aviso.

## 5.EMBALAJE

Todos los productos tienen un embalaje estandar para su transporte en la península, en caso de necesitar un embalaje diferente los gastos correrán por cuenta del comprador.

## 6.DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Todas las devoluciones de mercancías deben ser aprobadas por promasol, aceptandolas por escrito, en ningún caso se devolverá el importe, siendo este descontado en el siguiente pedido.

Todas las devoluciones de mercancías serán gravadas con un 20% del importe total en concepto de gastos logísticos y administrativos.



# Promasol®

FABRICANTES TÉRMICOS DESDE 1984

Calle Ciro Alegría, 3  
Polígono Industrial Guadalhorce • 29004 Málaga  
TEL.: 952 24 40 44 | [info@promasol.com](mailto:info@promasol.com)

[www.promasol.com](http://www.promasol.com)



INSTITUTO NACIONAL DE  
TECNICA AEROSPACIAL

