

The background of the entire page is a dynamic, high-speed photograph of water splashing, creating a sense of movement and energy. The water is captured in various stages of impact, with droplets and ripples visible against a dark green background.

# COLLAK

**Soluciones para el profesional**  
Professional solutions  
Solutions pour le professionnel

# Catálogo general

General catalogue  
Catalogue général

**Fontanería**  
Plumbing / Plomberie

**Construcción**  
Construction / Construction

**Industria**  
Industry / Industrie



## Nuestro espíritu de superación: cumplir siempre con sus expectativas.

Descubre en COLLAK un mundo de soluciones profesionales en continuo desarrollo pensadas para ofrecerle siempre lo mejor de nosotros. Nuestro objetivo es mantenernos a su servicio y al servicio del profesional, desarrollando siempre nuevas tecnologías que nos permitan seguir contando con su confianza.

Por ello nos esforzamos día a día para seguir ofreciendo siempre productos fruto de la innovación y la experiencia. Descubra por qué la calidad y el servicio al cliente son nuestra razón de ser. En COLLAK, el protagonista es usted.

### Altas expectativas, cumplidas.

#### Striving to succeed: we are driven by self-accomplishment.

Discover a wide range of professional solutions in constant development. Our goal is to stay at your service and at the service of professionals by developing new techniques to ensure your satisfaction.

We are driven by self-improvement in order to offer innovative and excellent products.

Discover why quality and client service are our best and most powerful values. At COLLAK, you are our main focus.

#### High expectations, always met.

#### Notre esprit de l'accomplissement : accomplir vos attentes.

Découvrez un monde de solutions professionnelles en développement continu. Notre objectif est de rester à votre service et au service du professionnel en déployant toujours des nouvelles technologies qui nous permettent de maintenir votre confiance.

C'est pour cela que nous faisons des efforts jour après jour pour continuer à vous offrir des produits résultat de l'innovation et de l'expérience. Découvrez pourquoi la qualité et le service au client définissent notre raison d'être. À COLLAK vous êtes le protagoniste.

#### Hautes attentes, accomplies.

**COLLAK**

## ADHESIVOS PARA TUBERÍA DE PVC

PVC CEMENTS / COLLES POUR PVC

## Adhesivos para tubería de PVC

PVC cements / Colles pour PVC..... 12

PVC-25 T PRESIÓN  
PVC-25 PRESIÓN  
PVC-50 PRESIÓN  
PVC-75 SANEAMIENTO  
PVC-15 FLEXIBLE  
PVC-25 TC

## Disolventes

Solvents / Solvants ..... 14

DL  
DL-PE "ISOPROPANOL"  
THF

## Lubricantes

Lubricants / Lubrifiants ..... 15

LUBRICANTE GEL  
LUBRICANTE  
LUBRI-TOT

## SELLADORES Y ESPUMAS

SEALANTS AND FOAMS / MASTICS ET MOUSSES

## Polímeros MS

MS Polymers / Polymères MS ..... 18

TOT - MS 20 CONSTRUCCIÓN  
TOT - MS RAPID  
TOT - MS 15 TRANSPARENTE  
TOT - MS CRISTAL  
TOT - MS PISCINAS  
TOT - MS SPORT  
TOT - MS 35 INDUSTRIA

## Siliconas neutras

Neutral silicones / Silicones neutres ..... 21

CONSTRUCCIÓN  
UNIVERSAL  
ALU-SIL

## Siliconas ácidas

Acid silicones / Silicones acides..... 22

SANI-SELL  
PLUS  
MULTIUSOS

## Selladores acrílicos

Acrylic sealants / Mastics acryliques ..... 23

A-20  
A-40  
TOT - PARK

## Masillas y selladores de alta temperatura

High temperature sealants and mastics / Mastics pour hautes températures ..... 24

R-70  
S-50  
S-100

## Otras masillas y selladores

Other sealants / Autres mastics ..... 25

TOT - BRID 30  
TOT - FX  
TOT - SIL

## Espumas de poliuretano

Polyurethane foams / Mousse de polyuréthane ..... 26

FOAM PISTOLA  
FOAM CÁNULA  
FOAM MULTIPOSICIÓN  
FOAM "TEJAS"  
FOAM "FIRE STOP"  
SPRAY LIMPIADOR

## Pistolas aplicadoras

Sealants guns / Pistolets pour mastics ..... 28

PISTOLAS PARA ESPUMAS PU  
PISTOLAS PARA CARTUCHOS  
PISTOLAS PARA BOLSAS 400 - 600 ML.

## Rendimiento por cartucho de los selladores Collak

Performance of sealings Collak cartridges / Performance des cartouches Collak ..... 29

## DECAPANTES Y ACCESORIOS PARA SOLDADURA

FLUX AND WELDING  
ACCESORIES /  
DÉCAPANTS ET  
ACCESSOIRES POUR  
SOUDURE

### Decapantes para soldadura

Flux for welding / Décapants pour soudure..... 32

TOT-FLUX LÍQUIDO  
TOT-FLUX GEL  
TOT-FLUX PASTA  
TOT-FLUX BORAX  
TOT-FLUX BORAX PLUS  
TOT-FLUX CREMA

### Accesorios para soldadura

Welding accessories / Accessoires pour soudure ..... 34

ECOMANTA  
MANTA  
FIBRA ABRASIVA  
LANA DE ACERO  
ESTEARINA  
SAL AMONIACO

## ADHESIVOS Y COLAS

ADHESIVES AND GLUES /  
ADHÉSIFS ET COLLES

### Adhesivos de contacto

Contact adhesives / Adhésifs de contact..... 38

R-7520 "COQUILLA"  
R-7766  
R-7766 E  
E-166  
R-7528  
RS-7729 "POREX"

### Adhesivos para revestimientos y pavimentos

Wall and floor covering adhesives / Colles pour revêtements et pavements ..... 40

MS-645  
WA-1040  
WA-1020  
PU-SPORT  
E-156  
WA-25

### Colas blancas y especiales

White and special glues / colles blanches et spéciales..... 42

COLA BLANCA  
COLA BLANCA D3  
ADHESIVO PU D4

### Adhesivos para bricolaje

Diy adhesives / Adhésifs pour bricolage..... 43

POWER MAX  
CERO CLAVOS  
COLLAK "TOT"

## CIANOACRILATOS Y ANAERÓBICOS

CYANOACRYLATES  
AND ANAEROBICS /  
CYANOACRYLATES ET  
ANAÉROBIQUES

### Cianoacrilatos

Cyanoacrylates / Cyanoacrylates ..... 46

SUPERCOLLAK  
CY-01  
CY-01 GEL  
CY-06  
CY-31  
CY-80

### Anaeróbicos

Anaerobics / Anaérobiques..... 48

T-77  
FJ-74  
FR-22  
FR-42  
FR-70  
FR-72

## AEROSOLES

SPRAYS /  
AÉROSOLS

## Aerosoles

Sprays / Aérosols ..... 52

MARCADOR  
ANTICALORICA  
RADIADORES  
HIGIENIZANTE  
DETECTOR  
GALVA-TOT  
MULTI-TOT  
LUBRISIL  
LUBRILIT  
QUITASILICONA  
ANTISLIP  
CONTACTPLUS

## IMPERMEABILIZANTES

WATERPROOFING /  
IMPERMÉABILISANTS

## Impermeabilizantes líquidos

Waterproofing coatings /  
Imperméabilisants liquides ..... 58

MS-9000 TRANSPARENTE  
MS-6000  
CAUCHO BUTILO

## Pinturas y limpiadores

Painting and cleaners / Peintures et nettoyeurs ..... 59

ANTIHUMEDAD  
PINTURPLAST  
STOPMOHO

## Hidrofugantes y banda butílica

Water repellents and butylic band / Hidrofugens et bande butylique ..... 60

INVISIBLE SUELOS  
INVISIBLE  
IMPER-BAND

## Barnices endurecedores

Hardening varnish / Vernis durcissant ..... 61

E-179 BRILLO  
E-179 MATE

## Tabla de características técnicas

Performance table  
Table de performance ..... 61

## CINTAS

TAPES /  
RUBANS

## Cintas adhesivas

Adhesive tapes / Rubans adhésifs ..... 64

CINTA AMERICANA  
CINTA DE ALUMINIO  
VULCATAPE  
CINTA PARA COQUILLA  
CINTA PARA COQUILLA ECO  
CINTA DE PRECINTO  
REDTAPE  
CINTA PVC "ALTA CALIDAD"  
CINTA DE PVC

## Otras cintas

Other tapes / autres rubans ..... 67

HILO SELLADOR  
CINTA "PTFE"  
CINTA SEÑALIZACIÓN

## PRODUCTOS AUXILIARES

AUXILIARY PRODUCTS /  
PRODUITS AUXILIAIRES

### Masillas

Mastics / Mastics..... 70

EPOXY-TOT  
EPOXY-PLUS  
EPOXY-BOX  
TOT-ROSC  
MASILLA SANITARIA  
ARO DE CERA

### Desatascadores y limpiadores

Plungers and cleaners / Pistons et nettoyants ..... 72

DESA-TOT  
DESATTACK  
DESA-NET  
DESINCRUSTANTE  
ELIMINADOR RUIDOS  
BIO-TOT

### Reparación

Reparation / Réparateurs..... 74

BANDA DE REPARACIÓN  
BRICO BANDA  
PARCHE DE REPARACIÓN

### Otros productos

Other products / Autres produits ..... 75

ESMALTOT  
REPARADOR MICRO-FUGAS  
PASACABLES  
TAÇO QUÍMICO  
CÁÑAMO  
CABLE – SIERRA

### Expositores

Displays / Présentoirs ..... 77

EXPOSITOR GENÉRICO COLLAK  
EXPOSITOR METÁLICO TOT-MS  
EXPOSITOR METÁLICO SANI-SELL

## Más de 45 años de historia: un camino de largo recorrido.

Desde 1974 en Collak, S.A. hemos querido ser siempre fieles a nuestra filosofía: estar siempre a su lado. Con tres generaciones a su servicio, Collak S.A. aúna experiencia y vitalidad y por ello hoy, es una opción segura y de confianza ante los cambios inesperados del mercado.

Valores como el servicio al cliente, la puntualidad en la entrega, la máxima calidad de cada uno de nuestros productos y una atención comercial personalizada, son nuestra razón de ser. Sabemos que hoy en día un buen producto ya no es suficiente. Es por eso que responder con la máxima celeridad a las necesidades de nuestros clientes se ha convertido en nuestro objetivo principal.

Déjenos sorprenderle, tenemos una respuesta para cada una de sus necesidades, y nos comprometemos a estar siempre a la altura de sus expectativas.

**Bienvenido a COLLAK.**  
Altas expectativas, cumplidas.

## More than 45 years of existence: Experience that goes a long way.

Since 1974, at COLLAK we have always stayed true to our philosophy: working side-by-side with our customers. With three generations at your service, COLLAK is a safe and trustworthy option in today's constant market changes.

Values such as client service, on-time delivery, and maximum quality in each one of our products as well as specialized service are our reason to be. We are aware that a good product is no longer enough nowadays. This is why fulfilling our clients' needs in the best and fastest possible way has become our main goal.

Let us surprise you. We have the answer to all your needs and a strong commitment to exceed your expectations.

**Welcome to COLLAK.**  
High expectations, always met.

## Plus de 45 ans d'existence: une route de longue distance.

Dès 1974 a Collak, S.A. on a voulu être toujours fidèles à notre philosophie qui est être toujours à coté de nos clients. Avec trois générations à votre service, Collak est aujourd'hui une option sûre et de confiance.

Nos valeurs sont claires et nous y sommes commis: service au client, ponctualité de livraison, une haute qualité de tous nos produits et une attention commerciale personnalisée sont un exemple important de comment nous valorisons votre satisfaction.

Nous sommes focalisés à répondre à vos nécessités de la meilleure façon possible. Nous avons une réponse à chaque question, laissez nous vous surprendre.

**Bienvenue à COLLAK.**  
Hautes attentes, accomplies.



Imagen interactiva  
Interactive image  
Image interactive



## Investigación, Desarrollo e Innovación: Pasado, presente y futuro.

Siempre hemos tenido claro que el camino a seguir pasaba por ofrecer un producto que respondiese a la máxima calidad. Nuestra máxima ha sido siempre ser garantía de satisfacción y queremos seguir siéndolo por encima de todo. Por este motivo nos seguimos esforzando al máximo para seguir ofreciendo a nuestros clientes una gama completa y de calidad. Y la única forma de conseguirlo es estando siempre a su lado, ofreciéndole siempre lo mejor de nosotros:

- **Formulación y fabricación propia**
- **Elevados índices de calidad**
- **Gran variedad de soluciones para el profesional**
- **Estructura logística altamente avanzada**
- **Atención personalizada y rápida**
- **Flexibilidad a medida**
- **Posibilidad de fabricar bajo su propia marca**



**Bienvenido a COLLAK:**  
Un mundo de soluciones a medida.



## Research and Innovation: Past, present and future.

We have always known we were meant to offer products with the highest quality standards. Our motto has always been to work hard in order to maximize our clients' satisfaction; and we want to keep it that way. This is why we constantly strive to provide our customers with a wide and high quality product range together with the best customer care service. The only way to achieve this is by always giving our best. We provide:

- **In-house manufacturing and formulation**
- **High quality standards**
- **Wide variety of professional solutions**
- **Advanced logistics structure**
- **Fast, customized service**
- **Total flexibility**
- **Production under your own label.**

**Welcome to COLLAK:**  
A world of customized solutions.



## Recherche et développement: Passé, présent et futur.

Nous avons toujours cru que le chemin à suivre était offrir un produit qui répondait à la plus haute qualité. Notre principe plus important a été toujours de demeurer une garantie de satisfaction, et nous voulons continuer à l'être. C'est pour cela que nous continuons à faire des efforts jour à jour pour pouvoir ainsi continuer à offrir à nos clients une gamme complète et de qualité. Nous pouvons donc vous offrir les services suivants:

- **Une production et une formulation propres**
- **Des standards de qualité très élevés**
- **Toutes les solutions pour le professionnel**
- **Une structure logistique avancée**
- **Un service personnalisé et rapide**
- **Une grande flexibilité**
- **Production pour votre propre marque.**

**Bienvenue à COLLAK:**  
Un monde de solutions à mesure.

# COLLAK

# HPS TECH, PARA UN ÉXITO ASEGURADO

**HPS TECH FOR  
GUARANTEED SUCCESS**

**HPS TECH POUR UN  
SUCCÈS GARANTI**

**COLLAK**



# **ADHESIVOS PARA TUBERÍA DE PVC**

PVC CEMENTS FOR PVC PIPES

COLLE POUR TUYAUX DE PVC



## PVC - 25 T PRESIÓN

NORMATIVA  
C.E.

C.E. NORM VERIFIED

VERIFIÉ  
NORME C.E.

**Adhesivo soldador tixotrópico** para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido en sistemas de presión. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680. **Secado extra rápido.**

Tixotropic welding cement for bonding PVC pipes and fittings in pressure systems. Follows the UNE-EN 14814 and UNE-EN 14680 regulations. Extra fast curing.

Adhésif soudeur thixotropique pour l'union de tubes et accessoires en PVC rigide, dans des systèmes de pression. Conforme aux règlements UNE-EN 14814 et UNE-EN 14680. Séchage extra rapide.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
210125	TUBO 125 ml. / 125 ml. Tube / Tube 125 ml.	25 U.
210250TP	BOTE 250 ml. T. PINCEL / 250 ml. Can-Brush / Pot-Pinceau 250 ml.	24 U.
210500TP	BOTE 500 ml. T. PINCEL / 500 ml. Can-Brush / Pot-Pinceau 500 ml.	24 U.
21001TP	BOTE 1000 ml. T. PINCEL / 1L. Can-Brush / Pot-Pinceau 1L.	12 U.



## PVC - 25 PRESIÓN

NORMATIVA  
C.E.

C.E. NORM VERIFIED

VERIFIÉ  
NORME C.E.

**Adhesivo soldador** para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido en sistemas de presión. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680. **Secado rápido.**

Welding cement for bonding PVC pipes and fittings in pressure systems. Follows the UNE-EN 14814 and UNE-EN 14680 regulations. Fast drying.

Adhésif soudeur pour l'union des tuyaux et accessoires en PVC rigide pour des canalisations sous pression. Conforme aux règlements UNE-EN 14814 et UNE-EN 14680. Séchage rapide.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
202125	TUBO NEW 125 ml. / 125 ml. Tube / Tube 125 ml.	25 U. Euroslot
200125	TUBO 125 ml. / 125 ml. Tube / Tube 125 ml.	25 U.
200250TP	BOTE 250 ml. T. PINCEL / 250 ml. Can-Brush / Pot-Pinceau 250 ml.	24 U.
200500	BOTE 500 ml. T. ROSCA / 500 ml. Can / Pot 500 ml.	24 U.
200500TP	BOTE 500 ml. T. PINCEL / 500 ml. Can-Brush / Pot-Pinceau 500 ml.	24 U.
20001	BOTE 1000 ml. T. ROSCA / 1000 ml. Can / Pot 1000 ml.	12 U.
20001TP	BOTE 1000 ml. T. PINCEL / 1L. Can-Brush / Pot-Pinceau 1L.	12 U.
20005	BOTE 5 L. / 5 L. Can / Pot 5 L.	1 U.



## PVC - 50 PRESIÓN

NORMATIVA  
C.E.

C.E. NORM VERIFIED

VERIFIÉ  
NORME C.E.

**Adhesivo soldador** para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido, de especial interés para sistemas de **presión y evacuación**. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.

Welding cement for bonding PVC pipes and fittings. Specially designed for use in pressure and evacuation systems. Follows the UNE-EN 14814 and UNE-EN 14680 regulations.

Adhésif soudeur pour l'union des tuyaux et accessoires en PVC rigide. Spécialement conçu pour l'utilisation dans des systèmes de pression et d'évacuation. Conforme aux règlements UNE-EN 14814 et UNE-EN 14680.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
220125	TUBO 125 ml. / 125 ml. Tube / Tube 125 ml.	25 U.
220250TP	BOTE 250 ml. T. PINCEL / 250 ml. Can Brush / Pot-Pinceau 250 ml.	24 U.
220500	BOTE 500 ml. T. ROSCA / 500 ml. Can / Pot 500 ml.	24 U.
220500TP	BOTE 500 ml. T. PINCEL / 500 ml. Can-Brush / Pot-Pinceau 500 ml.	24 U.
22001	BOTE 1000 ml. T. ROSCA / 1000 ml. Can / Pot 1000 ml.	12 U.
22001TP	BOTE 1000 ml. T. PINCEL / 1L. Can-Brush / Pot-Pinceau 1L.	12 U.

NORMATIVA  
C.E.

C.E. NORM VERIFIED

VÉRIFIÉ  
NORME C.E.

## PVC - 75 SANEAMIENTO

HPS  
TECH

**Adhesivo** para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido en **sistemas de saneamiento con presión moderada** como bajantes, desagües, etc. Cumple normativa UNE-EN 14680. **Secado lento.**

Adhesive for bonding PVC pipes and fittings. Specially designed for use in sanitation systems under moderate pressure such as downspouts, drains, etc. Follows the UNE-EN 14680 regulation. Slow drying.

Adhésif pour l'union de tuyaux et accessoires en PVC rigide. Spécialement conçu pour une utilisation dans des systèmes d'assainissement tels que descentes pluviales, drains, etc. Conforme à la réglementation UNE-EN14680. Séchage lent.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
230125	TUBO 125 ml. / 125 ml. Tube / Tube 125 ml.	25 U.
230500TV	BOTE 500 ml. T. VÁLVULA / 500 ml. Valve Can / Pot Valvule 500 ml.	24 U.
230500TP	BOTE 500 ml. T. PINCEL / 500 ml. Can-Brush / Pot-Pinceau 500 ml.	24 U.
23001TV	BOTE 1000 ml. T. VÁLVULA / 1L. Valve Can / Pot Valvule 1L.	12 U.
23001TP	BOTE 1000 ml. T. PINCEL / 1L. Can-Brush / Pot-Pinceau 1L.	12 U.



ADHESIVOS PARA  
TUBERÍA DE PVC

NORMATIVA  
C.E.

C.E. NORM VERIFIED

VÉRIFIÉ  
NORME C.E.

## PVC - 15 FLEXIBLE

HPS  
TECH

**Adhesivo soldador tixotrópico** para la unión de tuberías y accesorios de **PVC FLEXIBLE** en sistemas de presión. Especialmente indicado para uniones de tubo flexible. **Secado ultra rápido.** Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.

Thixotropic welding cement for bonding flexible PVC pipes and fittings in pressure systems. Specially designed for flexible tube unions. Ultra-fast curing. Follows the UNE-EN 14814 and UNE-EN 14680 regulations.

Adhésif soudeur thixotropique pour l'union de tuyaux et accessoires en PVC flexible dans des systèmes de pression. Spécialement conçu pour les unions de tube souple. Séchage ultra-rapide. Conforme aux règlements UNE-EN 14814 et UNE-EN 14680.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
215125	TUBO 125 ml. / 125 ml. Tube / Tube 125 ml.	25 U.
215250TP	BOTE 250 ml. T. PINCEL / 250 ml. Can-Brush / Pot-Pinceau 250 ml.	12 U.



## PVC - 25 TC


HPS  
TECH

**Adhesivo soldador tixotrópico** para carpintería de PVC rígido. Especialmente indicado para la unión de ingletes y piezas en marcos y ventanas. **Color blanco.**

Thixotropic welding cement for the union of carpentry and rigid PVC. Specially indicated for the union of miters and pieces of frames and windows. Colour: white.

Adhésif soudeur thixotropique conçu pour l'utilisation dans la menuiserie de PVC. Spécialement indiqué pour l'union des mitres et des pièces de fenêtres. Couleur blanc.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
280125	TUBO 125 ml. / 125 ml. Tube / Tube 125 ml.	25 U.





## DL

**Disolvente que limpia y activa las superficies de PVC** rígido y flexible, permitiendo desarrollar la máxima fuerza a los adhesivos utilizados.

Flexible and rigid PVC solvent cleaner and activator, allows the cements to perform with the maximum strength.

Solvant nettoyant et activateur pour PVC souple et rigide qui permet à l'adhésif effectuer l'union avec la force maximale.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
250250	<b>BOTE 250 ml.</b> / 250 ml. Can / Pot 250 ml.	24 U.
250500	<b>BOTE 500 ml.</b> / 500 ml. Can / Pot 500 ml.	24 U.
250001	<b>BOTE 1000 ml.</b> / 1000 ml. Can / Pot 1000 ml.	12 U.
250005	<b>BOTE 5 L.</b> / 5 L. Can / Pot 5 L.	4 U.



## DL - PE "ISOPROPANOL"

**GRAN PUREZA**

EXTREME PURITY

PURETÉ EXTRÊME

**Disolvente limpiador para tuberías, manguitos y empalmes de PE electrosoldables.** Gracias a su doble proceso de destilado permite una limpieza óptima en superficies de PE (polietileno).

Solvent cleaner for pipes, joining devices and PE electro-welding joints. Due to its double distillation process it performs an optimum clean on PE (polyethylene) surfaces.

Solvant nettoyant pour tuyaux, dispositifs d'assemblage et de soudage PE électro soudable. Grâce à son processus de double distillation il garantit une propreté optimale sur les surfaces en PE (polyéthylène).

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
255500	<b>BOTE 500 ml.</b> / 500 ml. Can / Pot 500 ml.	12 U.
255001	<b>BOTE 1000 ml.</b> / 1000 ml. Can / Pot 1000 ml.	12 U.
255005	<b>BOTE 5 L.</b> / 5 L. Can / Pot 5 L.	4 U.



## THF

**Disolvente TETRAHIDROFURANO (THF)** para la soldadura química con láminas de PVC. Permite uniones prácticamente inmediatas.

TETRAHYDROFURAN (THF) solvent indicated for the welding and very fast bonding of PVC sheets.

Solvant TÉTRAHYDROFURANE pour le soudage et très rapide collage de feuilles de PVC.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
25305	<b>BOTE 5 L.</b> / 5 L. Can / Pot 5 L.	1 U.

AGUA POTABLE

POTABLE WATER

EAU POTABLE

## LUBRICANTE GEL

**Lubricante gel de muy baja alcalinidad** especialmente indicado para lubricar las juntas elásticas de tuberías plásticas y facilitar su instalación. No descuelga.

Very low alkaline lubricating jelly specially formulated for the lubrication and easy assembly of plastic pipes. Non-slumping thixotropic formulation.

Lubrifiant en paté de faible alcalinité spécialement indiqué pour l'assemblage de tubes et raccords en plastique munis de joint de caoutchouc. Ne goute pas.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
265750	<b>BOTE 750 gr.</b> / 750 gr. Can / Pot 750 gr.	8 U.
26503	<b>BOTE 3 Kg.</b> / 3 Kg. Can / Pot 3 Kg.	1 U.



ADHESIVOS PARA  
TUBERÍA DE PVC

## LUBRICANTE

**Lubricante de muy baja alcalinidad** especialmente indicado para lubricar las juntas elásticas de tuberías plásticas y facilitar su instalación. Puede utilizarse sobre tuberías de plástico de todo tipo.

Low alkaline lubricant specially indicated for the lubrication and easy-installation of elastic joints in plastic pipes. It can be used in all types of plastic pipes.

Lubrifiant de faible alcalinité spécialement indiqué pour la lubrification et l'installation facile d'articulations élastiques dans des tuyaux en plastique. Il peut être utilisé dans tous types de tuyaux en plastique.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
260150	<b>TUBO 150 gr.</b> / 150 gr. Tube / Tube 150 gr.	12 U.
260750	<b>BOTE 750 gr.</b> / 750 gr. Can / Pot 750 gr.	12 U.
26003	<b>BOTE 3 Kg.</b> / 3 Kg. Can / Pot 3 Kg.	1 U.



## LUBRI - TOT

**Grasa de silicona** aditivada, incolora e inodora para la lubricación y protección de juntas, cojinetes, cartuchos, monturas de grifo y **tuberías de polibutileno (PB)**.

Odorless and colorless additive silicon grease for the lubrication and protection of joints, bearings, cartridges, faucet mounts and PB (polybutylene) pipes.

Graisse de silicone inodore et incolore conçue pour la lubrification et la protection des articulations, des roulements, des cartouches, des montures de robinets et tuyaux en PB (polybutylène).

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
491135	<b>TUBO 135 ml.</b> / 125 ml. Tube / Tube 125 ml.	12 U.



# DESCUBRA LO ÚLTIMO EN POLÍMERO MS ORIGINAL

DISCOVER THE ULTIMATE  
ORIGINAL MS POLYMER™  
ADHESIVES AND SEALANTS

DÉCOUVREZ NOS MASTICS  
BASÉS DANS LA TECHNOLOGIE  
ORIGINELLE MS POLYMER™



**COLLAK**

# SELLADORES Y ESPUMAS

SEALANTS AND FOAMS

MASTICS ET MOUSSES



36 x 23 x 17 cm

**SELLADO  
POLÍMERO  
MS  
PEGADO**

## TOT - MS 20 CONSTRUCCIÓN

**Sellador adhesivo elástico de polímero MS para el sellado y pegado de la mayoría de materiales utilizados en construcción.** Excelente adhesión sobre metales, piedra, mármol, hormigón, cerámica, vidrio, espejos, madera, etc.

MS Polymer elastic adhesive sealant for sealing and bonding the majority of materials used in construction. Excellent performance on metals, stone, marble, concrete, ceramics, glass, wood, etc.

Mastic adhésif de polymère MS pour le scellage et le collage de la majorité de matériels utilisés dans la construction. Il présente une excellente performance dans métaux, pierre, marbre, ciments, ceramique, verre, bois, etc.

### Características principales

Main characteristics / Caratéristiques principales



**Aplicable en superficies húmedas**  
Applicable on humid surfaces /  
Applicable aussi dans des surfaces humides



**Resiste los rayos U.V.**  
U.V. Resistant /  
Résiste les rayons U.V.



**Pintable**  
Paintable /  
Peut être peint



**Alta elasticidad**  
High elasticity /  
Haute élasticité



**Sin olor**  
Odorless /  
Inodore



**Excelente adhesión**  
Excellent adhesion /  
Excellente adhérence

### Disponible expositor de sobremesa con 12 cartuchos.

Contiene:  
3 ud. color BLANCO / 3 ud. color GRIS / 3 ud. color NEGRO / 3 ud. color TEJA

### Tabletop display with 12 cartridges available.

Contains:  
3 ud. color WHITE / 3 ud. color GREY / 3 ud. color BLACK / 3 ud. color BROWN

### Affichage de table avec 12 cartouches disponibles.

Contient :  
3 cart. couleur BLANC / 3 cart. couleur GRIS / 3 cart. couleur NOIR / 3 cart. couleur MARRON

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
48402	BLANCO / White / Blanc	125 ml.	12 U. Euroslot
46002	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	25 U.
46003	GRIS / Grey / Gris	280 ml.	25 U.
46004	NEGRO / Black / Noir	280 ml.	25 U.
46009	TEJA / Brown / Marron	280 ml.	25 U.
46002BS	BLANCO / White / Blanc	600 ml.	12 U.
46003BS	GRIS / Grey / Gris	600 ml.	12 U.
46098	EXPOSITOR / Display / Affich.	280 ml.	12 U.

**SELLADO  
POLÍMERO  
MS  
PEGADO**

### PRINCIPALES APLICACIONES

Main applications  
Principales applications

Sealing of joints used on frames in aluminum, pvc, and wood.

Scellage des joints utilisés dans des cadres en aluminium, pvc, bois.

Sellado de juntas obra/marco en carpintería de aluminio, pvc, madera.

Bonding and sealing of steps, angles, flashings, tiles, etc..  
Scellage d'étapes, d'angles, de solins, tuiles, etc.

Pegado y sellado de peldaños, angulares, cubrejuntas, baldosas, etc.

Sellado de juntas en suelos transitables.  
Sealing of joints on walk areas.  
Scellage de joints de zones transitables

Sellado de elementos constructivos: efecto antivibración.

Sealing of building elements: antivibration effect.  
Scellage des éléments de construction: effet antivibration.

Pegado de tejas, cumbresas.  
Tile bonding.  
Collage et Scellage de tuiles.

Pegado y sellado de zócalos, espejos, peldaños, paneles decorativos y aislantes.

Bonding and sealing of baseboards, mirrors, stairs, decorative and insulation panels.  
Collage et Scellage de miroirs, escaliers, panneaux décoratifs et d'isolation.

Sellado de juntas de dilatación y fisuras activas.  
Sealing of expansion joints and active cracks.  
Scellage de joints de dilatation et de fissures actives

EXPRES  
NO DESCUELGA

ADHESIVO DE  
MONTAJE  
MOUNTING ADHESIVE  
COLLE DE MONTAGE

## TOT - MS RAPID

SELLADO  
POLÍMERO  
MS  
PEGADO

**Adhesivo sellador elástico ultra rápido de polímero MS para el pegado de la mayoría de materiales utilizados en la construcción.** Excelente adhesión sobre metales, cerámica, vidrio, PVC, espejos, mármol, poliestireno expandido, etc. Ideal para la colocación de zócalos, conductos, tejas, marcos, paredes decorativas, etc. **Aplicable en superficies húmedas. Pintable y sin olor.**

MS Polymer ultra-rapid elastic adhesive sealant designed for bonding the majority of materials used in construction. Excellent performance on metals, ceramics, glass, mirrors, marble, expanded polystyrene, etc. Ideal for placement of sockets, ducts, tiles, frames, decorative walls, etc. Applicable on humid surfaces. Paintable and odorless.

Mastic adhésif de polymère MS spécialement formulé pour le scellage et le collage de la majorité de matériels utilisés dans la construction. Il présente une excellente performance dans métaux, céramique, verre, PVC, miroirs, marbre, polystyrène expansé, etc. Il est idéal pour le placement de prises, canalisations, dalles, cadres, murs décoratifs, etc. Applicable sur des surfaces humides. Peut être peint et il est inodore.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
46702	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	12 U.



SELLADORES  
Y ESPUMAS

## TOT - MS 15 TRANSPARENTE

SELLADO  
POLÍMERO  
MS  
PEGADO

**Sellador adhesivo elástico de polímero MS TRANSPARENTE especialmente indicado para el pegado y sellado de todo tipo de materiales utilizados en la construcción.** Excelente adhesión sobre metales, piedra, mármol, hormigón, cerámica, vidrio, espejos, PVC, madera etc. **Aplicable en superficies húmedas. Pintable y sin olor. Sólo interior.**

MS Polymer elastic adhesive sealant TRANSPARENT specifically designed for sealing and bonding the majority of materials used in construction. Excellent performance on metals, glass, mirrors, PVC, wood, etc. Applicable on humid surfaces. Paintable and odorless. Indoor only.

Mastic adhésif de polymère MS TRANSPARENT spécialement indiqué pour le scellage et le collage de la majorité de matériels utilisés dans la construction. Il présente une excellente performance dans métaux, verre, PVC, miroirs, etc. Applicable sur des surfaces humides. Peut être peint et il est inodore. Intérieur seulement.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
46401	TRANSP. / Transp. / Transp.	280 ml.	25 U.



## TOT - MS CRISTAL

SELLADO  
POLÍMERO  
MS  
PEGADO

**Sellador adhesivo elástico de polímero MS transparente "CRISTAL" especialmente indicado para el pegado y sellado de todas aquellas aplicaciones que requieran un alto grado de transparencia.** Excelente adhesión sobre metales, piedra, mármol, hormigón, cerámica, vidrio, espejos, PVC, madera etc. **Aplicable en superficies húmedas. Pintable y sin olor. Solo interior.**

Elastic adhesive sealant made of transparent "CRYSTAL" MS Polymer specially indicated for the sealing and fixing of all the applications that need a high transparency grade. Excellent adhesion on metals, stone, marble, concrete, ceramic, glass, mirrors, PVC, wood, etc. It can be applied on wet surfaces. Paintable and odorless. Indoor only.

Mastic adhésif élastique de polymère MS transparent "CRISTAL" spécialement indiqué pour le collage et scellage de toutes les applications qui ont besoin d'un taux élevé de transparence. Excellente adhésion sur métaux, pierre, marbre, béton, céramique, verre, miroirs, PVC, bois, etc. Applicable sur des surfaces humides. Peut être peint et inodore. Intérieur seulement.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
46801	TRANSP. / Transp. / Transp.	300 ml.	12 U.





SELLADO  
POLÍMERO  
MS  
PEGADO

## TOT - MS PISCINAS

**Sellador adhesivo elástico de polímero MS para el sellado y pegado de materiales utilizados en la construcción y reparación de piscinas, depósitos, etc.** Excelente adhesión sobre gresite, peldaños, baldosas, escaleras, canalones, etc. **Aplicable bajo agua. Pintable y sin olor. Piscinas salinas y cloradas.**

MS Polymer elastic adhesive sealant for bonding and sealing the majority of materials used in construction and for repairing swimming pools, water tanks, etc. Excellent adhesion to stoneware, steps, tiles, stairs, gutters, etc. Applicable under water. Paintable and odorless. Suitable for saline and chlorinated pools.

Mastic adhésif élastique polymère MS pour le collage et le scellement de matériaux utilisés dans la construction et la réparation de piscines, réservoirs d'eau, etc. Excellente adhérence au grès, marches, carreaux, escaliers, gouttières, etc. Applicable sous l'eau. Inodore, peut être peint. Indiqué pour piscines salines et chlorées.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
46202	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	12 U.



SELLADO  
POLÍMERO  
MS  
PEGADO

## TOT - MS SPORT

**Adhesivo sellador elástico de polímero MS especialmente indicado para el pegado y sellado de césped artificial** sobre bandas de unión, asfalto, caucho, hormigón, madera o soportes metálicos. Alta elasticidad y resistencia a la intemperie. **Aplicable en superficies húmedas. Pintable y sin olor.**

MS Polymer elastic adhesive sealant specifically formulated for the bonding and sealing of artificial turfs on union strips, asphalt, rubber, concrete, wood or metal brackets. High elasticity and resistance to extreme weather conditions. Applicable on humid surfaces. Paintable and odorless.

Mastic adhésif de polymère MS spécialement formulé pour le collage et le scellage du gazon artificiel sur les bandes d'union, l'asphalte, le caoutchouc, le béton, le bois ou sur des supports métalliques. Haute élasticité et résistance aux intempéries. Applicable sur des surfaces humides. Peut être peint et il est inodore.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
46008	VERDE / Green / Verd	280 ml.	12 U.



SELLADO  
POLÍMERO  
MS  
PEGADO

## TOT - MS 35 INDUSTRIA

**Adhesivo sellador elástico de polímero MS para el pegado y sellado de la mayoría de materiales utilizados en la industria.** Indicado para automoción, caravaning, contenedores, construcciones metálicas, etc. **Exento de siliconas, isocianatos y disolventes. Aplicable en superficies húmedas. Pintable y sin olor.**

MS Polymer elastic adhesive sealant for bonding and sealing the majority of materials used in industry. Designed for auto-motion, caravans, containers, metallic constructions, etc. Does not contain silicones, socyanates or solvents. Applicable on humid surfaces. Paintable and odorless.

Mastic adhésif de polymère MS pour le scellage et le collage de la majorité de matériels utilisés dans l'industrie. Conçu pour la production de voitures, caravaning, conteneurs, constructions métalliques, etc. Libre de silicones, d'isocyanates et de solvants. Applicable sur surfaces humides. Peut être peint et il est inodore.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
46102	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	25 U.
46103	GRIS / Grey / Gris	280 ml.	25 U.
46104	NEGRO / Black / Noir	280 ml.	25 U.
46102BS	BLANCO / White / Blanc	600 ml.	12 U.

ESPECIAL JUNTAS  
DILATACION

DESIGNED FOR JOINT  
SEALINGS

SPÉCIALE POUR  
JOINTS DE DILATATION

## CONSTRUCCIÓN

**Silicona neutra de bajo módulo** para el sellado de juntas entre hormigón, obra vista, paneles prefabricados, etc. Especialmente indicada para juntas de dilatación en construcción y todas aquellas aplicaciones en las que se espera un **movimiento elevado**. Sin olor.

Low-module neutral silicone specifically formulated for joint sealings between concrete, brick, prefabricated panels, glass, aluminum, PVC, etc. Specifically designed for expansion joints in construction and other joints in which strong movement is expected. Odorless.

Silicone neutre de bas module spécialement formulée pour le scellage de joints entre béton, briques, panneaux préfabriqués, verre, aluminium, PVC, etc. Spécialement conçue pour les joints de dilatation dans la construction et d'autres articulations avec un fort mouvement. Inodore.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
42002	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	25 U.
42003	GRIS / Grey / Gris	280 ml.	25 U.
42002BS	BLANCO / White / Blanc	600 ml.	12 U.
42003BS	GRIS / Grey / Gris	600 ml.	12 U.



## UNIVERSAL

**Silicona neutra de módulo medio con antimoho** y de alta calidad para el sellado de la mayoría de materiales porosos y no porosos, como vidrio, aluminio, PVC, hormigón, etc. **Especialmente indicada para la fijación de espejos sobre madera, azulejos, etc.** De especial interés para la fabricación e instalación de mamparas. Sin olor.

High quality medium-module neutral silicone with mold-repellant for sealing the majority of porous and non-porous materials such as: glass, PVC, concrete, etc. Specifically designed for the fixation of mirrors on wood, tiles, etc. Specifically interesting for bath screen production and installation. Odorless.

Silicone neutre de module moyen avec anti moisissure pour sceller la majorité des matériaux poreux et non poreux tels que: verre, PVC, béton, etc. Spécialement conçue pour la fixation de miroirs sur bois, carrelage, etc. Produit recommandé pour la fabrication et l'installation d'écrans de bain. Inodore.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
42102	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	25 U.
42101	TRANSP. / Transp. / Transp.	280 ml.	25 U.
42101BS	BLANCO / White / Blanc	600 ml.	12 U.



## ALU - SIL

**Silicona neutra de módulo medio** especialmente indicada para el **sellado de todo tipo de juntas en acristalamiento**, carpintería de PVC o aluminio y juntas entre soportes especiales. Excelente adhesión sobre vidrio, PVC, aluminio, etc. Sin olor.

Medium-module neutral silicon specifically formulated for sealing glaze joints of any kind, aluminum or PVC carpentry, joints between special media. Excellent adhesive properties on glass, PVC aluminum, etc. Odorless.

Silicone neutre de module moyen spécialement formulée pour sceller tout type de joints dans la menuiserie d'aluminium ou de PVC, ainsi que les joints entre supports spéciaux. Excellentes propriétés adhésives sur verre, PVC, aluminium, etc. Inodore.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
42302	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	25 U.
42301	TRANSP. / Transp. / Transp.	280 ml.	25 U.
42306	BRONCE / Bronze / Bronze	280 ml.	25 U.





## SANI - SELL

**ALTO PODER  
ANTIMOHO**

ANTI-MOULD  
POWER

POUVOIR  
ANTI MOISSISURE

**Silicona ácida de alta calidad con gran cantidad de antimoho** especialmente indicada para el sellado de juntas en baños, sanitarios, duchas, mamparas, cocinas, fregaderos, etc. Por su elevada resistencia a la formación de moho es de especial interés en juntas sometidas a humedad constante.

High quality acid silicone with a large quantity of anti-mould specially indicated for sealing joints in bathrooms, sanitation, showers, screens, kitchens, sinks, etc. Its high resistance makes it especially suitable for use on surfaces constantly exposed to humidity.

Silicone acide d'haute qualité avec une grande quantité de anti-moisi spécialement indiquée pour le scellage de joints d'étanchéité dans salles de bains, sanitaires, douches, écrans, cuisines, éviers, etc. Sa haute résistance la rend particulièrement intéressante pour l'utilisation sur des surfaces constamment exposées à l'humidité.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
48301	TRANSP. / Transp. / Transp.	125 ml.	12 U. Euroslot
48302	BLANCO / White / Blanc	125 ml.	12 U. Euroslot
40802	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	25 U.
40801	TRANSP. / Transp. / Transp.	280 ml.	25 U.



## PLUS

**Silicona ácida de alta calidad con antimoho** para el sellado en aluminio, vidrio, materiales vitrificados, etc. Excelente adhesión sobre vidrio, aluminio, cerámica y materiales no porosos en general.

High quality acid silicone specifically designed for the sealing of aluminum, glass and vitrified materials, etc. Anti-mould power. Excellent adhesion on glass, aluminum, ceramic and non-porous materials in general.

Silicone acide de haute qualité spécialement conçue pour l'étanchéité des matériaux en aluminium, verre et vitrifiés, etc. Excellente adhérence sur verre, aluminium, matériaux céramiques et non-poreuse en général.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
40302	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	25 U.
40301	TRANSP. / Transp. / Transp.	280 ml.	25 U.
40303	GRIS / Grey / Gris	280 ml.	12 U.
40304	NEGRO / Black / Noir	280 ml.	12 U.



## MULTIUSOS

**Silicona ácida con antimoho** de uso general en fontanería, saneamiento y construcción. Buena adhesión sobre vidrio, aluminio, cerámica y materiales no porosos en general.

Acid silicone with fungicide designed for general use in plumbing, sanitation and construction. Good adhesive qualities when used on glass, aluminum, ceramics and non-porous materials in general.

Silicone acide et fungicide conçue pour un usage général dans la plomberie, l'assainissement et la construction. Elle présente une bonne qualité adhésive lorsqu'elle est utilisée sur le verre, l'aluminium, la céramique et des matériaux non poreux en général.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
40602	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	25 U.
40601	TRANSP. / Transp. / Transp.	280 ml.	25 U.

## A - 20

**Masilla acrílica** en dispersión acuosa para el **sellado de juntas de poco movimiento** tanto verticales como horizontales en la construcción. Sin olor y pintable. Apta para interior y exterior.

Acrylic mastic in aqueous dispersion for sealing of low-movement vertical and horizontal construction joints. Paintable and odorless. Excellent performance in exterior and interior spaces.

Mastic acrylique en dispersion aqueuse pour l'étanchéité des joints de construction à faible mouvement vertical et horizontal. Peut être peint et inodore. Excellentes performances en espaces extérieurs et intérieurs.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
44002	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	25 U.
44003	GRIS / Grey / Gris	280 ml.	25 U.
44009	TEJA / Brown / Marron	280 ml.	25 U.



## A - 40

**Masilla siliconada en dispersión acuosa con antimoho** para el sellado de una gran variedad de juntas tanto en interiores como en exteriores. Buena adherencia sobre vidrio, materiales vitrificados, aluminio, PVC, madera, hormigón, etc. Sin olor y pintable.

Silicon mastic in aqueous dispersion with mildew for sealing a great variety of joints in interior and exterior spaces. Good adherence on glass, aluminum, PVC, wood, concrete, etc. Paintable and odorless.

Mastic silicone en dispersion aqueuse avec anti moisissures pour le scellage d'une grande variété de joints dans intérieurs et extérieurs. Bonne adhérence sur, verre, aluminium, PVC, bois, etc. Peut être peint et inodore.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
44503	GRIS / Grey / Gris	280 ml.	25 U.



## TOT - PARK

**Sellador acrílico** exento de siliconas y disolventes especialmente indicado **para el sellado y pegado de parquet y madera** (zócalos, juntas, carpintería, etc.). Barnizable y pintable.

Acrylic sealant, silicon and solvent-free. Especially formulated for sealing and bonding parquet and wood (sockets, joints, carpentry, etc.) Varnishable and paintable.

Scellant acrylique sans silicones et sans solvants. Spécialement formulé pour le scellage et le collage de parquet et bois (douilles, joints, menuiserie, etc.) Accepte le vernis et peut être peint.



CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
44830	ROBLE / Oak / Chêne	280 ml.	12 U.
44835	HAYA / Beech / Hêtre	280 ml.	12 U.
44840	CAOBA / Mahogany / Acajou	280 ml.	12 U.
44838	CEREZO / Cherry Tr. / Cerisier	280 ml.	12 U.
44826	PINO / Pine / Pin	280 ml.	12 U.





## R - 70

**Masilla refractaria** de base mineral **resistente al fuego y a las altas temperaturas (hasta 1500°C)**. Indicado para calderas de calefacción, chimeneas, cocinas, barbacoas, etc. Presenta una buena adhesión sobre hierro, cemento y ladrillos refractarios.

Refractory mineral based filler resistant to fire and high temperatures (up to 1500°C.) Specially formulated for heating boilers, chimneys, kitchens, barbecues, etc. Performs well on iron, cement and refractory bricks.

Charge minérale réfractaire résistante au feu et aux températures élevées (jusqu'à 1500 °C). Spécialement formulée pour les chaudières de chauffage, des cheminées, des cuisines, des barbecues, etc. Fonctionne bien sur le fer, le ciment et les briques réfractaires.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
45004	NEGRO / Black / Noir	310 ml.	12 U.



## S - 50

**Silicona ácida** para la formación de juntas elásticas en instalaciones industriales que deban soportar una elevada temperatura (conductos, estufas, etc.) **Permite hasta 250°C de servicio en continuo.**

Acid silicone for the formation of elastic joints in industrial installations exposed to high temperatures (ducts, stoves, etc.) Allows continuous service up to 250°C.

Silicone acide pour la formation d'articulations élastiques dans les installations industrielles exposées à des températures élevées (gaines, cuisinières, etc.) Permet un service continu jusqu'à 250°C.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
40904	NEGRO / Black / Noir	280 ml.	12 U.



## S - 100

**CLASIFICACIÓN B-s3, d0**

CLASSIFICATION B-s3, d0

CLASSIFICATION B-s3, d0

**Silicona neutra ignífuga que dificulta la propagación del fuego y del humo.** Especialmente desarrollada para la protección contra incendios. **Clasificación de reacción al fuego B-s3, d0, según norma UNE-EN 13501-1:2007.** Interior y exterior.

Fire-resistant neutral silicone hinders fire and smoke propagation. Specially formulated for fire protection. B-s3, d0 classified reaction to fire, based on UNE-EN 13501-1:2007. Interior and Exterior spaces.

Silicone neutre ignifuge qui empêche la propagation de feu et fumée. Spécialement formulée pour la protection contre incendies. Classification B-s3, d0 de réaction au feu, basée sur la norme UNE-EN 13501-1:2007. Utilisable dans des espaces intérieurs et extérieurs.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
42403	GRIS / Grey / Gris	280 ml.	25 U.

## TOT - BRID 30

**Sellador adhesivo híbrido** para el sellado y pegado de la mayoría de materiales utilizados en la construcción. Excelente adhesión sobre metales, piedra, mármol, hormigón, cemento, cerámica, vidrio, PVC, plástico, etc. Aplicable en superficies húmedas. Pintable y sin olor.

Hybrid adhesive sealant for sealing and bonding on the majority of construction materials. Excellent performance on metals, stone, marble, concrete, cement, ceramics, glass, PVC, plastic, etc. Works well on humid surfaces. Paintable and odorless.

Scellant adhésif hybride pour le scellage et le collage de la plupart des matériaux de construction. Excellentes performances sur les métaux, pierre, marbre, béton, ciment, céramique, verre, PVC, plastique, etc. Fonctionne bien sur des surfaces humides. Peut être peint et il est inodore.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
48202	BLANCO / White / Blanc	280 ml.	25 U.
48203	GRIS / Grey / Gris	280 ml.	25 U.



¡NO MÁS CLAVOS,  
NO MÁS TORNILLOS!  
NO MORE NAILS!  
NO MORE SCREWS!  
OUBLIEZ LES CLOUS  
ET LES VIS!

## TOT - FX

**Masilla fijadora universal** con elevado agarre inicial para la fijación de paneles, molduras, zócalos, perfiles, azulejos, espejos, placas de poliestireno expandido, etc. Indicado para interior y exterior.

Universal fixing mastic with strong initial attachment for the fixation of panels, moldings, sockets, perimeters, tiles, mirrors, polystyrene plates, etc. Suitable for indoor and outdoor applications.

Mastic de fixation universel avec un pouvoir d'ancrage initial solide et conçu pour la fixation de panneaux, moulures, périmètres, carreaux, miroirs, plaques de polystyrène, etc. Intérieur et extérieur.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
45516	BLANCO / White / Blanc	310 ml.	25 U.



## TOT - SIL

**Silicona ácida de alta calidad con antimoho** para el sellado de todo tipo de juntas en el hogar. Gracias a su fórmula SANI-SELL es ideal para juntas sometidas a humedad constante como baños, cocinas, vestuarios, mamparas, sótanos, etc.. Excelente adhesión sobre vidrio, azulejo, aluminio y materiales no porosos en general.

High quality acid, antimold silicone for sealing all kinds of joints at home. Thanks to its SANI-SELL formula, it is perfect for joints under constant humidity like those in bathrooms, kitchens, wardrobes, screens, basements, etc... Excellent adhesion on glass, tile, aluminum and non-porous materials in general.

Silicone acide de haute qualité avec antimoisissure pour assurer l'étanchéité de toutes sortes de joints dans la maison. Grâce à sa formule SANI SELL, c'est idéal pour des joints sujettes à l'humidité constante comme des bains, cuisines, vestiaires, écrans, sous-sols etc... Excellente adhérence sur verre, tuile, aluminium et matériaux non-poreux en général.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
41102BL	BLANCO / White / Blanc	50 ml.	20 U. Blister
41101BL	TRANSP. / Transp. / Transp.	50 ml.	20 U. Blister





## FOAM PISTOLA

**Espuma de poliuretano para aplicación con pistola** indicada para el relleno y sellado de huecos y cavidades en tubos, ventanas, marcos, etc. Excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, piedra, PVC, etc.

Gun-applied polyurethane foam for the filling and sealing of holes and cavities in tubes, windows, frames, etc. Excellent adhesive properties on concrete, brick, stone, PVC, etc.

Mousse de polyuréthane pour l'utilisation avec pistolet d'application pour le remplissage et le scellage des trous et des cavités dans des tubes, fenêtres, cadres, etc. Présente des propriétés adhésives excellentes sur le béton, brique, pierre, PVC, etc.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
310750PF	CREMA / Cream / Crème	750 ml.	12 U.



## FOAM CÁNULA

**Espuma de poliuretano con cánula aplicadora** para el relleno y sellado de huecos y cavidades en tubos, ventanas, marcos, etc. Excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, piedra, PVC, etc.

Polyurethane foam for the filling and sealing of holes and cavities in tubes, windows, frames, etc. Excellent adhesive properties on concrete, brick, stone, PVC, etc.

Mousse de polyuréthane pour le remplissage et le scellage des trous et des cavités dans des tubes, fenêtres, cadres, etc. Présente des propriétés adhésives excellentes sur le béton, brique, pierre, PVC, etc.

**REUTILIZABLE**  
RE-USABLE / RÉUTILISABLE



CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
310500	CREMA / Cream / Crème	500 ml.	12 U.
310750	CREMA / Cream / Crème	750 ml.	12 U.



## FOAM MULTIPOSICIÓN

**Espuma de poliuretano con cánula aplicadora aplicable en cualquier posición (360°)** para el relleno y sellado de cavidades en tubos, ventanas, marcos, etc. Excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, PVC, etc. Permite una aplicación fácil y sencilla en cualquier lugar de difícil acceso.

Polyurethane foam 360° applicable for the filling and sealing of cavities in tubes, windows, frames, etc. Excellent adhesive properties in concrete, brick, PVC, etc. Allows a simple application in difficult access areas.

Mousse de polyuréthane multi position (360°) pour le remplissage et de scellage de cavités dans des tubes, fenêtres, cadres, etc. présente des propriétés adhésives excellentes dans béton, brique, PVC, etc. Permet une application simple dans les zones de avec un accès difficile.

**REUTILIZABLE**  
RE-USABLE / RÉUTILISABLE



CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
310300	CREMA / Cream / Crème	300 ml.	12 U.
330750	CREMA / Cream / Crème	750 ml.	12 U.

## FOAM "TEJAS"

**Espuma de poliuretano para aplicación con pistola o cánula, especialmente indicada para la fijación de todo tipo de tejas (curvas y mixtas).** También actúa como aislante térmico de tejados. El rendimiento aproximado para la colocación de teja mixta (10-12 tejas/m<sup>2</sup>) es de 1 bote para 5-6 m<sup>2</sup>.

Gun or nozzle applied polyurethane foam, especially formulated for the fixation of all types of tiles (curved and mixed.) Has thermal isolation properties for roofs. For fixing mixed tiles (10-12 tiles/m<sup>2</sup>) the approximate recommended use is 1 bottle per 5-6m<sup>2</sup>.

Mousse de polyuréthane pour l'utilisation avec pistolet d'application ou canule, spécialement formulée pour la fixation de tous les types de tuiles (courbes et mixtes). Possède des propriétés d'isolation thermique pour les toitures. Pour la fixation de tuiles mélangées (10-12 tuiles/m<sup>2</sup>) l'utilisation recommandée est d'environ 1 bouteille par 5-6m<sup>2</sup>.



CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
320750PF	<b>GRIS</b> / Grey / Gris	750 ml. Pistola	12 U.
320750	<b>GRIS</b> / Grey / Gris	750 ml. Cánula	12 U.



## FOAM "FIRE STOP"

**Espuma de poliuretano con cánula aplicadora clasificada según EN 1366.** De especial interés para el relleno y sellado de elementos donde se solicite clasificación al fuego. Tiene una resistencia al fuego de 110 minutos.

Based on EN 1366 classified polyurethane foam with nozzle application. Specially formulated for the filling and sealing of elements that require fire-proofing. 110 minutes fire resistance.

Mousse de polyuréthane avec canule selon la classification basé sur EN 1366. Spécialement formulée pour le remplissage et le scellage des éléments qui nécessitent d'ignifugation. Présente 110 minutes de résistance au feu.



CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
325750	<b>ROJO</b> / Red / Rouge	750 ml.	12 U.



## SPRAY LIMPIADOR

**Disolvente limpiador con propelente inoquo al ozono y exento de CFCs, y HCFCs que elimina la espuma de poliuretano no endurecida** y limpia las pistolas aplicadoras.

Solvent based cleaner with ozone-inoquo propellant and CFC's and HCFC's free. Eliminates non-hardened polyurethane foam and cleans application guns.

Nettoyant - solvant inoffensif pour la couche d'ozone et libre de CFC et HCFC. Élimine la mousse de polyuréthane non durcie et nettoie les pistolets d'application.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
315500	<b>TRANSP.</b> / Transp. / Transp.	500 ml.	12 U.





## PISTOLAS PARA ESPUMAS PU

Pistolas para aplicación de espuma de poliuretano:

Gun for polyurethane foam application.0 ml.

Pistolet pour application de mousse de polyuréthane.

1. Pistola plástica C-120 / Plastic Gun C-120 / Pistolet en plastique C-120
2. Pistola metálica C-140 / Metallic Gun C-140 / Pistolet Métallique C-140
3. Pistola metálica NBS SILVER (**Teflonada**) / Metallic Pistol NBS SILVER / Pistolet Métallique NBS SILVER

CÓDIGO / CODE / CODE	ARTÍCULO / ARTICLE / ARTICLE	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
933053	C-120	1 U.
933042	C-140	1 U.
933024	NBS SILVER	1 U.



## PISTOLAS PARA CARTUCHOS

Pistolas para cartuchos de 280 ml, 300 ml, 310 ml.

Gun for cartridges 280 ml, 300 ml, 310 ml.

Pistolet pour cartouches 280 ml, 300 ml, 310 ml.

1. Pistola MUELLE (Ratio fuerza 7:1) / SPRING Gun / Pistolet RESSORT
2. Pistola CREMALLERA (Ratio fuerza 7:1) / ZIPPER Gun / Pistolet FERMETURE ÉCLAIR
3. Pistola PROFESIONAL (Ratio fuerza 23:1) / PROFESSIONAL Gun / Pistolet Professionnel

CÓDIGO / CODE / CODE	ARTÍCULO / ARTICLE / ARTICLE	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
930003	MUELLE	1 U.
930004	CREMALLERA	1 U.
933045	PROFESIONAL	1 U.



## PISTOLA PARA BOLSAS 400 - 600 ml.

Pistola para bolsas de 400 ml y 600 ml.

Gun for 400 ml and 600 ml bags.

Sacs de canon de 400 ml et 600 ml.

1. Pistola CK-38 / Gun CK-38 / Pistolet CK-38

CÓDIGO / CODE / CODE	ARTÍCULO / ARTICLE / ARTICLE	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
933038	CK - 38	1 U.

**RENDIMIENTO POR CARTUCHO DE LOS SELLADORES COLLAK (280 ml.)**  
PERFORMANCE OF SEALING COLLAK CARTRIDGES (280 ml.)  
PERFORMANCE DES CARTOUCHES COLLAK (280 ml.)

PROFUNDIDAD / DEPTH / PROFONDEUR (mm)	ANCHO / WIDTH / LARGEUR (mm)										
	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
5	12	10	7,5	6	■	■	■	■	■	■	■
6	10	8,3	6,2	5	4,1	3,5	■	■	■	■	■
7	■	■	5,3	4,2	3,5	3	2,6	■	■	■	■
8	■	■	4,6	3,7	3,1	2,6	2,3	2	■	■	■
9	■	■	■	3,3	2,7	2,3	2	1,8	1,6	■	■
10	■	■	■	3	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	1,3	■
11	■	■	■	■	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1
12	■	■	■	■	2	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1	1

**IMPORTANTE:** En la tabla de rendimientos se indica la longitud en metros de una sección cuadrada o rectangular. Los consumos indicados en esta tabla son teóricos, es decir, los valores representados son válidos para juntas de sección perfectamente cuadrada o rectangular y sin contar las mermas normal-mente producidas durante la aplicación.  
**IMPORTANT NOTICE:** The performance table calculates the length in meters of a squared or rectangular section. The indicated consumption on this table is theoretical, that is, the indicated figures only fit perfectly square joints without taking into consideration the losses that usually occur during installation.  
**IMPORTANT:** La table de performance indique la longueur en mètres d'une section carrée ou rectangulaire. Les consommations indiquées sont théoriques, c'est à dire, les valeurs représentées sont valides pour les joints d'une section parfaitement carrée ou rectangulaire sans égard aux pertes produites pendant l'application.

**ELECCIÓN DEL SELLADOR**  
SEALANT SELECTION / SÉLECTION DU MASTIC

**TABLA DE SELECCIÓN**  
SELECTION TABLE /  
TABLE DE SELECTION

	TOT - MS 20	TOT - MS 35	CONSTRUCCIÓN	UNIVERSAL	ALU-SIL	SANI-SELL	PLUS	MULTIUSOS	TOT - BRID 30	A - 20	A - 40	R - 70	S - 50	S - 100
JUNTAS OBRA / OBRA - BUILDING JOINTS - JOINTS CONSTRUCTION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CARPINTERIA ALUMINIO / VIDRIO - ALUMINIUM & GLASS - ALUMINIUM ET VERRE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CARPINTERIA PVC / VIDRIO - PVC & GLASS - PVC ET VERRE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
JUNTAS OBRA / MARCO - BUILDING JOINTS & FRAMES - JOINTS CONSTRUCTION ET CADRES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MUROS CORTINA - CURTAIN WALLS - MURS RIDEAU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FACHADAS METALICAS - METAL FACADE - BARDAGE MÉTALLIQUE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PREFABRICADOS HORMIGON - PRECAST CONCRETE - BÉTON PRÉFABRIQUÉ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TEJADOS METALICOS - METAL ROOFING - TOITS MÉTALLIQUES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FIBROCEMENTO - FIBROCEMENT - FIBROCIMENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANITARIO / FONTANERÍA - SANITARY & PLUMBING - SANITAIRE ET PLOMBERIE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLOCACION ESPEJOS - MIRROR INSTALLATION - INSTALLATION DE MIROIRS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VITRINAS / ESCAPARATES - WINDOW DISPLAYS - AFFICHAGE ET VITRINES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AIRE ACONDICIONADO - AIR CONDITIONING - CLIMATISATION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AUTOMOVIL / CARAVANAS - AUTOMOTIVE & CARAVAN - AUTOMOBILE ET CARAVANES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
JUNTAS EN SUELOS - GROUND JOINTS - JOINTS AU SOL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
JUNTAS SUMERGIDAS - UNDERWATER JOINTS - JOINTS SUBMERGÉS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ALTAS TEMPERATURAS - HIGH TEMPERATURES - HAUTES TEMPÉRATURES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUERTAS CORTAFUEGOS - FIREWALL DOORS - PORTES COUPE-FEU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PLÁSTICOS (NO TEFLÓN / PE) - PLASTICS (NO TEFLON / PE) - PLASTICS (PAS TEFLON / PE)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TEJAS - ROOFING TILES - TUILES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GALVANIZADOS - GALVANIZED MATERIALS - MATÉRIELX GALVANISÉS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SILOS / CONTENEDORES - CONTAINERS - CONTENEURS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

USO / USE / UTILISATION

● RECOMENDADO / RECOMMENDED / RECOMMANDÉ  
● NO UTILIZABLE / NOT SUITABLE / NE CONVIENT PAS  
● APTO EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS. CONSULTAR.  
SUITABLE FOR MOST CASES. CHECK WITH OUR TECH. DEPTM.  
ADAPTÉ POUR LA PLUPART DES CAS. CONSULTER.

**IMPORTANTE:** El sellador a utilizar en cada aplicación particular debe escogerse cuidadosamente en función de la naturaleza de los soportes, de los movimientos esperados de la junta y de las condiciones ambientales a que estará sometido a fin de obtener la máxima garantía y duración del sellado. La tabla siguiente es una guía, no exhaustiva, de las principales aplicaciones de nuestros selladores. No exime a nuestros clientes de realizar los ensayos oportunos para comprobar la idoneidad de cada sellador para cada aplicación en particular.  
**IMPORTANT NOTICE:** Sealant has to be chosen bearing in mind each material's characteristics and the movements joints might undergo. Environmental conditions also need to be taken into account in order to get the best performance and the longest possible duration. This selection table is a quick guide of our sealants' main uses. However, this does not exempt our clients of performing a cautionary trial in order to check the suitability of the product.

**IMPORTANT:** À fin d'obtenir la meilleure performance et la plus longue durée, le mastic à utiliser doit être choisi très attentivement. Les principales variables à tenir en compte sont les caractéristiques des matériaux sur lesquels on va appliquer le mastic ainsi que les mouvements des joints à sceller. Les conditions environnementales doivent être également tenues en compte à fin d'éviter un mauvais choix. La table antérieure est seulement une guide non exhaustive des principales applications. Cela ne dispense pas à nos clients de réaliser des tests pour vérifier l'adéquation du produit.

# **TRABAJAN DURO, LO AGUANTAN TODO, Y NO FALLAN**

**THEY WORK HARD,  
SURVIVE EVERYTHING,  
NEVER FAIL**

**ILS TRAVAILLENT DUR,  
RÉSISTENT TOUT,  
RÉUSSISSENT TOUJOURS**

**COLLAK**

## **DECAPANTES Y ACCESORIOS PARA SOLDADURA**

FLUX AND WELDING ACCESSORIES

DÉCAPANT ET ACCESSOIRES POUR SOUDURE



## TOT - FLUX LÍQUIDO

**Decapante líquido** para tubos y accesorios de cobre, latón y bronce para soldar con aleaciones de estaño. Aplicable en metales envejecidos sin limpieza previa. **Contiene cloruro de zinc.** Se suministra con pincel aplicador adosado al tapón.

Liquid flux for brass, copper and bronze tubes and accessories for welding with tin alloys. Applicable on aged metals without previous cleaning. Contains Zinc Chloride. Includes a brush located under the cap.

Décapant liquide pour tubes et accessoires en cuivre, laiton et bronze pour le soudage des alliages d'étain. Applicable sur les métaux âgés sans nettoyage précédent. Contient du chlorure de zinc. Pinceau inclus sous le bouchon.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
296100TP	TRANSP. / Transp. / Transp.	100 gr.	32 U.
296300TP	TRANSP. / Transp. / Transp.	300 gr.	8 U.




## TOT - FLUX GEL

**Decapante gel** para tubos y accesorios de cobre, latón y bronce para soldar con aleaciones de estaño. Aplicable en metales envejecidos sin limpieza previa. **Contiene cloruro de zinc.** Se suministra con pincel aplicador adosado al tapón.

Liquid flux for brass, copper and bronze tubes and accessories for welding with tin alloys. Applicable on aged metals without previous cleaning. Contains Zinc Chloride. Includes a brush located under the cap.

Décapant en gel pour tubes et accessoires en cuivre, laiton et bronze pour le soudage des alliages d'étain. Applicable sur les métaux âgés sans nettoyage précédent. Contient du chlorure de zinc. Pinceau inclus sous le bouchon.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
297100TP	BLANCO / White / Blanc	100 gr.	32 U.



## TOT - FLUX PASTA

ECOLÓGICO

ECOLOGIC

ECOLOGIQUE

**Decapante en pasta** para tubos y accesorios de cobre, latón y bronce para soldar con aleaciones de estaño. Aplicable en metales envejecidos sin limpieza previa. **NO** contiene cloruro de zinc. Se suministra con pincel aplicador adosado al tapón.

Solid flux for brass, copper and bronze tubes and accessories for welding with tin alloys. Applicable on aged metals without previous cleaning. Does NOT contain Zinc Chloride. Applied using the brush located under the cap.

Décapant en pâte pour tubes et accessoires en cuivre, laiton et bronze pour le soudage des alliages d'étain. Applicable sur les métaux âgés sans nettoyage précédent. Il NE contient pas de chlorure de zinc. Appliqué à l'aide du pinceau situé sous le bouchon.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
298125TP	CREMA / Cream / Crème	125 gr.	24 U.

## TOT - FLUX BORAX

**Desoxidante en polvo** para la soldadura fuerte con varilla de plata. **Contiene ácido bórico.**

Deoxidizing powder for strong weldings with silver rod. Contains Boric acid.

Désoxydant en poudre pour soudures solides avec tige d'argent. Contient de l'acide borique.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
291100	BLANCO / White / Blanc	100 gr.	24 U.



## TOT - FLUX BORAX PLUS

**Desoxidante en polvo** para la soldadura fuerte con varilla de plata. **NO** contiene ácido bórico.

Deoxidizing powder for strong weldings with silver rod. Does NOT contain Boric acid.

Désoxydant en poudre pour soudures solides avec tige d'argent. NE contient PAS d'acide borique.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
292100	BLANCO / White / Blanc	100 gr.	24 U.



ECOLÓGICO

ECOLOGIC  
ECOLOGIQUE

## TOT - FLUX CREMA


**Decapante en crema** para tubos y accesorios de cobre, latón y bronce para soldar con aleaciones de estaño. Aplicable en metales envejecidos sin limpieza previa. **NO** contiene cloruro de zinc. Se suministra con pincel aplicador adosado al tapón.

Creamy flux for brass, copper and bronze tubes and accessories for welding with tin alloys. Applicable on aged metals without previous cleaning. Does NOT contain Zinc Chloride. Applied using the brush located under the cap.

Décapant en crème pour tubes et accessoires en cuivre, laiton et bronze pour le soudage des alliages d'étain. Applicable sur les métaux âgés sans nettoyage précédent. NE contient PAS de chlorure de zinc. Appliquée à l'aide du pinceau situé sous le bouchon.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
292110	CREMA / Cream / Crème	110 gr.	24 U.




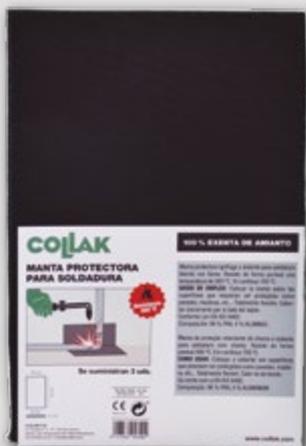

## ECOMANTA

**Manta protectora económica** de fibra de vidrio para trabajos de soldadura directa. Desarrollada para evitar el paso del calor a los materiales sensibles próximos a la zona de trabajo. **Resistencia máxima 800 °C.** Se suministra en packs de 3 uds.

Economical protective fiberglass blanket for welding jobs/operations. Designed to prevent heat from reaching heat-sensitive materials near the workplace. Maximum heat resistance 800 °C. Delivered in packs containing 3 blankets.



Couverture de protection thermique pour travaux de soudure directe. Spécialement conçue pour empêcher la chaleur d'atteindre les matériaux à proximité du lieu du travail. Résistance maximale 800 °C. Présentation en packs de 3 unités.


CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
730650	NEGRA / Black / Noir	30 x 20 cm.	7 PACKS



## MANTA

**Manta protectora** para trabajos de soldadura directa, especialmente desarrollada para evitar el paso del calor a los materiales sensibles próximos a la zona de trabajo. **Resistencia máxima 1.400°C.**

Protective blanket for direct welding jobs, especially designed to prevent heat from reaching heat-sensitive materials near the workplace. 1.400°C maximum resistance.



Couverture de protection pour travaux de soudure directe, spécialement conçue pour empêcher la chaleur d'atteindre les matériaux à proximité du lieu de travail. Résistance maximale 1.400°C.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
73535	NEGRA / Black / Noir	35 x 25 cm.	1 U. blister
73550	NEGRA / Black / Noir	35 x 50 cm.	1 U. blister



## FIBRA ABRASIVA

**Hojas de fibra abrasiva para la limpieza de tuberías y empalmes de cobre** antes del proceso de soldadura. Su gran flexibilidad hace que sean **ideales para trabajos en superficies curvadas.** Se suministra en packs de 10 unidades.

Abrasive fiber sheets for cleaning pipes and copper joints before welding. Their great flexibility allows for cleaning in curved surfaces. Pack contains 10 sheets.

Feuilles de fibres abrasives pour le nettoyage des canalisations et les raccords en cuivre avant le soudage. Leur grande flexibilité permet le nettoyage de surfaces courbes. Le pack contient 10 feuilles.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
78501	NEGRA / Black / Noir	12 x 6 cm.	12 PACKS

## LANA DE ACERO

Conjunto de **fibras de acero finas y blandas para limpiar de forma rápida y eficaz las tuberías y empalmes de cobre** antes del proceso de soldadura. Se suministra en packs de 10 unidades.

Thin and soft steel fibers for fast and efficient cleaning of pipes and copper joints before welding. Pack contains 10 units.

Fibres d'acier minces et souples pour un nettoyage rapide et efficace des canalisations et des raccords en cuivre avant le soudage. Ce pack contient 10 unités.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
78210	GRIS / Grey / Grise	7 x 4 cm.	16 PACKS



## ESTEARINA

**Desoxidante en barra** de 200 gramos para aplicar sobre elementos de plomo y zinc antes de la soldadura de estos. Gracias a su forma **cuadrada** permite una óptima manipulación.

200 grams deoxidizing bar for the application on lead and zinc elements before welding. Its square shape allows an optimum manipulation.

Désoxydant en barres de 200 gr. Pour l'application sur les éléments de plomb et de zinc des équipements de soudage. Sa forme carré permet une manipulation optimale.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
78601	BLANCO / White / Blanc	200 gr.	25 U.



## SAL AMONÍACO

**Limpiador decapante para todo tipo de puntas de cobre** de soldadores a estaño ya sean con resistencia eléctrica o con garrafas de gas, utilizados en las diversas instalaciones del zinc.

Amoniac stone for all types of copper ends from tin weldings with electric resistance or gas cylinders.

Pierre amoniacale pour tous les types de pointes en cuivre des équipements de soudure en étain avec une résistance électrique ou bouteilles de gaz.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
784160	BLANCO / White / Blanc	160 gr.	13 U.



# ADHESIVOS Y SISTEMAS PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

WALL AND FLOORING  
ADHESIVES

COLLES POUR REVÊTEMENTS  
ET PAVEMENTS



**COLLAK**

# **ADHESIVOS Y COLAS**

ADHESIVES AND GLUES


ADHÉSIFS ET COLLES



## R - 7520 “ COQUILLA ”

**Adhesivo de contacto** especialmente formulado para el **pegado de coquillas**.

Contact adhesive specially formulated for the bonding of shells.



Adhésif de contact spécialement formulé pour le collage de coquillages.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
148250TP	<b>BOTE 250 ml. T. PINCEL</b> / 250 ml. Can - Brush / Pot - Pinceau 250 ml.	12 U.
148500TP	<b>BOTE 500 ml. T. PINCEL</b> / 500 ml. Can - Brush / Pot - Pinceau 500 ml.	12 U.
14801TP	<b>BOTE 1L. T. PINCEL</b> / 1L. Can - Brush / Pot - pinceau 1L.	12 U.



## R - 7766

**Adhesivo de contacto de alta calidad** de uso general en la industria y el bricolaje. Ideal para el pegado de madera, corcho, plásticos, goma, etc.

High quality contact adhesive for general use in industry and do-it-yourself for the bonding of wood, cork, plastic, rubber, etc.

Colle de contact d'haute qualité de pour un usage général dans l'industrie le bricolage pour le collage de bois, liège, plastique, caoutchouc, etc.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
170125	<b>TUBO 125 ml.</b> / 125 ml. Tube / Tube 125 ml.	25 U.
142250TP	<b>BOTE 250 ml. T. PINCEL</b> / 250 ml. Can - Brush / Pot - Pinceau 250 ml.	24 U.
142500	<b>BOTE 500 ml.</b> / 500 ml. Can / Pot 500 ml.	24 U.
142500TP	<b>BOTE 500 ml. T. PINCEL</b> / 500 ml. Can - Brush / Pot - Pinceau 500 ml.	12 U.
14201	<b>BOTE 1000 ml.</b> / 1000 ml. Can / Pot 1000 ml.	12 U.
14205	<b>BOTE 5 L.</b> / 5 L. Can / Pot 5 L.	4 U.
14225	<b>BOTE 25 L.</b> / 25 L. Can / Pot 25 L.	1 U.



## R - 7766 E

**Adhesivo de contacto de alta calidad** de uso general en la industria y el bricolaje. Ideal para el pegado de madera, corcho, plásticos, goma, etc. **Especialmente indicado para el pegado de corcho decorativo.**

High quality contact adhesive for general use in industry and do-it-yourself for the bonding of wood, cork, plastic, rubber, etc. Recommended for the bonding of decorative cork.

Colle de contact d'haute qualité pour un usage général dans l'industrie et le bricolage pour le collage du bois, liège, plastique, caoutchouc, etc. Recommandée pour le collage de liège décoratif.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
14105	<b>BOTE 5 L.</b> / 5 L. Can / Pot 5 L.	4 U.
14125	<b>BOTE 25 L.</b> / 25 L. Can / Pot 25 L.	1 U.

## E - 166

**Adhesivo de contacto transparente** para el pegado de revestimientos de PVC sobre diferentes soportes. **De especial interés para el pegado de laminas de PVC e impermeabilización** (pegado de láminas entre sí).

Transparent contact adhesive for the bonding of PVC coatings on different supports. Recommended for the bonding of PVC sheets.

Colle de contact transparente pour le collage de revêtements PVC sur différents supports. Recommandé pour le collage des feuilles de PVC pour imperméabilisation entre elles.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
14001	BOTE 1000 ml. / 1000 ml. Can / Pot. 1000 ml.	12 U.
14005	BOTE 5 L. / 5L. Can / Pot 5L.	4 U.
14025	BOTE 25 L. / 25 L. Can / Pot 25 L.	1 U.



## R - 7528

**Adhesivo de contacto de máxima calidad** para el pegado de revestimientos de PVC, goma, linóleo, etc. **Especialmente indicado para el pegado de laminas de PVC en impermeabilización** (pegado de láminas con el soporte).

High quality contact adhesive for bonding PVC floorcoverings, rubber, linoleum and other vinyl flooring. Specially indicated for bonding PVC sheets in waterproofing jobs.

Colle de contact d'haute qualité pour le collage de sols de PVC, caoutchouc et linoleum et d'autres sols plastiques. Spécialement indiqué pour le collage de feuilles de PVC en travaux d'étanchéité.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
14301	BOTE 1000 ml. / 1000 ml. Can / Pot 1000 ml.	12 U.
14305	BOTE 5 L. / 5 L. Can / Pot L.	4 U.
14325	BOTE 25L. / 25 L. Can / Pot 25 L.	1 U.



## RS - 7729 "POREX"

**Adhesivo de contacto** de alta calidad para el pegado de **poliestireno expandido** entre sí o sobre todo tipo de materiales porosos y no porosos.

High quality contact adhesive for the bonding of EXPANDED POLYSTYRENE Allows bonding of Porexpan parts together and to all kinds of non-porous and porous materials.

Colle de contact d'haute qualité pour le collage de POLYSTYRÈNE EXPANSÉ dans toutes sortes de matériaux poreux et non-poreux.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
145500	BOTE 500 ml. / 500 ml. Can / Pot 500 ml.	24 U.
14501	BOTE 1000 ml. / 1000 ml. Can / Pot 1000 ml.	12 U.
14505	BOTE 5 L. / 5 L. Can / Pot 5 L.	4 U.





## MS - 645

**Adhesivo elástico** de aplicación unilateral para el **pegado de todo tipo de parquet y suelos de madera** en soportes absorbentes y no absorbentes. Baja emisión VOC. Exento de disolventes, isocianatos y agua. Fácil de eliminar en húmedo.

Unilateral elastic adhesive for bonding all types of parquet and wooden floors over absorbent and non-absorbent surfaces. Low VOC emissions. Free from solvents, isocyanides and water. Easy to eliminate when wet.

Colle élastique d'application unilatérale pour coller tout type de parquet et surfaces en bois dans des supports absorbants et non-absorbants. Baisse émission COV. Exempt de dissolvants, isocyanates et eau. Facile élimination en humide.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
17815	<b>BOTE 15 Kg.</b> / 15 Kg. Can / Pot 15 Kg.	1 U.



## WA - 1040

**Adhesivo en dispersión acuosa** para la colocación de **pavimentos ligeros de PVC en rollo o loseta, moquetas, caucho, textiles, poliéster, etc.** Sin olores molestos y libre de disolventes.

Aqueous dispersion adhesive for the placing of light PVC roll or tile pavements, carpets, cork, textiles, polyester, etc. No strong odors and solvent free.

Colle à dispersion aqueuse pour la mise de PVC léger, rouleaux ou trottoirs de tuiles, tapis, lièges, textile, polyester, etc. Sans fortes odeurs et sans solvants.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
12201	<b>BOTE 1 Kg.</b> / 1 Kg. Can / Pot 1 Kg.	12 U.
12206	<b>BOTE 6 Kg.</b> / 6 Kg. Can / Pot 6 Kg.	1 U.
12220	<b>BOTE 20 Kg.</b> / 20 Kg. Can / Pot 20 Kg.	1 U.



## WA - 1020

**Adhesivo multiusos en dispersión acuosa** para la colocación de **moquetas, PVC y Linóleo en rollo o loseta.** Apto para sistemas de calefacción por suelo radiante.

Multi-purpose adhesive in aqueous dispersion for laying carpet, PVC, linoleum or tile roll. Suitable for under floor heating.

Colle multi-usage en dispersion aqueuse pour l'installation de moquettes, PVC et linoléum en rouleau ou carreau. Apte pour systèmes de chauffage par le sol.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
12906	<b>BOTE 6 Kg.</b> / 6 Kg. Can / Pot 6 Kg.	1 U.
12920	<b>BOTE 20 Kg.</b> / 20 Kg. Can / Pot 20 Kg.	1 U.

## PU - SPORT

**Adhesivo bicomponente de poliuretano** para la colocación de revestimientos deportivos y en especial los pavimentos tipo **"CÉSPED"**. Fácil de mezclar y aplicar. Baja emisión de VOC. Color verde. Rendimiento 500 g/m<sup>2</sup>.

Bicomponent polyurethane adhesive for placement of sport floorings such as "SOD". Easy to mix and apply. Low VOC emission. Color green. Performance 500 g/m<sup>2</sup>.

Adhésif de polyuréthane bicomposant pour le placement de revêtements de sol sportifs type "GAZON". Facile à mélanger et à appliquer. Faible émission de VOC. Color vert. Performance 500 g/m<sup>2</sup>.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
17305	<b>BOTE 5 Kg. (A+B)</b> / 5 Kg. Can (A+B) / Pot 5 Kg. (A+B)	1 U.
17310	<b>BOTE 10 Kg. (A+B)</b> / 10 Kg. Can (A+B) / Pot 10 Kg. (A+B)	1 U.



## E - 156

**Cola vinílica en dispersión acuosa** para la colocación de **revestimientos textiles con dorso de papel, papeles vinílicos, fibras naturales, etc.** Sin olores molestos y libre de disolventes.

Aqueous dispersion vinyl glue for the placing of textile liners with paper back, papers, vinyls, natural fibers, etc. No strong odors and solvent free.

Colle vinylique en dispersion aqueuse pour l'installation de revêtements textiles, papiers, vinyles, fibres naturelles, etc. Sans fortes odeurs et sans solvants.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
10001	<b>BOTE 800 gr.</b> / 800 gr. Can / Pot 800 gr.	12 U.
10005	<b>BOTE 5 Kg.</b> / 5 Kg. Can / Pot 5 Kg.	1 U.
10018	<b>BOTE 18 Kg.</b> / 18 Kg. Can / Pot 18 Kg.	1 U.



## WA - 25

**Fijador autoadhesivo** universal en dispersión acuosa y de acción rápida para la colocación de **losetas con diversos dorsos**. Sin disolventes y transparente tras el secado.

Universal self-adhesive fixer in aqueous dispersion and quick action, appropriate for laying tiles with different backs. Without solvents and transparent when dried.

Fixateur autocollant universel en dispersion aqueuse et grande rapidité pour l'emplacement de carreaux avec plusieurs dos. Sans dissolvants et transparent après le séchage.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
10205	<b>BOTE 5 Kg.</b> / 5 Kg. Can / Pot 5 Kg.	1 U.
10216	<b>BOTE 16 Kg.</b> / 16 Kg. Can / Pot 16 Kg.	1 U.





## COLA BLANCA

**Cola blanca de uso general** en la industria y el bricolaje. Indicada para el pegado de gran variedad de materiales como madera, papel, tela, cartón, corcho, etc. **Sin disolventes.**

White glue for general use in industry and do-it-yourself, indicated for the bonding of a great variety of materials such as: wood, paper, cloth, cardboard, cork, etc. Contains NO solvents.

Colle blanche pour une utilisation générale dans l'industrie et le bricolage, indiqué pour le collage d'une grande variété de matériaux tels que: bois, papier, tissu, carton, liège, etc ne contient aucun solvant.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
180250	<b>BOTE 250 gr.</b> / 250 gr. Can / Pot 250 gr.	24 U.
180500/2	<b>BOTE 500 gr.</b> / 500 gr. Can / Pot 500 gr.	24 U.
18001	<b>BOTE 1 Kg.</b> / 1 Kg. Can / Pot 1 Kg.	12 U.
18107	<b>BOTE 6 Kg.</b> / 6 Kg. Can / Pot 6 Kg.	1 U.
18120	<b>BOTE 20 Kg.</b> / 20 Kg. Can / Pot 20 Kg.	1 U.



## COLA BLANCA D3

**Cola blanca de alta calidad** para el pegado de parquet flotante en ambientes de elevada humedad o en contacto con agua. **Cumple las exigencias D3 según DIN EN 204.** Resistente a la intemperie.

High quality white glue for the bonding of floating parquet in high humidity conditions or in contact with waters. Follows the D3 requirements based on DIN EN 204. Resistant to extreme conditions.

Colle blanche de haute qualité pour le collage de parquet flottant dans des conditions d'humidité élevée ou en contact avec les eaux. Respecte les exigences D3 selon DIN EN204. Résistante aux conditions extrêmes.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
180500	<b>BOTE 500 gr.</b> / 500 gr. Can / Pot 500 gr.	12 U.
18018	<b>BOTE 18 Kg.</b> / 18 Kg. Can / Pot 18 Kg.	1 U.



## ADHESIVO PU D4

**Adhesivo de poliuretano** exento de disolventes y resistente al agua, para el pegado de madera, laminados, DM, aglomerados, etc. **Cumple exigencias D4 según DIN EN 204.** Presenta una gran fuerza adhesiva y tiene capacidad de relleno. Resiste a la intemperie.

Polyurethane solvent-free and water resistant adhesive. Specially outlined for the bonding of wood, laminations, DM, agglomerates, etc. Follows D4 requirements based on DIN EN 204. Has great adhesive force and filling capacity. Resistant to extreme conditions.

Adhésif en polyuréthane sans solvants et résistant à l'eau pour le collage du bois, tôles, DM, agglomérés, etc. Conforme aux exigences D4 selon la norme DIN EN 204. Présente une force d'adhérence élevée et une grande capacité de remplissage. Résistante aux conditions extrêmes.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
172600	<b>BOTE 600 gr.</b> / 600 gr. Can / Pot 600 gr.	12 U.

## POWER MAX

**Adhesivo epoxy de dos componentes rápido y flexible** para el pegado en situaciones extremas. Aplicable incluso bajo el agua. Excelente adhesión sobre todos los materiales excepto polietileno y polipropileno. Se suministra con cuatro cánulas aplicadoras.

Two-components epoxy adhesive fast and flexible for bonding in extreme situations. Applicable even underwater. Excellent adhesion on all materials except polyethylene and polypropylene. It comes with four application nozzles.

Adhésif époxy de deux composants rapide et flexible pour collage dans des situations extrêmes. Également applicable en vertu de l'eau. Excellente adhérence sur tous les matériaux sauf polyéthylène et polypropylène. Livré avec quatre canules d'application.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
756010	JERINGA 25 ml. / 25 ml. Syringe / Seringue 25 ml	6 U. Blister




## CERO CLAVOS

**Adhesivo de montaje sin disolventes** que sustituye todo tipo de clavos y tornillos de una manera fácil y eficaz. Adhiere sobre la mayoría de superficies como madera, piedra, metal, yeso, hormigón, azulejos, corcho, etc. Gran rapidez.

Solvent free building adhesive that substitutes all kind of nails and screws in an easy and effective way. It works over most surfaces like wood, stone, metal, gypsum, concrete, tile, cork, etc. Fast hardening.

Adhésive de montage sans dissolvants qui substitue toute sorte de clous et vis d'une manière facile et efficiente. Fixe sur la plupart des surfaces telles que bois, pierre, métal, gypse, béton, carreaux, liège, etc. Grande rapidité de séchage.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	CAPACIDAD / QTY. / QTTITÉ.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
125150	BLANCO / White / Blanc	150 ml.	12 U. Eurosot

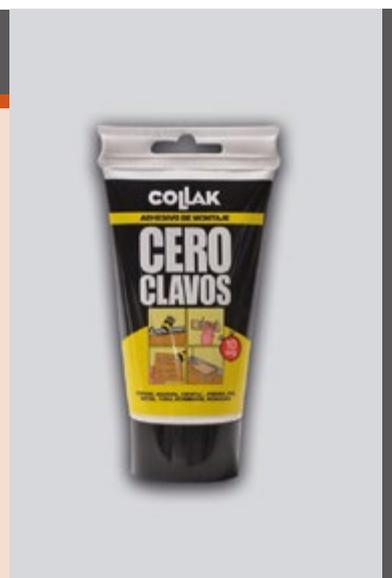

## COLLAK "TOT"

**Adhesivo universal transparente** de uso general en bricolaje y hogar apto para el pegado de gran variedad de materiales como PVC, madera, cerámica, poliuretano, plásticos, gomas, vidrio, etc.

Transparent universal adhesive for general use in do-it-yourself and homes. Designed for the bonding of a great variety of materials such as: PVC, wood, ceramics, polyurethane, plastic, rubber, glass, etc.

Adhésif transparent universel pour une utilisation générale dans le bricolage à la maison. Conçu pour le collage d'une grande variété de matériaux tels que: PVC, bois, céramique, polyuréthane, plastique, caoutchouc, verre, etc.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
171050BL	TUBO 50 ml. / 50 ml. Tube / Tube 50 ml.	20 U. Blister



# FIJACIÓN DEFINITIVA PARA LA INDUSTRIA Y LA FONTANERÍA

THE FINAL FIXATION FOR  
INDUSTRY AND PLUMBING

LA FIXATION FINALE POUR  
L'INDUSTRIE ET LA PLOMBERIE

**COLLAK**



**CIANOACRILATOS Y ANAERÓBICOS**  
CYANOACRYLATES AND ANAEROBICS  
CYANOACRYLATES ET ANAÉROBIQUES



## SUPERCOLLAK

**¡CON CAJA EXPOSITORA!**

DISPLAY BOX INCLUDED!

AVEC BOÎTE DE PRÉSENTATION!

**Cianoacrilato instantáneo universal** de gran resistencia para el pegado de la mayoría de materiales utilizados en el bricolaje como metal, madera, cerámica, plástico, tejido, goma, etc. Se suministra con caja expositora.

High resistance, instant, universal cyanoacrylate for bonding the majority of materials used in do-it-yourself, such as: metal, wood, ceramics, plastic, textile, rubber, etc. Comes with display box.

Cyanoacrylate universel de grande résistance et instantané, pour le collage de la plupart des matériaux utilisés dans le bricolage, tels que: métal, bois, céramique, plastique, textile, caoutchouc, etc. Accompagné d'une boîte d'exposition.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
751010	<b>BOTE 10 gr.</b> / 10 gr. Bottle / Bouteille 10 gr.	25 U.



## CY - 01

**Cianoacrilato instantáneo profesional** de gran resistencia para el pegado de la mayoría de materiales utilizados en la industria y en la construcción como aceros, plásticos, vidrios, PVC, etc.

High resistance, professional, instant cyanoacrylate for bonding the majority of materials utilized in industry and construction such as: steel, plastics, glass, PVC, etc.

Cyanoacrylate professionnel de grande résistance et instantané pour coller la plupart des matériaux utilisés dans l'industrie et la construction tels que: acier, plastique, verre, PVC, etc.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
752020	<b>BOTE 20 gr.</b> / 20 gr. Bottle / Bouteille 20 gr.	10 U.



## CY - 01 GEL

**Cianoacrilato instantáneo profesional de alta viscosidad** para el pegado de la mayoría de materiales utilizados en la industria y en la construcción como aceros, plásticos, vidrios, PVC, etc.

High viscosity, professional, instant cyanoacrylate for bonding the majority of materials utilized in industry and construction such as: steel, plastics, glass, PVC, etc.

Cyanoacrylate professionnel de haute viscosité et instantané pour coller la plupart des matériaux utilisés dans l'industrie et la construction tels que: acier, plastique, verre, PVC, etc.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
753020	<b>BOTE 20 gr.</b> / 20 gr. Bottle / Bouteille 20 gr.	10 U.

## CY - 06

**Cianoacrilato instantáneo profesional** de gran resistencia, especialmente indicado para unir **gomas y plásticos** difíciles entre sí o con otros materiales.

High resistance, instant, professional cyanoacrylate specially designed for bonding rubber and difficult plastics between them and with other materials.

Cyanoacrylate professionnel de grande résistance et instantané spécialement conçu pour le caoutchouc et les plastiques de difficile collage entre eux et avec d'autres matériaux.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
756020	<b>BOTE 20 gr.</b> / 20 gr. Bottle / Bouteille 20 gr.	10 U.



## CY - 31

**Cianoacrilato instantáneo profesional** de gran resistencia, especialmente indicado para unir **metal con metal**.

High resistance, instant, professional cyanoacrylate specially designed for bonding metals with other metals.

Cyanoacrylate professionnel de grande résistance et instantané spécialement conçu pour le collage de métaux avec d'autres métaux.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
758020	<b>BOTE 20 gr.</b> / 20 gr. Bottle / Bouteille 20 gr.	10 U.



## CY - 80

**Cianoacrilato instantáneo profesional** de gran resistencia y de color negro especialmente indicado para el pegado de metales, plásticos y cauchos sometidos a **altas temperaturas** (temperatura máxima 110°C).

High resistance, black-colored, instant professional cyanoacrylate specially designed for bonding metals, plastics and corks exposed to high temperatures (max temperature 110°C).

Cyanoacrylate professionnel de grande résistance de couleur noir et instantané spécialement conçu pour collage de métaux, plastiques et bouchons exposés à des températures élevées (température maximale 110°C).

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
759020	<b>BOTE 20 gr.</b> / 20 gr. Bottle / Bouteille 20 gr.	10 U.





## T - 77

APTO PARA  
GAS Y AGUA

SUITABLE FOR  
GAS & WATER

VALIDE POUR  
GAZ ET EAU

**Sellador anaeróbico de resistencia mecánica media**, con PTFE líquido incorporado, para sellar juntas de metal roscado. Indicado para aplicaciones de agua, aire comprimido, gas, etc. Tiempo de curado funcional: 3h. Curado total: 24h. **Apto para agua potable. Cumple normativa EN 751 - 1 para gas y agua caliente.** Color amarillo.

Medium mechanic resistance anaerobic sealant with liquid PTFE for sealing threaded metal. Specially indicated for water applications, compressed air applications, gas applications, etc. Functional dry time: 3h. Total dry: 24h. Suitable for potable water. Complies with EN 751 - 1 resulations for gas and hot water. Yellow color.

Scellant anaérobique de résistance mécanique moyenne avec du PTFE liquide pour le scellage de métaux traités. Spécialement indiqué pour les applications d'eau, air comprimé, gaz, etc. Temps de séchage fonctionnel: 3h. Temps de séchage complet: 24h. Apte pour eau potable. Conforme au règlement EN 751 - 1 pour gaz et eau chaude. Couleur jaune.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
750050	BOTE 50 ml. / 50 ml. Bottle / Bouteille 50 ml.	12 U.
750250	BOTE 250 ml. / 250 ml. Bottle / Bouteille 250 ml.	6 U.



## FJ - 74

**Adhesivo anaeróbico para el sellado y formación de juntas planas** de uniones metálicas en instalaciones industriales. Reemplaza a las juntas pre-formadas asegurando un perfecto contacto metal/metal y facilitando su posterior desmontaje (temperatura máxima 150 °C). Color rojo.

Anaerobic sealant for the sealing and flat joint formation of metallic unions in industrial installations. Replaces pre-formed joints assuring perfect metal/metal contact and facilitating disassembly later on (max temperature 150°C). Red color.

Scellant anaérobique pour la formation de joints plats d'unions métalliques dans des installations industrielles. Remplace les joints préformés assurant un contact parfait métal / métal et en facilitant le démontage plus tard (température maximale 150°C). Couleur rouge.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
755050	BOTE 50 ml. / 50 ml. Bottle / Bouteille 50 ml.	12 U.



## FR - 22

**Adhesivo anaeróbico de resistencia BAJA** para la fijación definitiva de roscas metálicas, espárragos, pernos, etc. que no quieran ser desmontados. Evita el aflojamiento en golpes y vibraciones. Color violeta.

Low resistance anaerobic adhesive for the permanent bonding of metallic threads, bolts, etc. that do not need to be disassembled. Prevents loosening during vibrations and impacts. Violet color.

Adhésif anaérobique de résistance faible pour le collage permanent de fils métalliques, des boulons, etc. qui n'ont pas besoin d'être démontés. Préviend le relâchement par vibration ou impact. Couleur violet.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
761050	BOTE 50 ml. / 50 ml. Bottle / Bouteille 50 ml.	12 U.

## FR - 42

**Adhesivo anaeróbico de resistencia MEDIA** para la fijación definitiva de roscas metálicas, espárragos, pernos, etc. que no quieran ser desmontados. Evita el aflojamiento en golpes y vibraciones. **Apto para uniones metálicas roscadas de paso fino utilizadas en instalaciones hidráulicas.** Color rojo.

Medium resistance anaerobic adhesive for the permanent bonding of metallic threads, bolts, etc. that do not need to be disassembled. Prevents loosening during vibrations and impacts. Recommended for metallic threaded joints of fine pitch used in hydraulic systems. Red color.

Adhésif anaérobique de résistance moyenne pour le collage permanent de fils métalliques, des boulons, etc. qui n'ont pas besoin d'être démontés. Préviend le relâchement par vibration ou impact. Conseillé pour fins joints métalliques filetés utilisés dans les systèmes hydrauliques. Couleur rouge.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
762050	BOTE 50 ml. / 50 ml. Bottle / Bouteille 50 ml.	12 U.



## FR - 70

**Adhesivo anaeróbico de resistencia ALTA** para la fijación definitiva de roscas metálicas, espárragos, pernos, etc. que no quieran ser desmontados. Evita el aflojamiento en golpes y vibraciones. Color verde.

High resistance anaerobic adhesive for the permanent bonding of metallic threads, bolts, etc. that do not need to be disassembled. Prevents loosening during vibrations and impacts. Green color.

Adhésif anaérobique de grande résistance pour le collage permanent de fils métalliques, des boulons, etc. qui n'ont pas besoin d'être démonté. Préviend le relâchement par vibration ou impact. Couleur vert.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
754050	BOTE 50 ml. / 50 ml. Bottle / Bouteille 50 ml.	12 U.



## FR - 72

**Adhesivo anaeróbico de resistencia ALTA para ALTA temperatura** (temperatura máxima +180°C) especialmente indicado para la fijación definitiva de roscas metálicas, espárragos, pernos, etc. que no quieran ser desmontados. Evita el aflojamiento en golpes y vibraciones. Color verde.

High resistance and high temperature (max temperature 180°C) anaerobic adhesive for the permanent bonding of metallic threads, bolts, etc. that do not need to be disassembled. Prevents loosening during vibrations and impacts. Green color.

Adhésif anaérobique de grande résistance aux hautes températures (température maximale 180°C) pour le collage permanent de fils métalliques, boulons, etc. qui n'ont pas besoin d'être démontés. Préviend le relâchement par vibration ou impact. Couleur: vert.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
763050	BOTE 50 ml. / 50 ml. Bottle / Bouteille 50 ml.	12 U.



# **ALTA TECNOLOGÍA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE**

**HIGHEST TECHNOLOGY  
AND RESPECT FOR THE  
ENVIRONMENT**

**POINTE DE LA TECHNOLOGIE  
ET RESPECTUEUX DE  
L'ENVIRONNEMENT**

**COLLAK**

**AEROSLES**

SPRAYS

AÉROSOLS



## MARCADOR

**Pintura profesional fluorescente de marcaje temporal** para la señalización en construcción, obra pública, topografía, agrícola, instalaciones eléctricas, agua, gas, etc. Aplicable sobre todo tipo de superficies como tierra, madera, hormigón, ladrillo, césped, metal, etc. **Multiposición.**

Professional fluorescent paint for temporary marking of signposting in construction, topography, electrical facilities, water, gas, etc. Applicable over ground, asphalt, wood, concrete, brick, lawn, metal, etc. Multiposition.

Peinture professionnelle fluorescente de marquage temporel pour la signalisation en construction, topographie, installations électriques, eau, gaz, etc. Peut être utilisé sur terre, asphalte, bois, béton, brique, pelouse, métal, etc. Multiposition.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
70510	ROJO 500 ml. / Red 500 ml. / Rouge 500 ml.	12 U.
70508	VERDE 500 ml. / Green 500 ml. / Vert 500 ml.	12 U.
70515	AZUL 500 ml. / Blue 500 ml. / Bleu 500 ml.	12 U.
70521	AMARILLO 500 ml. / Yellow 500 ml. / Jaune 500 ml.	12 U.
70500	4 COLORES 500 ml. / 4 Colours 500 ml. / 4 Couleurs 500 ml.	12 U.



## ANTICALÓRICA

**Pintura anticalórica negra de alta calidad para pintar estufas, barbacoas, radiadores, tubos, calderas...** o cualquier objeto o pieza que deba soportar altas temperaturas. Apto tanto para interior como exterior. **Resistencia máxima 600°C.**

High quality black paint heating resistant suitable for painting stoves, barbecues, radiators, tubes and boilers and any item which should be resistant to high temperatures. Indoor and outdoor use. Heating resistance: 600°C.

Peinture anticalorique noire d'haute qualité pour peindre poeles, barbecues, radiateurs, tubes, chaudières et objets qui doivent resister à temperatures élevées. Usage intérieur et extérieur. Résistance à la temperature: 600°C.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
717400	SPRAY 400 ml.	12 U.



## RADIADORES

**Esmalte acrílico blanco de alta calidad para pintar radiadores** y tuberías de calefacción. También ideal para la reparación de pequeñas rozaduras. **Blanco RAL 9010.** Resistencia máxima 150°C.

High quality acrylic white enamel suitable for painting heating radiators and tubes. Also indicated for repairing impacts or scratches. White RAL 9010. Heating resistance: 150°C.

Émail acrylique blanc d'haute qualité indiqué pour peindre radiateurs et tuyaux. Aussi indiqué pour la réparation d'impacts et éraflures. Blanc RAL 9010. Résistance à la température: 150°C.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
716200	SPRAY 200 ml.	12 U.

## HIGIENIZANTE

**Limpiador higienizante que elimina y previene la formación de malos olores** creados por microorganismos alojados en los sistemas de aire acondicionado industriales, domésticos y vehículos.

Cleaner that eliminates and prevents bad odors associated to microorganisms in the industrial, auto or home air conditioning systems.

Nettoyeur hygiénisant que enlève et prévient la formation de mauvaises odeurs occasionnés par des microorganismes en installation d'air conditionné: civils, industriels et voitures.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
718400	SPRAY 400 ml.	12 U.



## DETECTOR

**Localizador de fugas de gases en base acuosa** para la detección de fugas en válvulas, conexiones roscadas, tuberías, juntas de soldadura, compresores, etc... No mancha y no produce corrosión.

Water-based gas leak detector for detecting leaks in valves, threaded connections, pipes, welding joints, compressors, etc ... Does not stain and does not cause corrosion.

Détecteur de fuite de gaz à base d'eau pour détecter des fuites dans les valves, les raccords filetés, des tuyaux, des joints à souder, compresseurs, etc ... Ne tache pas et ne cause pas de la corrosion.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
707400	SPRAY 400 ml.	12 U.



## GALVA - TOT

Pintura profesional que **protege las superficies metálicas y galvanizadas contra la corrosión** deteniendo la oxidación desde sus inicios. Especialmente indicado para la protección de soldaduras y metales con peligro de corrosión. Válvula especial auto-limpiable. Resistencia máxima 200 °C. Permite el repintado después de 30 minutos. Color plata.

Professional paint that protects metal and galvanized surfaces against corrosion and stopping rusting since the beginning. Specially indicated for the protection of welding and metals with danger of corrosion. Self-cleaning special valve. Maximum resistance 200°C. Can be repainted after 30 minutes. Colour silver.

Peinture professionnelle qui protège les surfaces métalliques et galvanisées contre la corrosion pour arrêter l'oxydation dès le début. Spécialement indiqué pour la protection de soudures et métaux avec danger de corrosion. Valvule spéciale auto-nettoyable. Résistance maximale 200°C. Possibilité de repeindre après 30 minutes. Couleur argent.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
70600	SPRAY 400 ml.	12 U.





## MULTI - TOT

**Lubricante en spray que ataca al óxido y favorece el desbloqueo** de cualquier parte o mecanismo gripado, oxidado, bloqueado o congelado. Crea una película protectora y duradera. Se puede aplicar en cualquier posición (360°).

Spray lubricant to stop oxidation, helps unblock any part or mechanism, oxidized, blocked or frozen. Creates a long-lasting protective coat. Can be applied in any position (360°).

Lubrifiant pulvérisable pour attaquer l'oxydation et contribuer à débloquer une partie ou un mécanisme oxydé, bloqué ou gelé. Crée une couche protectrice durable. Peut être appliqué dans n'importe quelle position (360°).

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
713400	SPRAY 400 ml.	12 U.



## LUBRISIL

**Lubricante de silicona incoloro** para la lubricación y protección de cojinetes, juntas, monturas de grifos, etc... Reduce la fricción entre superficies, repele el agua, previene el óxido y aísla partes eléctricas. No gotea. Indicado para la unión de tuberías de polibutileno (PB).

Colourless silicone lubricant for lubrication and protection of bearings, joints, faucet assemblages, etc ... Reduces friction between surfaces, repels water, prevents rust and insulates electrical parts. No drips. Suitable for joining polybutylene pipes (PB).

Lubrifiant de silicone incolore pour la lubrification et la protection des paliers, des joints, des cadres, des robinets, etc ... Réduit la friction entre les surfaces, repousse l'eau, empêche la rouille et isole les composants électriques. Pas de gouttes. Convenable pour raccord de tuyau en polybutylène (PB).

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
715400	SPRAY 400 ml.	12 U.



## LUBRILIT

**Grasa blanca de litio con PTFE** de larga duración para la lubricación de cadenas, cojinetes, rodamientos, etc... Resistente al agua y alta protección contra la oxidación. Alta estabilidad térmica (-35 °C a +200°C).

White lithium grease with PTFE for long-term lubrication of chains, bearings, ball bearings, etc ... Water resistant and high protection against oxidation. High thermal stability (-35 °C to + 200 °C).

Graisse blanche de lithium avec PTFE pour la lubrification à long terme des chaînes, paliers, bandes de roulement, etc ... la protection imperméable et haute contre l'oxydation. Stabilité thermique élevée (-35 °C à + 200 °C).

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
700400	SPRAY 400 ml.	12 U.

## QUITASILICONA

Mezcla de disolventes que permiten **eliminar eficazmente siliconas (incluso endurecidas)**, colas, resinas, masillas, etiquetas, alquitrán, etc. No daña gomas, plásticos, metales, pinturas, etc.

Solvent mixture that allows to effectively eliminate silicones (even hardened silicones), glues, resins, fillers, stickers, tar, etc. Will not harm rubber, plastics, metals, paints, etc.

Mélange de dissolvants qui permettent d'éliminer efficacement silicones (même durcis), colles, résines, mastics, étiquettes, goudron, etc. N'abîme pas gommages, plastiques, métaux, peintures, etc.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
708200	SPRAY 200 ml.	12 U.



## ANTISLIP

**Barniz incoloro antideslizante** para aplicar sobre todo tipo de superficies tanto en interior como en exterior. Confiere un revestimiento ligeramente rugoso. Especialmente indicado para bañeras y platos de ducha. Larga duración.

Colourless non-slipping varnish to be applied on all surfaces both indoors and outdoors. Confers a slightly textured coating. Especially suitable for baths and shower floors. Long lasting.

Vernis transparent antidérapant à appliquer sur toutes les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur. Confère un revêtement légèrement texturé. Particulièrement adapté pour les baignoires et receveurs de douche. Longue durée.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
701200	SPRAY 200 ml.	12 U.



## CONTACTPLUS

**Cola de contacto de uso general** con alto poder adhesivo sobre la mayoría de materiales como madera, tejidos, metales, plásticos, cerámica, cuero, etc...Alta resistencia a la temperatura y a la humedad. Secado rápido.

Contact glue with high adhesion power to most materials such as wood, textiles, metals, plastics, ceramics, leather, etc... High resistance to temperature and humidity. Fast drying.

Adhésif de contact avec une grande adhérence à la plupart des matériaux comme le bois, les textiles, métaux, plastiques, céramiques, cuir, etc ... Haute résistance à la température et l'humidité. Séchage rapide.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
702400	SPRAY 400 ml.	12 U.



# **SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE HUMEDAD**

**EFFECTIVE TREATMENTS  
FOR DAMPNES PROBLEMS**

**EFFICACES SOLUTIONS AUX  
PROBLÈMES D'HUMIDITÉ**



**COLAK**

**IMPERMEABILIZANTES**  
WATERPROOFING COATINGS  
IMPERMÉABILISANTS

POLÍMERO  
MS  
MS  
POLIMER  
POLIMER  
MS

## MS - 9000 TRANSPARENTE



**Revestimiento líquido TRANSPARENTE basado en tecnología MS** para la impermeabilización de terrazas, tejados, depósitos, jardineras, platos de ducha, canalones, etc...Aplicable sobre húmedo y una vez curado resiste agua estancada. Transitable.

TRANSPARENT liquid coating based on MS Technology for waterproofing terraces, roofs, planters, tanks, shower gutters, etc. Can be applied on humid surfaces. Resistant to stagnant water. Can be walked over.

Revêtement liquide basé sur la Technologie MS pour l'imperméabilisation comme terrasses, toits, réservoirs, etc. Peut être utilisé en humide et est résistant à l'eau stagnante. Practicable.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	ENVASE / CONT. / CONT.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
01001	TRANSP / Transp. / Transp.	750 ml.	6 U.
01005	TRANSP / Transp. / Transp.	4 l.	1 U.

POLÍMERO  
MS  
MS  
POLIMER  
POLIMER  
MS

## MS - 6000



**Revestimiento líquido basado en Tecnología MS** para la impermeabilización de terrazas, tejados, jardineras, depósitos, etc. Aplicable sobre húmedo. Resiste agua estancada.

Liquid coating based on MS technology for waterproofing terraces, roofs, planters, tanks, showers, gutters, etc.

Revêtement liquide basé sur la technologie MS pour l'imperméabilisation comme terrasses, toits, réservoirs, etc.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	ENVASE / CONT. / CONT.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
01701	BLANCO / White / Blanc	1 Kg.	6 U.
01705	BLANCO / White / Blanc	5 Kg.	1 U.
01401	NEGRO / Black / Noir	1 Kg.	6 U.
01405	NEGRO / Black / Noir.	5 Kg.	1 U.
01301	GRIS / Grey / Gris	1 Kg.	6 U.
01305	GRIS / Grey / Gris	5 Kg.	1 U.
01322	GRIS / Grey / Gris	22 Kg.	1 U.
01901	TEJA / Brown / Marron	1 Kg.	6 U.
01905	TEJA / Brown / Marron	5 Kg.	1 U.
01922	TEJA / Brown / Marron	22 kg.	1 U.
01098	VARIOS / Various / Plusieurs*	1 Kg.	6 U.

\*GRIS+TEJA+BLANCO / Grey+Brown+White / Gris+Marron+Blanc

## CAUCHO BUTILO



**Caucho butílico** para la impermeabilización de terrazas, tabiques pluviales, muros enterrados, canales, depósitos, tejados, etc.

Butyl rubber for waterproofing of terraces, rain partitions, buried walls, gutters, tanks, roofs, etc.

Caoutchouc butyle pour l'imperméabilisation de terrasses, cloisons pluviales, murs enterrés, gouttières, réservoirs, toits, etc.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	ENVASE / CONT. / CONT.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
00401	NEGRO / Black / Noir	1 Kg.	12 U.
00406	NEGRO / Black / Noir.	6 Kg.	4 U.
00424	NEGRO / Black / Noir	24 Kg.	1 U.
00301	GRIS / Grey / Gris	1 Kg.	12 U.
00306	GRIS / Grey / Gris	6 Kg.	4 U.
00324	GRIS / Grey / Gris	24 Kg.	1 U.
00901	TEJA / Brown / Marron	1 Kg.	12 U.
00906	TEJA / Brown / Marron	6 Kg.	4 U.
00924	TEJA / Brown / Marron	24 Kg.	1 U.

## ANTIHUMEDAD

**Pintura blanca que elimina definitivamente los problemas de humedad** tanto en interiores como en exteriores. Aplicable en superficies húmedas tanto en vertical como en horizontal. Ideal para sótanos, garajes, cuartos de baño, lavaderos, jardineras, muros enterrados, etc. Pintable.

White paint that permanently removes problems of humidity both on the inside and outside. Applicable in humid surfaces both vertical or horizontal. Ideal for basements, garages, bathrooms, washing place, planters, buried walls, etc. Can be painted.

Peinture blanche qui élimine définitivement les problèmes d'humidité tantôt en intérieurs comme en extérieurs. Appliquable en surfaces humides aussi bien vertical comme horizontal. Idéal pour sous-sols, garages, salle de bains, lavoirs, jardinières, murs enterrés, etc. Peut être peint.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	ENVASE / CONT. / CONT.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
01201	BLANCO / White / Blanc	1 Kg.	12 U.
01206	BLANCO / White / Blanc	6 Kg.	4 U.
01215	BLANCO / White / Blanc	15 Kg.	1 U.



## PINTURPLAST

**Pintura plástica blanca de alta calidad con antimoho** que evita la aparición de hongos en paredes y techos. Ideal para cámaras frigoríficas, vestuarios, saunas, lavabos, duchas, etc. Se recomienda utilizar el tratamiento STOPMOHO previamente al pintado.

High quality white plastic paint with anti-mould treatment, which prevents mildew growth on walls and ceilings. Perfect for cold storages, locker rooms, saunas, toilets, showers, etc. We recommend using STOPMOHO primer prior to painting.

Peinture blanche plastique de haute qualité anti-moisissure qui empêche la croissance des champignons sur les murs et les plafonds. Idéal pour les chambres froides, des vestiaires, des saunas, des toilettes, des douches, etc. Nous vous recommandons d'utiliser l'apprêt STOPMOHO avant de peindre.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	ENVASE / CONT. / CONT.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
015750	BLANCO / White / Blanc	750 ml.	6 U.
01504	BLANCO / White / Blanc	4 L.	1 U.
01515	BLANCO / White / Blanc	15 L.	1 U.



## STOPMOHO

**Tratamiento antimoho** para eliminar de forma definitiva los hongos y bacterias evitando así que vuelvan a reproducirse. Especialmente indicado para aplicar sobre paredes y techos previamente a la aplicación de la pintura antimoho PINTURPLAST.

Anti-mould treatment to permanently remove mildew fungi and bacteria thus preventing its reproduction. Especially indicated to apply on walls and ceilings prior to the application of anti-mould PINTURPLAST paint.

Traitement anti-moisissure à supprimer définitivement les champignons et les bactéries empêchant ainsi la reproduction. Particulièrement adapté pour une application sur les murs et les plafonds avant l'application de la peinture anti-moisissure PINTURPLAST.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	ENVASE / CONT. / CONT.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
01601	TRANSP. / Transp. / Transp.	1 L.	20 U.





## INVISIBLE SUELOS

**Silanos en solución para hidrofugar suelos porosos de hormigón o piedra.** Evita la penetración del agua pluvial y permite a las superficies tratadas transpirar normalmente. Permanece totalmente invisible y es transitable.

Silanes in aqueous solution to damp-proof porous concrete or stone flooring. Prevents rainwater penetration and allows treated surfaces to perspire normally. Remains completely invisible and passable.

Silanes en solution aqueuse à imperméabiliser des sols poreux de béton ou de pierre. Empêche la pénétration des eaux de pluie et permet aux surfaces traitées de transpirer normalement. Reste totalement invisible et est passable.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	ENVASE / CONT. / CONT.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
00501	TRANSP. / Transp. / Transp.	1 L.	12 U.
00505	TRANSP. / Transp. / Transp.	5 L.	4 U.



## INVISIBLE

**Silanos en solución para hidrofugar fachadas de hormigón o piedra.** Evita la penetración del agua pluvial y permite a los muros tratados transpirar normalmente. Permanece invisible y es pintable.

Silanes solution to water-proof concrete or stone surfaces. Prevents penetration of rain water and allows the surfaces to transpire normally. Paintable and invisible.

Silanes en solution pour imperméabiliser des surfaces en ciment, concrètes ou en pierre. Empêche la pénétration des eaux de pluie et permet aux surfaces de transpirer normalement. Peut être peint et est invisible.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	ENVASE / CONT. / CONT.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
02001	TRANSP. / Transp. / Transp.	1 L.	12 U.
02005	TRANSP. / Transp. / Transp.	5 L.	4 U.
02025	TRANSP. / Transp. / Transp.	25 L.	1 U.




## IMPER - BAND

**Banda butílica autoadhesiva** para la reparación, sellado e impermeabilización de grietas y fisuras en tejados, canalones, bajantes, cristalerías, etc. **Pintable y resistente a los rayos U.V.** Resistencia térmica: de -30°C hasta +80°C.

Auto-adhesive butylic band for fixing, sealing and waterproofing cracks in roofs, gutters, downspouts, windows, etc. Paintable and UV resistant. Thermal resistance: -30°C to +80°C.

Bande butylique auto-adhésive pour les fissures d'étanchéité, imperméabilisation de toitures, de gouttières, descentes pluviales, fenêtres, etc. Peut être peint et résistant aux UV. Résistance thermique: -30 °C à +80 °C.



CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDA / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
05010	GRIS / Grey / Gris	10 m. x 10 cm.	6 U.

**EVITA EL CALEO**

AVOIDS CHALKING  
ÉVITE LE FARINAGE

## E - 179 BRILLO

**Resinas en disolución para el endurecimiento** de paredes y suelos interiores o exteriores de obra vista, piedra natural o artificial, yeso, etc. Forma una película protectora que aporta brillo a la superficie tratada.

Dissolving resin for the hardening of walls and inside or outside floors, natural or artificial stone, gypsum, etc. It creates a protective layer that provides a shiny appearance to the treated surface.

Résines en dissolution pour le durciment de murs et sols intérieurs ou extérieurs, pierre naturelle ou artificielle, plâtre, etc. Il forme une pellicule protectrice qui fait reluire la surface traitée.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	ENVASE / CONT. / CONT.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
13201	TRANSP. / Transp. / Transp.	1 L.	12 U.
13205	TRANSP. / Transp. / Transp.	5 L.	4 U.
13225	TRANSP. / Transp. / Transp.	25 L.	1 U.



**EVITA EL CALEO**

AVOIDS CHALKING  
ÉVITE LE FARINAGE

## E - 179 MATE

**Resinas en disolución para el endurecimiento** de paredes y suelos interiores o exteriores de obra vista, piedra natural o artificial, yeso, etc. Forma una película protectora a la superficie tratada.

Dissolving resin for the hardening of walls and inside or outside floors, natural or artificial stone, gypsum, etc. It creates a protective layer to the treated surface.

Résines en dissolution pour le durciment de murs et sols intérieurs ou extérieurs, pierre naturelle ou artificielle, plâtre, etc. Il forme une pellicule protectrice la surface traitée.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	ENVASE / CONT. / CONT.	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
13401	TRANSP. / Transp. / Transp.	1 L.	12 U.
13405	TRANSP. / Transp. / Transp.	5 L.	4 U.
13425	TRANSP. / Transp. / Transp.	25 L.	1 U.



### TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFORMANCE TABLE  
TABLE DE PERFORMANCE

	Rendimiento Performance Performance	Viscosidad Viscosity Viscosité	Densidad Density Densité	Espesor Thickness Épaisseur
<b>MS - 9000</b>	2 - 2,5 Kg/m <sup>2</sup>	4.500 - 5.000 cps	1,12 g/ml	-
<b>MS - 6000</b>	2 kg/m <sup>2</sup>	6.000 - 9.000 cps	1,5 g/ml	-
<b>CAUCHO BUTILO</b>	0,6 - 1,6 Kg/m <sup>2</sup>	8.000 - 10.000 cps	1,20 - 1,25 g/ml	-
<b>IMPER - BAND</b>	1 m <sup>2</sup>	-	-	0,6 mm
<b>INVISIBLE</b>	2 - 5 m <sup>2</sup> /l	-	0,79 g/ml	-
<b>INVISIBLE SUELOS</b>	2 - 5 m <sup>2</sup> /l	-	0,99 g/ml	-
<b>E - 179 BRILLO</b>	5 - 8 m <sup>2</sup> /l	15 - 19 s	0,90 g/ml	-
<b>E - 179 MATE</b>	5 - 8 m <sup>2</sup> /l	15 - 19 s	0,90 g/ml	-
<b>ANTIHUMEDAD</b>	300 - 400 g/m <sup>2</sup>	2.500 - 3.500 cps	1,40 g/ml	-
<b>PINTURPLAST</b>	9 m <sup>2</sup> /l (1 mano)	2.300 - 2.700 cps	1,8 g/ml	-
<b>STOPMOHO</b>	5 m <sup>2</sup> /l	1,5 - 2 cps	0,99 g/ml	-

# REPARAN, PROTEGEN, AISLAN, ATAN, SELLAN Y RESISTEN

REPAIR, PROTECT, ISOLATE, BIND,  
SEAL AND RESIST

RÉPARENT, PROTÈGENT, ISOLER,  
ENTOURENT, SCELLENT ET RÉSISTER

**COLLAK**

**CINTAS**  
TAPES  
RUBANS



## CINTA AMERICANA

**Cinta adhesiva reforzada con fibra** para precintar, atar y proteger. Máxima adherencia sobre todo tipo de materiales. Impermeable.

Fiber re-enforced adhesive tape for sealing, tying and protecting. Maximum adhering properties on all types of materials. Waterproof.

Ruban adhésif renforcé en fibre pour le scellage, le palissage et la protection. Possède des propriétés adhérentes très élevées sur tous types de matériaux. Imperméable.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
06003BL	<b>GRIS</b> / Grey / Grise	5 m. x 50 mm.	14 U. Blister
06003	<b>GRIS</b> / Grey / Grise	25 m. x 50 mm.	24 U.
06004	<b>NEGRA</b> / Black / Noire	25 m. x 50 mm.	24 U.
06002	<b>BLANCA</b> / White / Blanche	25 m. x 50 mm.	24 U.



## CINTA DE ALUMINIO

**Cinta adhesiva de aluminio** para el sellado de conductos y tuberías. Evita la filtración de aire y humo. Pintable. Temperatura de servicio: -20 °C hasta +110 °C.

Aluminum adhesive tape for sealing ducts and pipes. Prevents filtration of air and smoke. Paintable. Temperature resistance: -20 °C to +110 °C.

Ruban adhésif en aluminium pour le scellage de conduits et tuyaux. Empêche la filtration de l'air et de la fumée. Peut être peint. Résistance à la température: -20 °C à +110 °C.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
07050	<b>ALUMINIO</b> / Allumn. / Allumn.	50 m. x 75 mm	16 U.
07025	<b>ALUMINIO</b> / Allumn. / Allumn.	50 m. x 50 mm	24 U.
07010	<b>ALUMINIO</b> / Allumn. / Allumn.	10 m. x 50 mm	24 U.
07005	<b>BLANCA</b> / White / Blanche	5 m. x 50 mm	24 U.
07020	<b>BLANCA</b> / White / Blanche	20 m. x 50 mm	24 U.
07110	<b>NEGRA</b> / Black / Noire	10 m. x 50 mm	12 U.



## VULCATAPE

**Cinta autovulcanizable para la reparación de fugas de agua** en mangueras y tuberías sin necesidad de corte de suministro. Válida para el aislamiento y reparación de empalmes eléctricos.

Self-fusing tape for repairing water leaks in hoses and pipes without cutting the water-flow. Also valid for isolation and repair of electric joints.

Ruban d'auto-fusion pour réparer les fuites d'eau dans les tuyaux et tubes sans couper le service d'eau. Valable également pour l'isolation et la réparation des joints électriques.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
08025BL	<b>NEGRA</b> / Black / Noire	2,50 m. x 19 mm.	22 U. Blister
08010	<b>NEGRA</b> / Black / Noire	9,15 m. x 19 mm.	28 U.

## CINTA PARA COQUILLA

**Cinta adhesiva fabricada en caucho celular de EPDM + CR** para la fijación de coquillas y aislamientos térmicos flexibles. Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos U.V. Temperatura de servicio: -20°C hasta +100°C. **Cortable con las manos.**

EPDM + CR cellular cork adhesive tape for the fixation of shells thermal isolation. Excellent resistance in extreme weather conditions and UV rays. Temperature of service: -20°C up to +100°C. Hands cuttable.

Ruban adhésif EPDM + CR en liège cellulaire pour la fixation de coquilles et éléments d'isolation thermique. Excellente résistance aux conditions météorologiques extrêmes et aux rayons UV. Résistance à la température: -20°C à +100°C. Coupable avec les mains.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
72015	<b>NEGRA</b> / Black / Noire	15 m. x 50 mm.	12 U.
72030	<b>NEGRA</b> / Black / Noire	30 m. x 50 mm.	10 U.
72115	<b>BLANCA</b> / White / Blanche	15 m. x 50 mm.	12 U.



## CINTA PARA COQUILLA ECO

**Cinta adhesiva fabricada en polietileno** para la fijación de coquillas y aislamientos térmicos flexibles. Buena resistencia a la intemperie y a los rayos U.V. Temperatura de servicio: -20°C hasta +100°C.

Polyethylene adhesive tape for the fixation of shells and flexible thermal isolation. Good resistance in extreme weather conditions and UV rays. Temperature resistance: -20°C up to +100°C.

Ruban adhésif en polyéthylène pour la fixation de coquilles d'isolation thermique. Bonne résistance aux conditions météorologiques extrêmes et aux rayons UV. Résistance à la température: -20°C à +100°C. Coupable avec les mains.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
72315	<b>NEGRA</b> / Black / Noire	15 m. x 50 mm.	12 U.



## CINTA DE PRECINTO

**Cinta adhesiva de alta calidad** para el cerrado de cajas de cartón, etc. Excelente agarre sobre la mayoría de superficies (cartón, madera, metal, cristal, etc.).

High quality adhesive tape for sealing cartons, etc. Excellent adhesive properties over most surfaces (cardboard, wood, metal, glass, etc.)

Ruban adhésif de haute qualité pour le scellage de cartons, etc. Excellentes propriétés adhésives sur la plupart des surfaces (carton, bois, métal, verre, etc.)

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
72566	<b>TRANSP.</b> / Transp. / Transp	66 m. x 50 mm.	36 U.
725132	<b>TRANSP.</b> / Transp. / Transp	132 m. x 50 mm.	36 U.
72666	<b>MARRÓN</b> / Brown / Marron	66 m. x 50 mm.	36 U.
726132	<b>MARRÓN</b> / Brown / Marron	132 m. x 50 mm.	36 U.





## REDTAPE

**Cinta adhesiva doble cara de alta calidad** para fijar y reparar todo tipo de objetos. Adhiere sobre la mayoría de materiales, metal, azulejos, plástico, cristal, madera, etc. Interior y exterior.

High quality, double sided adhesive tape for fixing and repairing all kinds of objects. Presents adhesive properties on the majority of materials such as: metals, tiles, plastics, glass, wood, etc. Valid in interior and exterior areas.

Ruban adhésif de double face de haute qualité pour la fixation et la réparation de toutes sortes d'objets. Présente des propriétés adhésives sur la plupart des matériaux tels que: métaux, tuiles, plastiques, verre, bois, etc Valable dans les zones intérieures et extérieures.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
783015BL	ROJA / Red / Rouge	1,5 m. x 19 mm	22 U. Blister



## CINTA DE PVC "ALTA CALIDAD"

**Cinta adhesiva de PVC con 26 micras de grosor** para la protección de tuberías metálicas enterradas o aéreas. También es apta para la fijación de coquillas en aislamiento. Temperatura de servicio: 0°C hasta +90°C. Excelente resistencia a la abrasión, corrosión y humedad.

26 microns thick PVC adhesive tape for protecting underground metallic piping or areas. Also valid for fixing isolated shells. Temperature resistance: 0°C to +90°C. Excellent resistance to abrasion, corrosion and humidity.

Bandes adhésives en PVC de 26 microns d'épaisseur pour protéger tuyaux souterrains métalliques. Également valable pour la fixation des coquilles isolées. Résistance à la température: 0°C à +90°C. Excellente résistance à l'abrasion, la corrosion et l'humidité.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
09033	NEGRA / Black / Noire	33 m. x 50 mm.	12 U.



## CINTA DE PVC

**Cinta adhesiva de PVC para la fijación de coquillas o como cinta aislante en empalmes de cables** eléctricos de voltaje bajo y medio. Excelente resistencia a la abrasión, corrosión y humedad. Temperatura de servicio: 0°C hasta +90°C.

PVC adhesive tape for the fixation of shells or isolating low and medium voltage electric cable joints. Excellent resistance to abrasion, corrosion and humidity. Temperature resistance: 0°C to +90°C.

Ruban adhésif en PVC pour la fixation de coquilles ou pour l'isolation de câbles électriques de basse et moyenne tension. Excellente résistance à l'abrasion, la corrosion et l'humidité. Résistance à la température: 0°C à +90°C.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
09003	GRIS / Grey / Grise	20 m. x 19 mm.	60 U.
09004	NEGRA / Black / Noire	20 m. x 19 mm.	60 U.

**GAS Y AGUA**  
GAS & WATER  
GAZ ET EAU

## HILO SELLADOR

**Hilo sellador** para accesorios y tuberías roscadas tanto metálicas como de plástico. Ideal para montajes roscados que precisen pequeños ajustes antes de su empleo. Apto para gas y agua.

Sealing thread for accessories and threaded pipes both metal and plastic. Ideal for threaded joints requiring minor adjustments before use. Suitable for gas and water.

Filetage d'étanchéité pour raccords et tuyaux filetés en métal et en plastique. Idéal pour les joints filetés nécessitant des ajustements mineurs avant utilisation. Convient au gaz et à l'eau.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
06160	BLANCO / White / Blanc	150 mm	25 U.



**GAS Y AGUA**  
GAS & WATER  
GAZ ET EAU

## CINTA "PTFE"

**Cinta de PTFE** para el sellado de tuberías y accesorios roscados. Máxima calidad con diferentes formatos y espesores. Disponible en formato especial para instalaciones de gas, conforme a la norma DVGW CERT ZP 5143/DIN 30660.

PTFE tape for sealing pipes and thread accessories. Maximum quality with different formats and thicknesses. Available in special format for gas installations, according to standard DVGW CERT ZP 5143/DIN 30660.

Ruban PTFE pour le scellage de tubes et accessoires. Qualité maximale et présenté dans différents formats et épaisseurs. Disponible en format spécial pour les installations à gaz, de conformité avec la norme DVGW CERT ZP 5143/DIN 30660.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
06510	BLANCA / White / Blanche	12 m x 12 mm x 0,08 mm	350 U.
06610	BLANCA / White / Blanche	12 m x 12 mm x 0,10 mm	350 U.
06550	BLANCA / White / Blanche	50 m x 19 mm x 0,10 mm	80 U.
06710	BLANCA / White / Blanche	10 m x 12 mm x 0,10 mm (gas / gas / gaz)	250 U.



## CINTA SEÑALIZACIÓN

**Cinta de polietileno no adhesiva y no contaminante** para delimitar de forma visible grandes espacios interiores y exteriores.

Polyethylene non-adhesive, eco-friendly tape for visibly delimitating large interior and exterior spaces.

Ruban non adhésif en polyéthylène et écologique pour délimiter visiblement des espaces extérieurs et intérieurs.

CÓDIGO / CODE / CODE	COLOR / COLOR / COULEUR	MEDIDAS / SIZE / MESURES	EMBALAJE / PACK / EMBAL.
787100	ROJO BLANCO / White Red / Blanc Rouge	200 m. x 70 mm.	16 U.



# **SOLUCIONES PROFESIONALES PARA FONTANERÍA**

**PROFESSIONAL SOLUTIONS  
FOR PLUMBING**

**SOLUTIONS PROFESSIONNELLES  
POUR LA PLOMBERIE**

**COLLAK**

# **PRODUCTOS AUXILIARES**

AUXILIARY PRODUCTS

PRODUITS AUXILIAIRES



## EPOXY - TOT

**Masilla epoxy en barra de endurecimiento ultra rápido** para la reparación de tuberías (metálicas o de PVC), depósitos, válvulas, etc. Tiempo de trabajo 3 minutos, endurecimiento total 60 min.

Ultra rapid drying Epoxy putty for repairing pipes (metallic or PVC), deposits, valves, etc. Working time: 3 minutes, total hardening: 60 minutes.

Mastic époxy de séchage ultra rapide pour réparer tuyaux (métalliques ou en PVC), dépôts, soupapes, etc. Temps de travail: 3 minutes. Temps total pour durcissement: 60 minutes.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
48538BL 48500	<b>BARRA 38 gr.</b> / 38 gr. Stick / Barre 38 gr. <b>BARRA 114 gr.</b> / 114 gr. Stick / Barre 114 gr.	12 U. Blister 12 U.



## EPOXY- PLUS


**Masilla epoxy en barras separadas de endurecimiento medio** para la reparación de tuberías (metálicas o de PVC), depósitos, válvulas, etc. Tiempo de trabajo 40 minutos, endurecimiento total 12 horas.

Normal drying Epoxy putty for repairing pipes (metallic or PVC), deposits, valves, etc. Working time: 40 minutes, total hardening: 12 hours.

Mastic époxy de séchage vitesse deséchage normale pour réparer tuyaux (métalliques ou en PVC), dépôts, soupapes, etc. Temps de travail: 40 minutes. Temps total pour durcissement: 12 heures.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
488500	<b>200 gr. (2 x 100 gr.)</b>	12 U.

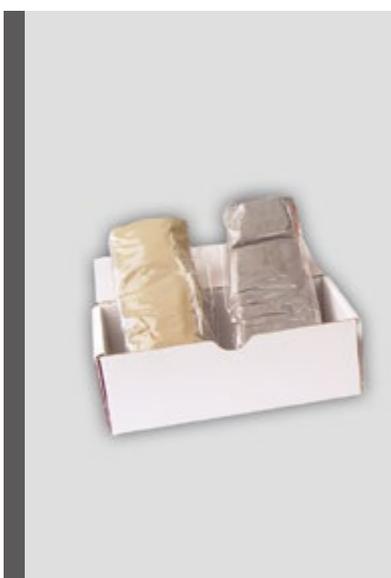

## EPOXY - BOX

**Masilla epoxy en pastillas de endurecimiento lento** para la reparación de tuberías (metálicas o de PVC), depósitos, válvulas, etc. Tiempo de trabajo 60 minutos, endurecimiento total 24 horas.

Slow-hardening epoxy mastic tablets for repairing pipes (metallic or PVC), deposits, valves, etc. Working time: 60 minutes, total hardening: 24 hours.

Pack bi compositant de mastic époxy de séchage lent pour la réparation de tuyaux (métalliques ou en PVC), dépôts, soupapes, etc. Temps de travail: 60 minutes. Temps total pour durcissement: 24 heures.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
488500	<b>500 gr. (2 x 250 gr.)</b>	12 U.

## TOT - ROSC

**Masilla impermeable para las uniones roscadas en fontanería y saneamiento.** Es anti-corrosiva y no endurece permaneciendo siempre elástica. Indicada para utilizarse con estopa de cañamo.

Waterproof mastic for threaded bondings in plumbing and sanitation. Anti-corrosive and does not harden, therefore it remains elastic. Indicated to be used with hemp tow.

Mastic imperméable pour les raccords filetés en plomberie et assainissement. Anti corrosif et ne durcit pas, il reste élastique. Indiqué pour être utilisé avec le chanvre COLLAQ.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
770200	TUBO 200 gr. GRIS / 200 gr. Tube GREY / Tube 200 gr. GRIS	25 U. Euroslot
77001	BOTE 1 Kg. MARRÓN / 1 Kg. Pack BROWN / Pot 1 Kg. MARRON	8 U.
7700103	BOTE 1 Kg. GRIS / 1 Kg. Pack GREY / Pot 1 Kg. GRIS	8 U.



## MASILLA SANITARIA

**Masilla no endurecible para la estanqueidad de inodoros,** bañeras, lavabos, tuberías, manguitos y bajantes de metal, PVC o porcelana. Se puede aplicar con las manos. Impermeable y sin olor.

Non-hardening mastic for sealing of toilets, bathtubs, sinks, pipes, joining devices and metallic, PVC or porcelain downspouts. Aplicable by hand. Impermeable and odorless.

Mastic non durcissant pour toilettes, baignoires, évier, tuyaux, des dispositifs d'assemblage, descentes pluviales métalliques, en PVC ou en porcelaine. Applicable à la main, imperméable et inodore.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
48702	BOTE 1 kg. / 1 Kg. Package / Pot 1 Kg.	12 U.




## ARO DE CERA

**Aros de cera sellador para la unión de conducciones en general sin presión** (tubos, bajantes, arquetas, etc.) Crea un sellado hermético evitando así los malos olores. No endurece.

Wax rings for sealing conducts without pressure. (tubes, downspouts, manholes, etc.) Creates a hermetic sealing preventing bad odors. Does not harden.

Anneaux de cire pour le scellage général de conductions sanitaires sans pression. Valable tubes, tuyaux de descente, etc. Crée un scellement hermétique empêchant la transmission des mauvaises odeurs. Ne durcit pas.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
74548	INODORO / WC / WC Ø 14 cm	22 U.





## DESA - TOT

95% ÁCIDO  
SULFÚRICO

95% SULFURIC  
ACID

95% ACIDE  
SULFURIQUE

**Desatascador profesional** que soluciona de forma rápida y eficaz los problemas de atasco en tuberías y sifones. Elimina en 3 min. residuos como grasas, cabellos, papeles, etc. **Uso exclusivo profesional.** No daña plásticos, gomas, hierro, acero, plomo, PVC, etc. Contiene 5% de inhibidor. Color negro. Envase reforzado.

The professional plunger provides a fast and efficient solution to clogging problems in pipes and siphons. Eliminates residues such as: grease, hairs, papers etc. in 3 min. Professional use only. Does not damage plastics, rubber, iron, lead, PVC, etc. Contains 5% of inhibitor.

Produit pour le déboufrage de tuyaux et siphons. Usage professionnel uniquement. Fournit une solution rapide et efficace aux problèmes de bourrage dans tuyaux, sanitaires, siphons, etc. Élimine les résidus tels que: graisse, poils, papiers etc. en 3 min. uniquement. N'attaque pas plastiques, caoutchouc, fer, plomb, PVC, etc. Contient 5% d'inhibiteur

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
71001	<b>BOTELLA 1 L.</b> (2 kg.) / 1 L. Bottle / Bouteille 1 L.	12 U.
710500	<b>BOTELLA 500 ml.</b> (1 kg.) / 500 ml. Bottle / Bouteille 500 ml.	12 U.



## DESATTACK

98% ÁCIDO  
SULFÚRICO

98% SULFURIC  
ACID

98% ACIDE  
SULFURIQUE

**Desatascador profesional** que soluciona rápidamente los problemas de atasco en tuberías y sifones. Elimina residuos como grasas, cabellos, papeles, etc. **Uso exclusivo profesional.** No daña plásticos ni gomas.

Professional plunger to quickly solve the problems of clogging pipes and siphons. Eliminates waste such as fat, hair, paper, etc. For professional use only. Does not damage plastics or rubbers.

Piston professionnel pour résoudre rapidement les problèmes de colmatage des tuyaux et des siphons. Élimine les déchets sous forme de graisse, cheveux, papier, etc. Pour un usage professionnel uniquement. N'endommage pas les plastiques ou les caoutchoucs.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
71201	<b>BOTELLA 1 L.</b> (2 kg.) / 1 L. Bottle / Bouteille 1 L.	6 U.



## DESA - NET

**Desatascador doméstico** que elimina en poco tiempo todo tipo de obstrucciones en desagües y tuberías producidas por restos orgánicos (papel, cabellos, restos de comida, etc.). No daña plásticos, gomas, hierro, acero, plomo, PVC, etc. **No contiene ácido sulfúrico.**

Domestic Plunger that rapidly eliminates all kinds of obstructions in drains and pipes produced by organic waste (paper, hair, food leftovers, etc.) Will not harm plastics, rubber, iron, steel, lead, PVC, etc. It does not contain sulphuric acid.

Déboucheur domestique qui élimine en peu de temps tout type d'obstructions dans les déversoirs et conduites produites par éléments organiques (papier, cheveux, déchets de nourriture, etc.). N'abîme pas les plastiques, gommages, fer, acier, plomb, PVC, etc. Ne contient pas acide sulfurique.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
70901	<b>BOTELLA 1 L.</b> / 1 L. Bottle / Bouteille 1 L.	12 U.

## DESINCRUSTANTE

**Desincrustante líquido a base de ácidos orgánicos** que elimina eficazmente las incrustaciones calcáreas y los óxidos de hierro en circuitos de agua caliente y fría, calderas, serpentines, etc. Contiene aditivos e inhibidores de corrosión.

Limescale remover for efficiently elimination of chalky impurities and incrustated limescale residues on any hot and cold water circuit, heating installations and machinery. Contains inhibition additives to prevent corrosion.

Détartrant anticalcaire très efficace pour l'élimination des dépôts calcaires dans tous types de circuits d'eau chaude et froide, installations de chauffage, etc. Contient agents inhibiteurs pour prévenir la corrosion.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
70505	Bote 5 L / 5 L. Can / Pot 5 L	1 U.



## ELIMINADOR RUIDOS

Aditivo que **elimina el ruido** producido por la formación de hidrógeno en instalaciones con **radiadores de aluminio**. Así mismo protege los radiadores contra la corrosión. Envase con indicador de contenido.

Additive that eliminates noise caused by the formation of hydrogen in installations of aluminium radiators. It also protects the radiators against corrosion. Container with contents gauge.

Additif qui élimine le bruit produit par la formation d'hydrogène dans les systèmes avec radiateurs d'aluminium. Protège également contre la corrosion des radiateurs. Récipient qui contient un manomètre.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
70301	BOTELLA 1 L. / 1 L. Bottle / Bouteille 1 L.	6 U.



## BIO-TOT

Líquido que mantiene limpios desagües y tuberías **eliminando los malos olores** y reduciendo el riesgo de atascos. Elimina biológicamente grasas y otros residuos. Desarrolla su acción durante las 8 horas siguientes a su aplicación.

Special designed for maintaining drains and pipes clean by eliminating bad odors and reducing risk of clogging, Biologically eliminates grease and other residue. Performs its job for 8 hours after it is applied.

Produit de nettoyage conçu pour maintenir les drains et les tuyaux propres en éliminant les mauvaises odeurs et réduire le risque de bouchage. Élimine biologiquement les graisses et autres résidus. Effectue son travail pendant 8 heures après l'application.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
71401	BOTELLA 1 L. / 1 L. Bottle / Bouteille 1 L.	6 U.





## BANDA DE REPARACIÓN

**Venda de fibra de vidrio revestida con resina para la reparación de grietas y agujeros** en tuberías de 1" y 1,5". Adhiere sobre todo tipo de material utilizado en fontanería, riego y piscinas endureciendo en 30 minutos. **Aplicable debajo del agua.** Presión máxima 40 bares y 300°C. No adhiere sobre polietileno ni polipropileno.

Fiberglass band coated with resin for reparation of cracks and holes in 1" and 1.5" pipes. Hardening in 30 minutes. Applicable under water. Maximum pressure 40 bars and 300°C. Does not work on polyethylene nor polypropylene.

Bandage de fibre de verre pour la réparation des fissures et de trous en tuyaux de 1" et 1.5". Durcit complètement en 30 minutes. Applicable sous l'eau. Pression maximale de 40 bars et 300°C. Ne fonctionne pas sur polyéthylène ou polypropylène.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
76005	150 cm x 5 cm	6 U. Blister



## BRICO BANDA

**Venda de fibra de vidrio para la reparación de grietas y agujeros.** Adhiere sobre todo tipo de materiales excepto polietileno y polipropileno. Se puede aplicar bajo el agua y endurece en 30 minutos. Presión máxima 20 bares para tuberías de 1". Temperatura máxima 200 °C.

Fiberglass bandage for repairing cracks and holes in pipes. Adheres on all kind of materials except polyethylene and polypropylene. It can be applied underwater and hardens in 30 minutes. Maximum pressure 20 bars for 1" pipes. Maximum temperature 200 °C.

Bandage en fibre de verre pour la réparation des fissures et de trous aux tuyaux. Adhère en tout type de matériaux sauf polyéthylène et polypropylène. Il peut être appliqué sous l'eau et durcit en 30 minutes. Pression maximale de 20 bars pour tuyaux 1". Température maximale 200 °C.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
76105	85 cm x 5 cm	6 U. Blister



## PARCHE DE REPARACIÓN

**Resina bi-componente para la reparación de fugas en todo tipo de superficies lisas** como reactores, depositos, tejados, etc. Adhiere sobre PVC, fibra de vidrio, metal, etc. Pintable. No apto para sistemas de presión.

Bi-component resin for repairing leaks in all kinds of smooth surfaces like those of: reactors, deposits, roofs, etc. Presents adhesive properties on PVC, glass fiber, metal, etc. Paintable. Not designed for pressure systems.

Résine bi-composante pour la réparation des fuites dans tous les types de surfaces lisses comme: réacteurs, dépôts, toitures, etc. Présente des propriétés adhésives sur PVC, fibre de verre, métal, etc. Peut être peint. Non conçu pour les systèmes de pression.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
79010	10 cm. x 15 cm.	6 U. Blister

## ESMALTOT

**Esmalte blanco para reparar desconchados, golpes o rozaduras** en baños, lavabos, electrodomésticos, vajillas, etc. Mantiene el color blanco y no amarillea con el tiempo. Con pincel. Envase cristal.

White enamel for repairing chipping, impacts or scratches in bathrooms, sinks, home-appliances, dishes, etc. Remains white and does not turn yellow after time. To be used with a brush. Glass container.

Émail blanc pour la réparation d'impacts ou éraflures dans les salles de bains, éviers, appareils électroménagers, vaisselles, etc. Il reste blanc et ne jaunit pas avec le temps. Il comprend une brosse pour l'application. Conteneur en verre.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
789025	FRASCO 15 ml. / 15 ml. Bottle / Flacon 15 ml.	12 U. Blister

## REPARADOR MICRO-FUGAS

Líquido **taponador de micro-fugas** que se producen en calderas y circuitos de calefacción. Apto para la mayoría de materiales como acero, cobre, aluminio, polietileno, multicapa, etc... Una vez aplicado puede permanecer dentro de la instalación. No apto para suelo radiante. Rendimiento: 2% del volumen de la instalación. Envase con indicador de contenido.

Liquid specially designed for sealing cracks and leaks on the hot water central heating devices (boilers, radiators). Suitable for most materials such as steel, copper, aluminum, polyethylene, multilayer, etc. Once applied it can remain inside the installation. Not suitable for underfloor heating systems. Yield: 2% of the installation volume. Container with contents gauge.

Liquide pour colmater les micro-fuites des installations de chauffage. Convient à la plupart des matériaux tels que l'acier, le cuivre, l'aluminium, le polyéthylène, les multicouches, etc. Une fois appliqué, il peut rester dans l'installation. Ne convient pas au chauffage par le sol. Consommation : 2% du volume de l'installation. Récipient qui contient un manomètre.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
70402	BOTE 2 L. / 2 L. Can / Pot 2 L.	4 U.

## PASACABLES

Lubricante que reduce la fricción y **facilita la instalación de cables eléctricos** unipolares y multipolares. Gracias a su tapón se optimiza la cantidad necesaria en cada aplicación.

Lubricant that reduces friction and facilitates installation of unipolar and multipolar electric cables. Thanks to its dispenser it optimizes the amount needed for each application.

Lubrifiant qui réduit la friction et facilite l'installation de câbles électriques unipolaires et multipolaires. Son bouchon doseur permet d'optimiser la quantité nécessaire pour chaque application.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
704500	BOTELLA 500 ml. / 500 ml. Bottle / Bouteille 500 ml.	12 U.




## TACO QUÍMICO

**Resina bi-componente de poliéster SIN ESTIRENO** para el anclaje y fijación de pernos, tornillos, varillas, etc. sobre hormigón, ladrillo, piedra, madera, etc. ya sea en soportes huecos o compactos. Se suministra con dos cánulas aplicadoras. Envase reutilizable.

Polyester bi-component resin. Styrene-free for anchoring and fixing bolts, screws, rods, etc. over concrete, brick, stone, wood, etc. Works equally well in hollow or compact supports. Apply with two application cannulas. Re-usable container.

Résine bi-composante en résine de Polyester. Sans styrène pour l'ancrage et de fixation de boulons, vis, tiges, etc. Sur le béton, brique, pierre, bois, etc. Fonctionne aussi dans les supports creux ou compacts. Fournit avec deux canules d'application. Réutilisable conteneur.



CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
48603	<b>CARTUCHO 280 ml.</b> / 280 ml. Cartridge / Cart. 280 ml.	12 U.
933047	<b>TAMÍZ</b> / Sieve / Tamis 9 x 50 mm	10 U.
933048	<b>TAMÍZ</b> / Sieve / Tamis 13 x 85 mm	10 U.
933046	<b>CÁNULAS</b> / Cannulas / Canules	1 U.



## CÁÑAMO

**Estopa de cáñamo de alta calidad** para el sellado de uniones roscadas metálicas. Especialmente indicado para ser utilizado con COLLAK TOT-ROSC. Disponible en varios formatos.

High quality hemp tow for sealing metallic thread unions. Specially indicated to be used with COLLAK TOT-ROSC. Available in many formats.

Chanvre de haute qualité pour le scellage d'unions métalliques. Spécialement indiqué pour être utilisé avec COLLAK TOT-ROSC. Disponible dans de nombreux formats.


CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
780200	<b>MADEJA 200 gr.</b> / 200 gr. Hank / Pelote 200 gr.	12 U.
78080	<b>BOTE 80 gr.</b> / 80 gr. Pack / Pot 80 gr.	16 U.



## CABLE - SIERRA

**Cable de acero inoxidable para cortar todo tipo de plástico** como PVC, CPVC, ABS, etc. Especialmente indicado para utilizar en sitios de difícil acceso. Longitud 90 cm.

Stainless steel cable to cut plastic as PVC, CPVC, ABC, etc. Very useful in case of hard-to-access places. Length 90 cm.



Câble de acier inoxydable pour couper tubes plastiques comme PVC, CPVC, ABS, etc. Très utile en cas d'endroits de difficile d'accès. Longueur 90 cm.

CÓDIGO / CODE / CODE	ENVASE / CONTAINER / CONTENEUR	EMBALAJE / PACK / EMBALLAGE
78101BL	CABLE-SIERRA (blíster)	12 U.


## EXPOSITOR GENÉRICO COLLAK

**Expositor metálico** para la presentación de la gama de artículos COLLAK. Disponible en dos alturas con tres o cuatro estantes. En ambos casos se suministran 4 ganchos para poder colgar en la parte superior productos en blíster o euroslot.

Metal display for the presentation of the COLLAK range of products. Available in two heights with three or four shelves. In both cases 4 hooks are supplied to hang blister or euroslot products on top.

Présentoir en métal pour la présentation de la gamme d'articles COLLAK. Disponible en deux hauteurs avec trois ou quatre étagères. Dans les deux cas crochets sont fournis pour pouvoir accrocher des produits blister ou euroslot sur les dessus.

CÓDIGO / CODE / CODE	ALTO / HEIGHT / HAUTEUR	ANCHO / WIDTH / LARGEUR	PROF. / DEPTH / PROFONDEUR
990900	210 cm.	100 cm.	40 cm.
990906	160 cm.	100 cm.	40 cm.

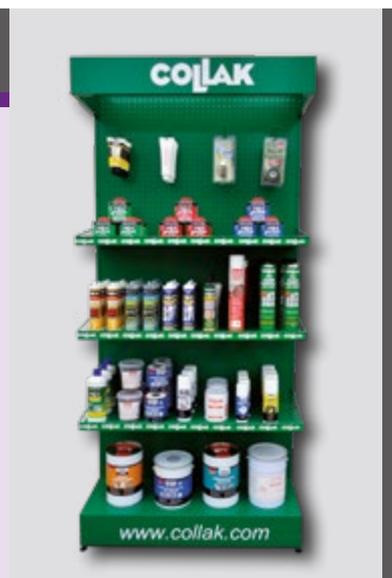


## EXPOSITOR METÁLICO TOT - MS

**Expositor metálico** para la gama de selladores TOT-MS con capacidad para 75 cartuchos de 280 ml y 12 tubos de 125 ml.

Metal display for the range of TOT-MS sealants with capacity for 75 cartridges 280 ml and 12 tubes 125 ml.

Présentoir en métal pour la présentation de la gamme de mastics TOT-MS avec une capacité de 75 cartouches de 280 ml et 12 tubes de 125 ml.

CÓDIGO / CODE / CODE	ALTO / HEIGHT / HAUTEUR	ANCHO / WIDTH / LARGEUR	PROF. / DEPTH / PROFONDEUR
990903	170 cm.	35 cm.	35 cm.

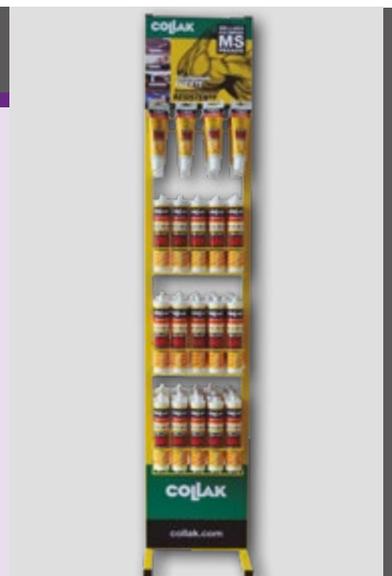


## EXPOSITOR METÁLICO SANI-SELL

**Expositor metálico** para la silicona SANI-SELL con capacidad para 75 cartuchos de 280 ml y 12 tubos de 125 ml.

Metal display for SANI-SELL silicone with capacity for 75 cartridges 280 ml and 12 tubes 125 ml.

Présentoir en métal pour silicone SANI-SELL avec une capacité de 75 cartouches de 280 ml et 12 tubes de 125 ml.

CÓDIGO / CODE / CODE	ALTO / HEIGHT / HAUTEUR	ANCHO / WIDTH / LARGEUR	PROF. / DEPTH / PROFONDEUR
990902	170 cm.	35 cm.	35 cm.

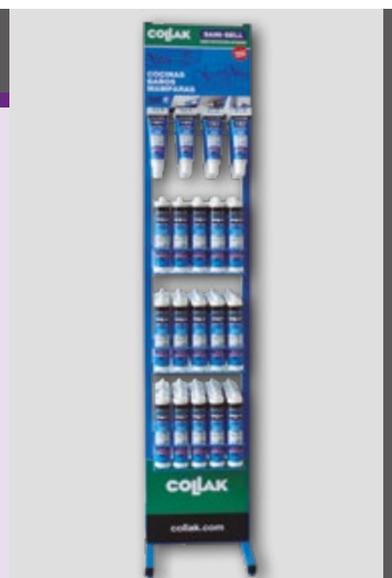

## De lo que más orgullosos nos sentimos: seguir contando con su confianza.

Gracias por seguir confiando en una compañía que lleva ya más de 45 años manteniéndose fiel a sus clientes, ofreciendo siempre lo mejor de sí.

Gracias por seguir apostando por productos de calidad pensados y desarrollados para garantizar el buen funcionamiento del negocio y la satisfacción de sus clientes. Gracias por seguir creyendo en una marca que responde de una inversión continua en investigación y desarrollo garantizando siempre la tecnología más eficiente y avanzada.

En nombre de todos nosotros, gracias.

**Altas expectativas,  
cumplidas.**

**What we are most proud of:  
maintaining you as a loyal customer.**

Thank you for trusting a company with more than 45 years of experience, which stays loyal to its customers and always gives its best.

Thank you for believing in quality products designed and developed in order to guarantee the best performance and the satisfaction of its clients.

Thank you for trusting a brand which constantly invests in research and development to guarantee the most efficient and state-of-the-art technology.

On behalf of all our team, Thank You.

**High expectations,  
always met.**

**Notre esprit de  
l'accomplissement :  
accomplir vos attentes.**

Merci de continuer à faire confiance à une entreprise qui après 45 années d'histoire continue à être fidèle à ses clients en leur offrant toujours le meilleur d'elle-même.

Merci pour continuer à investir dans des produits de qualité développés pour garantir le bon fonctionnement des activités et la satisfaction de nos clients.

Merci pour continuer à croire dans une marque qui répond à un investissement continu dans la recherche et le développement.

Au nom de toute la compagnie, merci.

**Hautes attentes,  
accomplies.**

**COLLAK**



# COLLAK

**COLLAK S.A.**

C/ Francia nº 3, Pol. Ind. Pla de Llerona  
08520 Les Franqueses del Vallès  
Barcelona (SPAIN)  
Tel. 938 494 433  
Fax 938 492 277

collak@collak.com  
[www.collak.com](http://www.collak.com)



Empresa certificada  
**ISO 9001**

